
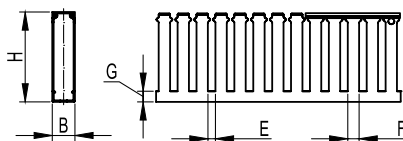


Перфорированные короба серии RL75

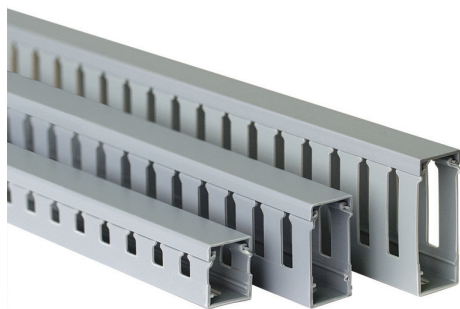

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – ПВХ, не поддерживающий горение;
- шаг перфорации – 12,5 мм;
- ширина зуба – 7,5 мм;
- ширина выреза – 5 мм.
- температура монтажа – от -15 до +30 °С;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности

- крышка короба шириной 15 мм производится без коэкструзии;
- функциональный профиль, оптимизирующий соотношение между размером короба и вместимостью кабеля.

Комплект поставки


- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 18.18.

цвет	наименование	Короб					поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	Аксессуары	
		размеры, мм								код	код
		B	H	E	F	G			фиксатор короба	крышка	
Серый	RL75 15×18	15	18	5	7,5	6	187	84	00670RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×30	15	30	5	7,5	9	345	52	00672RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×40	15	40	5	7,5	9	447	40	00674RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×60	15	60	5	7,5	9	741	28	00676RL	06502RL	00701RL
	RL75 25×30	25	30	5	7,5	9,1	578	72	00126RL	06511RL	00702RL
Синий	RL75 25×30 BL	25	30	5	7,5	9,1	578	72	00278RL	06511RL	00702BL

Безгалогеновый перфорированный короб серии RLHF6

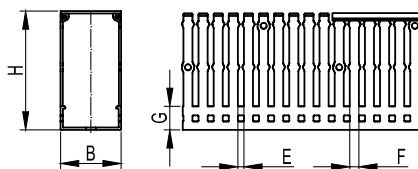

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – PC/ABC;
- шаг перфорации – 10 мм;
- ширина зуба – 6 мм;
- ширина выреза – 4 мм;
- температура эксплуатации – от -40 до +75 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности


- соответствует стандарту RoHS;
- не содержит галогенов, применим в местах массовых скоплений людей;
- высокая степень самозатухания;
- пластичный и ударопрочный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам при низких температурах.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 18.16.

цвет	название	Короб					поперечное сечение, мм ²	упаковка, шт.	Код	Аксессуары		
		размеры, мм								фиксатор кабеля	держатель кабеля	крышка
		B	H	E	F	G						
Светло-серый	RLHF 25×40	25	40	4	6	13,3	781	72	01163RLHF	-	-	00702RLHF
	RLHF 25×60	25	60	4	6	15,4	1206	48	01166RLHF	-	-	00702RLHF
	RLHF 40×40	40	40	4	6	13,3	1314	40	01134RLHF	-	05104RL	-
	RLHF 40×60	40	60	4	6	15,5	2019	36	01107RLHF	05204RL	05107RL	00703RLHF
	RLHF 40×80	40	80	4	6	17,6	2745	32	01127RLHF	-	-	-
	RLHF 60×60	60	60	4	6	15,6	3113	24	01108RLHF	05206RL	05108RL	00704RLHF
	RLHF 60×80	60	80	4	6	17,8	4219	24	01128RLHF	-	-	-
	RLHF 100×80	100	80	4	6	18	7198	16	01130RLHF	-	-	00706RLHF

Полезное сечение короба серии RL75

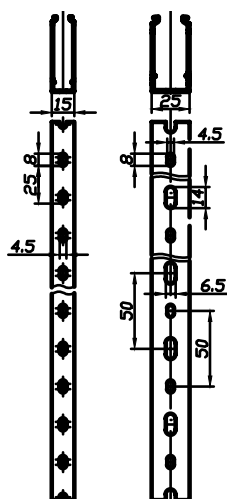

Высота, мм	Ширина, мм	Сечение, мм ²	Кабель ПВЗ, шт.					
			0.75	1	1.5	2.5	4	6
18	15	187	23	21	14	9	7	5
30	15	345	43	40	26	17	13	10
	25	578	73	67	44	28	22	17
40	15	447	56	52	34	22	17	13
60	15	741	94	86	57	37	28	22