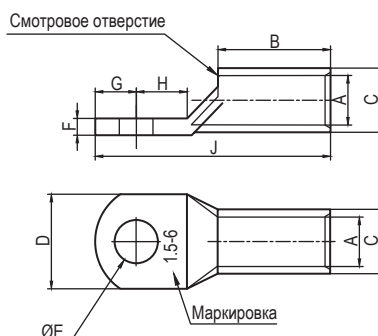


Наконечник, изготавливаемый из трубки медной луженой (ТМЛ)

**Характеристики**

- материал – медь М1 (99,9%);
- покрытие – лужение с висмутом;
- толщина покрытия – не менее 3 мкм;
- без изолятора;
- климатическое исполнение – Т2.

Особенности

- смотровое отверстие для контроля качества соединения жилы и наконечника*;
- равномерное блестящее покрытие без раковин и прочих дефектов;
- штампованная маркировка на лопатке;
- номинальное напряжение до 30 кВ.

Сечение проводника, мм²	Номинальный ток, А	Размеры, мм									Упаковка, шт.	Код
		E	A	C	B	J	F	D	G	H		
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М3												
1,5	23	3,2	1,8	3,7	5,0	16,0	1,0	8,0	4,0	5,0	100	2AT3
2,5	30	3,2	2,4	4,0	7,0	18,0	1,0	8,0	4,0	5,0	100	2BT3
10	80	3,2	4,5	6,2	11,0	30,8	1,2	11,0	6,0	9,8	100	2D3
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М4												
1,5	23	4,2	1,8	3,7	5,0	16,0	1,0	8,0	4,0	5,0	100	2AT4
2,5	30	4,2	2,4	4,0	7,0	18,0	1,0	8,0	4,0	5,0	100	2BT4
4,0	41	4,2	3,1	4,8	7,0	20,0	1,0	10,0	5,0	6,0	100	2CTE4
6,0	50	4,2	3,8	5,5	9,5	27,5	1,1	10,0	6,2	8,3	100	2CT4
10	80	4,2	4,5	6,2	11,0	30,8	1,2	11,0	6,0	9,8	100	2D4
16	100	4,2	5,5	7,2	14,5	34,5	1,2	13,0	6,5	10,3	100	2E4
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М5												
1,5	23	5,2	1,8	3,7	5,0	16,0	1,0	8,0	4,0	5,0	100	2AT5
2,5	30	5,2	2,4	4,0	7,0	20,0	0,8	10,0	5,0	6,0	100	2BT5
4,0	41	5,2	3,1	4,8	7,0	20,0	1,1	10,0	5,0	6,0	100	2CTE5
6,0	50	5,5	3,8	5,5	9,5	27,5	1,1	10,0	6,2	8,3	100	2CT5
10	80	5,5	4,5	6,2	11,0	30,8	1,2	11,0	6,0	9,8	100	2D5
16	100	5,5	5,5	7,2	14,5	34,5	1,2	13,0	6,5	10,3	100	2E5
25	140	5,5	6,9	8,8	15,0	37,0	1,6	14,0	8,0	10,0	100	2F5
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М6												
1,5	23	6,5	1,8	3,7	5,0	18,0	0,8	10,0	5,0	6,0	100	2AT6
2,5	30	6,5	2,4	4,0	7,0	20,0	0,8	10,0	5,0	6,0	100	2BT6
4,0	41	6,5	3,1	4,8	7,0	20,0	1,1	10,0	5,0	6,0	100	2CTE6
6,0	50	6,6	3,8	5,5	9,5	27,5	1,1	10,8	6,2	7,8	100	2CT6
10	80	6,6	4,5	6,2	11,0	30,8	1,2	11,0	6,0	9,8	100	2D6
16	100	6,6	5,5	7,2	14,5	34,5	1,2	13,0	6,5	10,3	100	2E6
25	140	6,5	6,9	8,8	15,0	37,0	1,6	14,0	8,0	10,0	100	2F6
35	170	6,5	8,2	10,4	17,5	42,0	2,0	15,5	8,5	12,3	100	2G6
50	215	6,0	9,8	12,3	20,3	46,5	2,5	18,0	10,0	11,5	50	2H6
70	270	6,6	11,5	14,2	23,3	53,5	2,8	20,8	11,5	14,5	50	2I6
95	270	6,5	13,5	16,5	24,5	60,5	3,0	24,5	13,5	15,0	25	2L6
Используемый для крепления контактной площадки метиз - М8												
1,5	23	8,4	1,8	3,7	5,0	22,0	0,7	12,0	6,0	9,0	100	2AT8
2,5	30	8,4	2,4	4,0	7,0	24,0	0,8	12,0	6,0	9,0	100	2BT8
4,0	41	8,4	3,1	4,8	7,0	24,0	0,9	12,0	6,0	9,0	100	2CTE8
6,0	50	9,0	3,8	5,5	11,0	30,5	1,0	13,0	8,0	8,0	100	2CT8
10	80	9,0	4,5	6,2	11,5	33,5	1,0	13,0	8,0	11,2	100	2D8
16	100	9,0	5,5	7,2	14,5	34,5	1,2	13,0	6,5	10,3	100	2E8
25	140	8,4	6,9	8,8	15,0	37,0	1,6	15,5	8,0	10,0	100	2F8
35	170	8,4	8,2	10,4	17,5	42,0	2,0	15,5	8,5	12,3	100	2G8
50	215	9,0	9,8	12,3	20,3	46,5	2,5	18,0	10,0	11,5	50	2H8
70	270	9,0	11,5	14,2	23,3	53,5	2,8	20,8	11,5	14,5	50	2I8
95	270	9,0	13,5	16,5	24,5	60,5	3,0	24,5	13,5	15,0	25	2L8
120	285	9,0	15,2	18,6	24,5	65,0	3,5	27,5	14,5	15,5	25	2M8
150	440	9,0	16,5	21,0	27,5	70,5	3,4	30,5	14,5	18,0	20	2N8
240	605	9,0	20,8	26	35,0	86,5	5,3	37,5	19,5	21,0	10	2P8

* Кроме изделий с сечением 1,5–4 мм²