


Крепление к потолку BSF-41 с узкой площадкой, усиленное

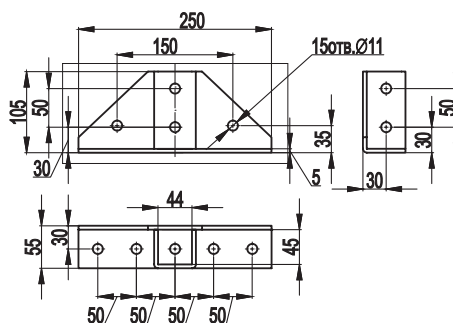

Назначение

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей: BPL-41; BPM-41, BPV-41, BPD-21;
- в качестве напольной опоры;
- крепление к прямой поверхности.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- в основании 4 отверстия под метизы M10.


Нагрузка, кг
800

Вес, кг
1,72

Код, исп. 1
BSF4103

Код, исп. 2
BSF4103HDZ

Графики нагрузки

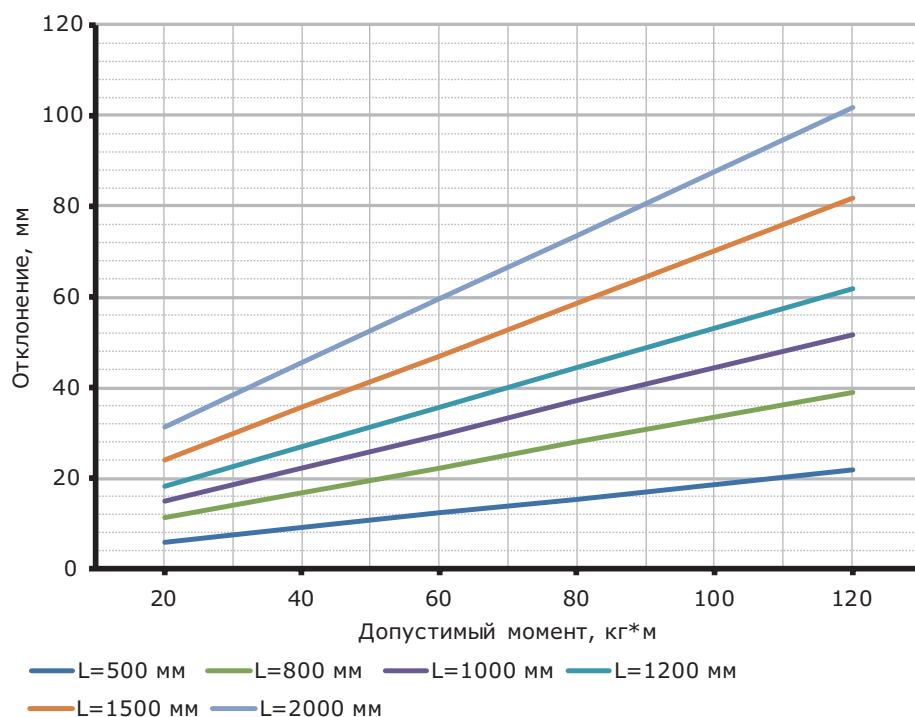

Определение максимального прогиба

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент M:

$$M = F_1 \cdot A_1 + F_2 \cdot A_2 + F_3 \cdot A_3$$
 где F1, F2, F3 – нагрузка к середине консоли, кг;
 A1, A2, A3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

