


## Крепление к потолку BSF-50, шарнирное

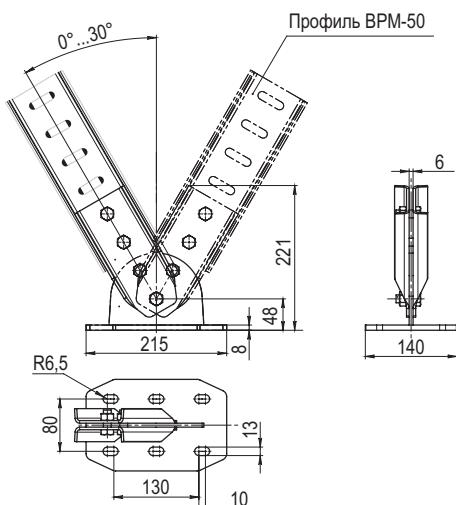

Вес, кг

3.71

### Назначение

- организация подвеса кабельной трассы под углом;

• монтаж профилей BPM-50.


### Характеристики

- толщина соединительной пластины – 4 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

### Особенности

- в комплект поставки входит основание, две соединительные пластины, 4 болта M12×30 классом прочности 8.8, 4 гайки M12 классом прочности 8.

## Соединитель профилей BSF-41

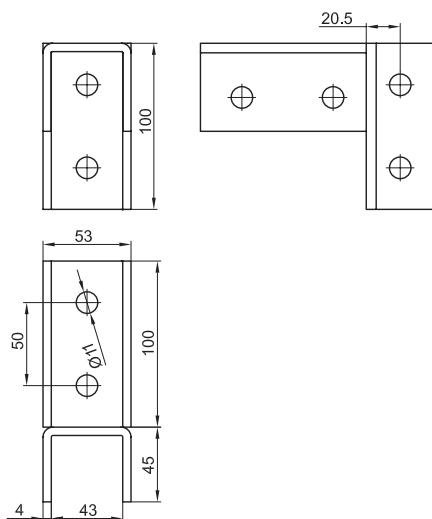

Вес, кг

0.93

### Назначение

- Г-образное соединение профилей BPL-41, BPM-41, BPV-41.

### Характеристики

- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Код, исп. 2

BSF4106HDZ