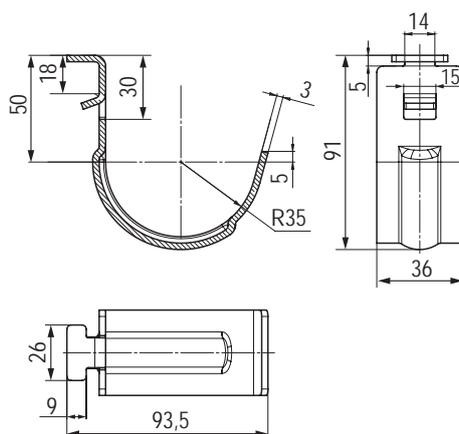


Рожковый кронштейн одинарный ВВТ-35

**Назначение**

- монтаж в профили ВРТ-29 и ВРС-29.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Вес, кг

0,17

Нагрузка, кг

20

Код, исп. 1


ВВТ3501

Код, исп. 4

ВВТ3501ZL

Возможно изготовление рожкового кронштейна в стандартном исполнении с покрытием лаком БТ-577. Код для заказа ВВТxxxxBT577.

Рожковый кронштейн двойной ВВТ-35

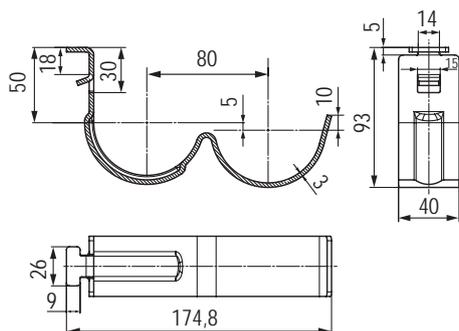**Назначение**

- монтаж в профили ВРТ-29 и ВРС-29.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Вес, кг

0,28

Нагрузка, кг

20

Код, исп. 1

ВВТ3502

Код, исп. 4

ВВТ3502ZL

Возможно изготовление рожкового кронштейна в стандартном исполнении с покрытием лаком БТ-577. Код для заказа ВВТxxxxBT577.