


Консоль быстрой фиксации BBF-60

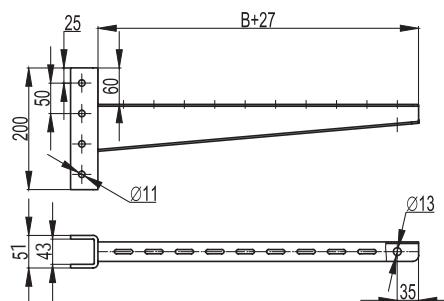

Назначение


- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль серии BPM-41, BPD-41 и BPV-41 совместно со штифтом BBF5002HDZ;
- крепление к I-образному профилю BPM-50 с помощью пластин BMD2002HDZ.

Характеристики

- конструкция быстрой фиксации;
- толщина полки консоли – 2,5 мм для типоразмеров 200 и 300 мм, 3 мм для типоразмеров 400, 500, 600 мм;
- толщина основания консоли – 4 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
200	450	271	1,55	BBF6020	BBF6020HDZ
300	420	371	1,75	BBF6030	BBF6030HDZ
400	400	471	2,21	BBF6040	BBF6040HDZ
500	390	571	2,49	BBF6050	BBF6050HDZ
600	380	671	2,77	BBF6060	BBF6060HDZ

Фиксатор консоли BBF

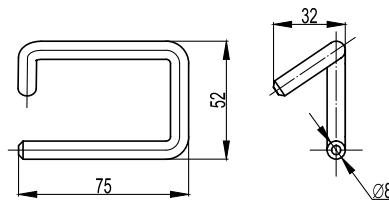

Назначение

- штифт для фиксации консоли BBF-60 к профилю.

Характеристики

- диаметр – 8 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- обязательен для установки вместе с консолью BBF-60.

Описание	Вес, кг	Код, исп. 2
Фиксатор консоли BBF-60	0,01	BBF5002HDZ

Рекомендованный комплект для крепления консоли BBF-60 к I-образному профилю BPM-50

Код	Описание	Количество, шт.
BMD2002HDZ	пластинка для крепления консолей BBF60 к тяжелому подвесу/профилю, горячоцинкованная	2
CM081090HDZ	болт с шестигранной головкой M10×90, горячоцинкованный	2
CM241000HDZ	шайба с узкими полями M10, горячоцинкованная	2
CM131000HDZ	шайба гровер M10, горячоцинкованная	2
CM111000HDZ	гайка шестигранная M10, горячоцинкованная	2
CM081240HDZ	болт с шестигранной головкой M12×40, горячоцинкованный	2
CM131200HDZ	шайба гровер M12, горячоцинкованная	2
CM111200HDZ	гайка шестигранная M12, горячоцинкованная	2
CM241200HDZ	шайба с узкими полями M12, горячоцинкованная	2