


Ответвитель Т-образный с толщиной стали 1,5 мм

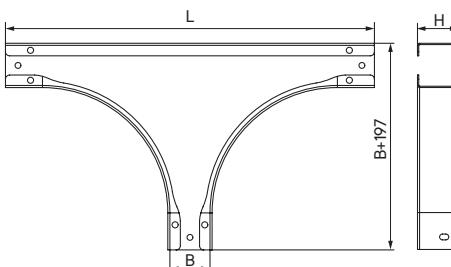

Назначение

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.


Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес*, кг/упак. | L, мм | Код. исп. 1 | Код. исп. 2 | Код. исп. 4 | Код. исп. 7 |
|--------------|--------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50 | 50 | 1,40 | 441,6 | STM505K | STM505KHDZ | STM505KZL | ASTM505K |
| | 100 | 1,89 | 491,6 | STM510K | STM510KHDZ | STM510KZL | ASTM510K |
| | 150 | 2,44 | 541,6 | STM515K | STM515KHDZ | STM515KZL | ASTM515K |
| | 200 | 3,04 | 591,6 | STM520K | STM520KHDZ | STM520KZL | ASTM520K |
| | 300 | 4,44 | 691,6 | STM530K | STM530KHDZ | STM530KZL | ASTM530K |
| | 400 | 6,07 | 791,6 | STM540K | STM540KHDZ | STM540KZL | – |
| | 500 | 7,95 | 891,6 | STM550K | STM550KHDZ | STM550KZL | – |
| | 600 | 10,06 | 991,6 | STM560K | STM560KHDZ | STM560KZL | – |
| 80 | 80 | 2,10 | 461,6 | STM808K | STM808KHDZ | STM808KZL | ASTM808K |
| | 100 | 2,30 | 491,6 | STM810K | STM810KHDZ | STM810KZL | ASTM810K |
| | 150 | 2,86 | 541,6 | STM815K | STM815KHDZ | STM815KZL | ASTM815K |
| | 200 | 3,49 | 591,6 | STM820K | STM820KHDZ | STM820KZL | ASTM820K |
| | 300 | 4,92 | 691,6 | STM830K | STM830KHDZ | STM830KZL | ASTM830K |
| | 400 | 6,59 | 791,6 | STM840K | STM840KHDZ | STM840KZL | – |
| | 500 | 8,50 | 891,6 | STM850K | STM850KHDZ | STM850KZL | – |
| | 600 | 10,65 | 991,6 | STM860K | STM860KHDZ | STM860KZL | – |
| 100 | 100 | 2,57 | 491,6 | STM1010K | STM1010KHDZ | STM1010KZL | ASTM1010K |
| | 150 | 3,15 | 541,6 | STM1015K | STM1015KHDZ | STM1015KZL | ASTM1015K |
| | 200 | 3,79 | 591,6 | STM1020K | STM1020KHDZ | STM1020KZL | ASTM1020K |
| | 300 | 5,24 | 691,6 | STM1030K | STM1030KHDZ | STM1030KZL | ASTM1030K |
| | 400 | 6,93 | 791,6 | STM1040K | STM1040KHDZ | STM1040KZL | – |
| | 500 | 8,87 | 891,6 | STM1050K | STM1050KHDZ | STM1050KZL | – |
| | 600 | 11,04 | 991,6 | STM1060K | STM1060KHDZ | STM1060KZL | – |

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

Крышка на ответвитель Т-образный с толщиной стали 1,5 мм

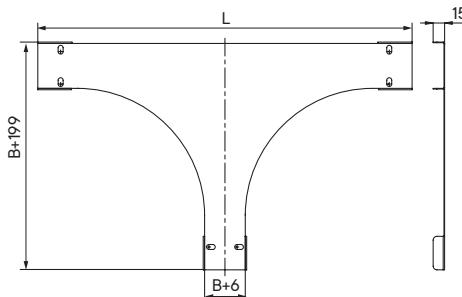

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

| Ширина B, мм | Код. исп. 1 | Код. исп. 2 | Код. исп. 4 | Код. исп. 7 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50 | SKTM050K | SKTM050KHDZ | SKTM050KZL | AKSTM050K |
| 80 | SKTM080K | SKTM080KHDZ | SKTM080KZL | AKSTM080K |
| 100 | SKTM100K | SKTM100KHDZ | SKTM100KZL | AKSTM100K |
| 150 | SKTM150K | SKTM150KHDZ | SKTM150KZL | AKSTM150K |
| 200 | SKTM200K | SKTM200KHDZ | SKTM200KZL | AKSTM200K |
| 300 | SKTM300K | SKTM300KHDZ | SKTM300KZL | AKSTM300K |
| 400 | SKTM400K | SKTM400KHDZ | SKTM400KZL | – |
| 500 | SKTM500K | SKTM500KHDZ | SKTM500KZL | – |
| 600 | SKTM600K | SKTM600KHDZ | SKTM600KZL | – |