


Памятка. Таблица применения лючков SOTTO

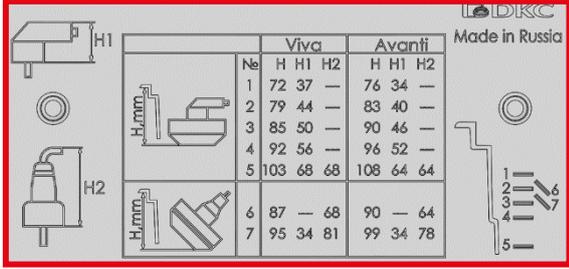

Артикул	88308	88312	88316	88324	88012
Название	Лючок с изменяемой глубиной				Лючок с неизменяемой глубиной
Установка	В плиты фальш-пола и в бетонную стяжку пола				
Количество модулей в лючке	8	12	16	24	12
Количество модулей в подрозеточных блоках	4+4	6+6	4+4+4+4	6+6+6+6	6+6
Форма	Квадратная	Прямоугольная	Прямоугольная	Прямоугольная	Прямоугольная
Габариты лючка (Ш*Д*В)	198 мм x 231 мм x 75 мм	198 мм x 284 мм x 75 мм	350 мм x 231 мм x 75 мм	350 мм x 284 мм x 75 мм	372 мм x 284 мм x 95,5 мм
Температура монтажа и эксплуатации, °С	-25 ... +60				
Степень IP	IP 53	IP 53	IP 53	IP 53	IP 40
Ручка	Да, с запорным механизмом	Да, с запорным механизмом	Да, с запорным механизмом	Да, с запорным механизмом	Да, без запорного механизма

Вывод кабеля	Да, пластиковый откидной	Да, пластиковый откидной	Да, пластиковый откидной	Да, пластиковый откидной	Да, прорезиненный
Положение ЭУИ	Под 45°С, горизонтально	Под 45°С, горизонтально	Под 45°С, горизонтально	Под 45°С, горизонтально	Под 45°С
Нагрузка (ГОСТ 61084-2-2-2007)	450 кг				
Нагрузка (ГОСТ 61084-2-2-2022)	на мал. пл. – 2000Н, на бол. пл. - 5000Н	на мал. пл. – 2000Н, на на бол. пл. - 5000Н	на мал. пл. – 2000Н, на бол. пл. - 3000Н	на мал. пл. – 2000Н, на бол. пл. - 2000Н	на мал. пл. – 1000Н, на бол. пл. - 2000Н
Установка лючков в плиту фальш-пола					
Глубина от уровня пола	от 73 до 108 мм	от 73 до 108 мм	от 73 до 108 мм	от 73 до 108 мм	92 мм
Толщина плиты фальшпола	от 20 до 45 мм	от 20 до 45 мм	от 20 до 45 мм	от 20 до 45 мм	от 20 до 40 мм
Толщина напольного покрытия	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	7,5 мм
Минимальная глубина монтажа	72 мм	72 мм	72 мм	72 мм	0
Отверстие в плите фальш-пола	218 мм x 182 мм	270 мм x 182 мм	218 мм x 335 мм	335 мм x 270 мм	345 мм x 255 мм
Установка лючков в стяжку пола					
Минимальная высота стяжки	90 мм	90 мм	90 мм	90 мм	100 мм
Габариты монтажного	292 мм x 194 мм	344 мм x 194 мм x 110 мм (либо 90 мм)	344 мм x 290 мм x 110 мм (либо 90 мм)	344 мм x 344 мм x 110 мм (либо 90 мм)	570 мм x 570 мм x 99,5 мм

основания (Ш*Д*В)	x 110 мм (либо 90 мм)																																																																			
Размеры отверстий под кабельные вводы	4 отв. – 39,9 мм 1 отв. – 31,9 мм, 1 отв. – 22,9 мм	4 отв. – 39,9 мм 1 отв. – 31,9 мм, 1 отв. – 22,9 мм	4 отв. – 39,9 мм 3 отв. – 31,9 мм, 1 отв. – 22,9 мм	4 отв. – 39,9 мм 3 отв. – 31,9 мм, 1 отв. – 22,9 мм	6 отв. – 50 мм																																																															
Подбор ЭУИ на примере черного цвета (Avanti, Viva, Brava) и белого цвета (45*45)																																																																				
Конфигуратор	конфигуратор Fix Combitech																																																																			
Серии ЭУИ	Avanti, Viva, Brava, 45*45																																																																			
Таблица глубины монтажа	<p>На крышке лючка</p>  <table border="1" data-bbox="491 958 815 1193"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th colspan="3">Viva</th> <th colspan="3">Avanti</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H</th> <th>H1</th> <th>H2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>37</td> <td>—</td> <td>76</td> <td>34</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>79</td> <td>44</td> <td>—</td> <td>83</td> <td>40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>85</td> <td>50</td> <td>—</td> <td>90</td> <td>46</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>92</td> <td>56</td> <td>—</td> <td>96</td> <td>52</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>103</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>108</td> <td>64</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>87</td> <td>—</td> <td>68</td> <td>90</td> <td>—</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>95</td> <td>34</td> <td>81</td> <td>99</td> <td>34</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>					№	Viva			Avanti			H	H1	H2	H	H1	H2	1	72	37	—	76	34	—	2	79	44	—	83	40	—	3	85	50	—	90	46	—	4	92	56	—	96	52	—	5	103	68	68	108	64	64	6	87	—	68	90	—	64	7	95	34	81	99	34	78	Нет
№	Viva			Avanti																																																																
	H	H1	H2	H	H1	H2																																																														
1	72	37	—	76	34	—																																																														
2	79	44	—	83	40	—																																																														
3	85	50	—	90	46	—																																																														
4	92	56	—	96	52	—																																																														
5	103	68	68	108	64	64																																																														
6	87	—	68	90	—	64																																																														
7	95	34	81	99	34	78																																																														
ЭУИ серия Avanti	<p>Рамка-суппорт «Черный квадрат» на 4 модуля (4402914) – 2 шт.</p> <p>Любой модульный механизм Avanti</p>	<p>Рамка-суппорт «Черный квадрат» на 6 модулей (4402916) – 2 шт.</p> <p>Любой модульный механизм Avanti</p>	<p>Рамка-суппорт «Черный квадрат» на 4 модуля (4402914) – 4 шт.</p> <p>Любой модульный механизм Avanti</p>	<p>Рамка-суппорт «Черный квадрат» на 6 модулей (4402916) – 4 шт.</p> <p>Любой модульный механизм Avanti</p>	<p>Рамка-суппорт «Черный квадрат» на 6 модулей (4402916) – 2 шт.</p> <p>Любой модульный механизм Avanti</p>																																																															
ЭУИ серия Viva	<p>Рамка универсальная на 4 модуля (F00013B) – 2 шт.</p> <p>Каркас «Черный» на 2 модуля (F0003AB) – 4 шт.</p> <p>Любой</p>	<p>Рамка универсальная на 6 модулей (F00015B) – 2 шт.</p> <p>Каркас «Черный» на 6 модулей (F0003AB) – 2 шт.</p> <p>Любой</p>	<p>Рамка универсальная на 4 модуля (F00013B) – 4 шт.</p> <p>Каркас «Черный» на 2 модуля (F0003AB) – 8 шт.</p> <p>Любой</p>	<p>Рамка универсальная на 6 модулей (F00015B) – 4 шт.</p> <p>Каркас «Черный» на 6 модулей (F0003AB) – 4 шт.</p> <p>Любой</p>	<p>Рамка универсальная – в комплекте поставки</p> <p>Каркас «Черный» на 6 модулей (F0003AB) – 2 шт.</p> <p>Любой модульный механизм Viva</p>																																																															

	модульный механизм Viva	модульный механизм Viva	модульный механизм Viva	модульный механизм Viva	
ЭУИ серия Brava	Рамка универсальная на 4 модуля (F00013B) – 2 шт. Каркас «Черный» на 2 модуля (F0000MB) – 4 шт. Любой модульный механизм Brava	Рамка универсальная на 6 модулей (F00015B) – 2 шт. Каркас «Черный» на 2 модуля (F0000MB) – 6 шт. Любой модульный механизм Brava	Рамка универсальная на 4 модуля (F00013B) – 4 шт. Каркас «Черный» на 2 модуля (F0000MB) – 8 шт. Любой модульный механизм Brava	Рамка универсальная на 6 модулей (F00015B) – 4 шт. Каркас «Черный» на 2 модуля (F0000MB) – 12 шт. Любой модульный механизм Brava	Рамка универсальная – в комплекте поставки Каркас «Черный» на 2 модуля (F0000MB) – 6 шт. Любой модульный механизм Brava
45x45	Рамка универсальная на 4 модуля (F00013B) – 2 шт. Каркас «Белый» на 2 модуля (F0000L) – 4 шт. Любой модульный механизм 45×45 мм	Рамка универсальная на 6 модулей (F00015) – 2 шт. Каркас «Белый» на 2 модуля (F0000L) – 6 шт. Любой модульный механизм 45×45 мм	Рамка универсальная на 4 модуля (F00013B) – 4 шт. Каркас «Белый» на 2 модуля (F0000L) – 8 шт. Любой модульный механизм 45×45 мм	Рамка универсальная на 6 модулей (F00015) – 4 шт. Каркас «Белый» на 2 модуля (F0000L) – 12 шт. Любой модульный механизм 45×45 мм	Рамка универсальная на 6 модулей (F00015) – 2 шт. Каркас «Белый» на 2 модуля (F0000L) – 6 шт. Любой модульный механизм 45×45 мм