

ERKANON



Брошюра

Промежуточные реле

Ноябрь 2024



npo-silat.ru

О компании

СИЛАТ – российская компания, специализирующаяся в области исследований, разработки и производства электротехнических компонентов.

Erkanon – бренд компании СИЛАТ, предлагающий электротехнические компоненты эконом-сегмента, сочетающие в себе современный дизайн, простоту и надежность.

Вся продукция разрабатывается с учетом требований ГОСТ для промышленного применения и проходит тщательный контроль на всех этапах производства.

Гарантия на продукцию **Erkanon** составляет 1 год.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЗ

Сэкономим ваше время и подберем оборудование по спецификации за 60 минут



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Горячая линия с нашими инженерами работает для вас с 8.30 до 17.30 (пн-пт)



ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

Мы уверены в качестве нашего оборудования и готовы его продемонстрировать



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

Все ходовые позиции находятся на нашем складе в Москве. Отгрузка от 1 дня



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сотрудничать с нами не только просто, но и выгодно. Мы готовы предложить лучшие цены



БОЛЕЕ 40 ДИЛЕРОВ


Широкая сеть представительств по всей России

РЕЛЕ GE011/GE012/GE013/GE014/GE015; РОЗЕТКА SE01


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 3А, 4С0

Гарантия – 1 год

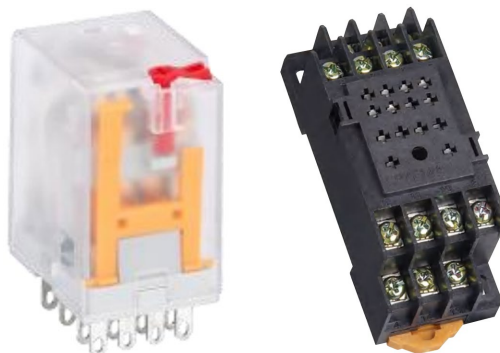


Электрическая схема:

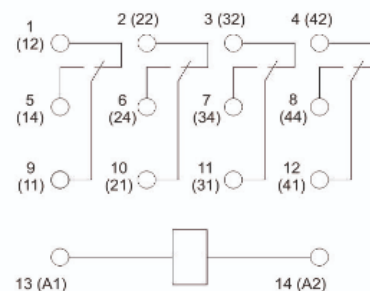


Модель	GE015	GE012	GE014	GE013	GE011
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальный ток главных контактов реле, А	3				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9				≤1.2
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Нет				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE01				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC, А	5				

Чертежи и габаритные размеры:

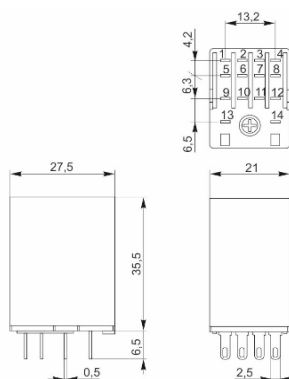

Реле GE011/GE012/GE013/
GE014/GE015

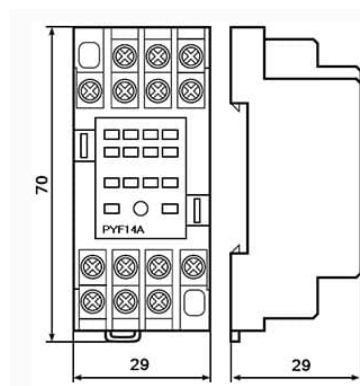


Розетка SE01

РЕЛЕ GE021/GE022/GE023/GE024/GE025, РОЗЕТКА SE02


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 5A, 2CO

Гарантия – 1 год

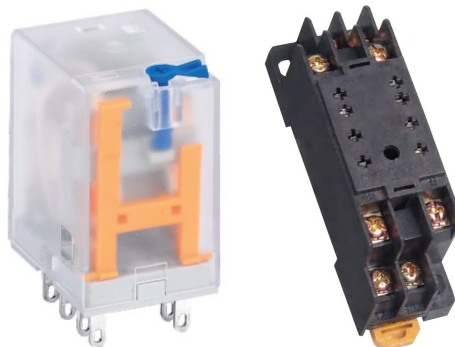


Электрическая схема:

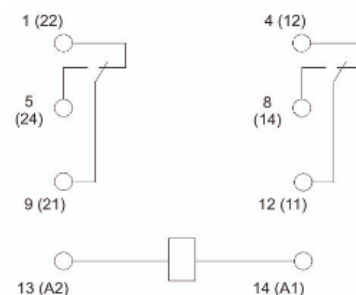


Модель	GE025	GE022	GE024	GE023	GE021
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальны ток главных контактов реле, А	5				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9			≤1.2	
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Нет				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE02				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC. А	10				

Чертежи и габаритные размеры:

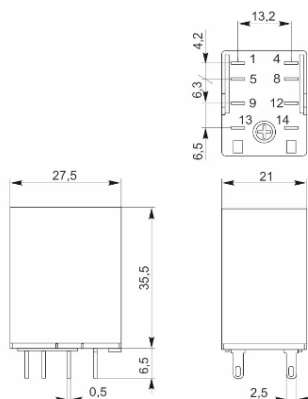

Реле GE021/GE022/GE023/
GE024/GE025

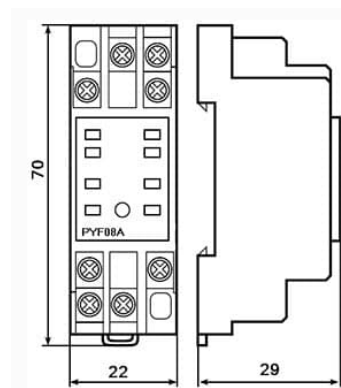


Розетка SE02

РЕЛЕ GE031/GE032/GE033/GE034/GE035, РОЗЕТКА SE01


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 5A, 4CO

Гарантия – 1 год

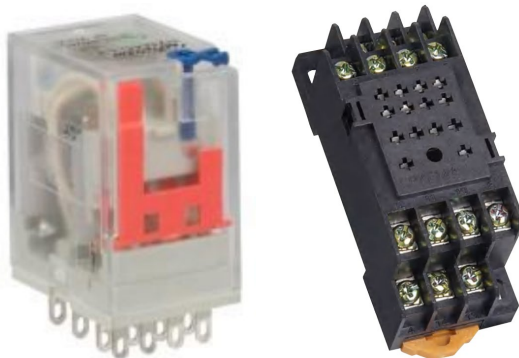


Электрическая схема:




Модель	GE035	GE032	GE034	GE033	GE031
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальны ток главных контактов реле, А	5				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9			≤1.2	
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Нет				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE01				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC, А	5				

Чертежи и габаритные размеры:

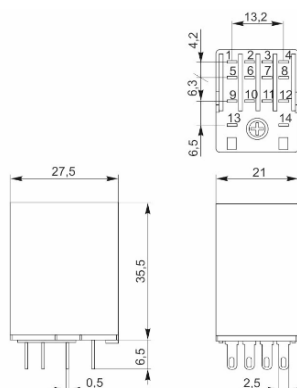

Реле GE031/GE032/GE033/
GE034/GE035

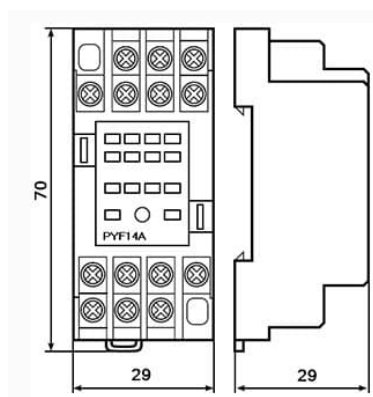

Розетка SE01

РЕЛЕ GE041/GE042/GE043/GE044/GE045, РОЗЕТКА SE04


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 5А, 2СО

Гарантия – 1 год




Электрическая схема:




Модель	GE045	GE042	GE044	GE043	GE041
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальны ток главных контактов реле, А	5				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9			≤1.2	
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Нет				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE04				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC, А	5				

Чертежи и габаритные размеры:

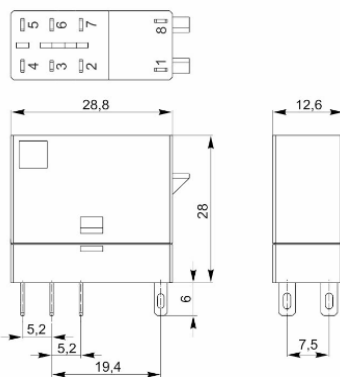

Реле GE041/GE042/GE043/
GE044/GE045

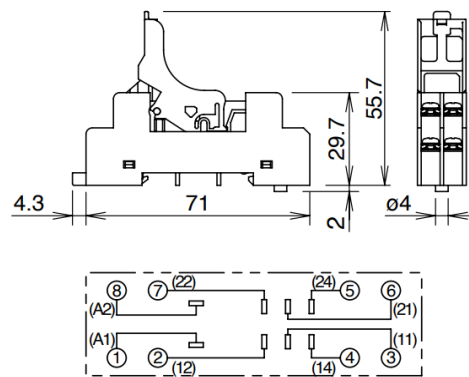


Розетка SE04

GE051/GE052/GE053/GE054/GE055, SE04


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 5А, 2СО

Гарантия – 1 год

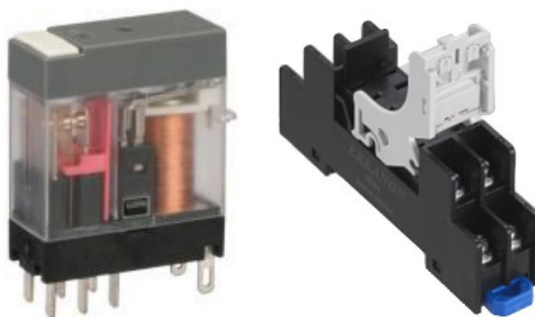


Электрическая схема:

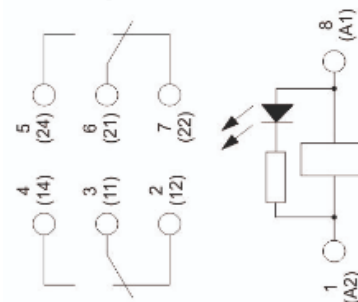


Модель	GE055	GE052	GE054	GE053	GE051
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальны ток главных контактов реле, А	5				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9			≤1.2	
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Да				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE04				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC, А	5				

Чертежи и габаритные размеры:

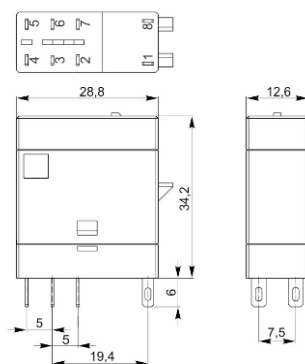

Реле GE051/GE052/GE053/
GE054/GE055

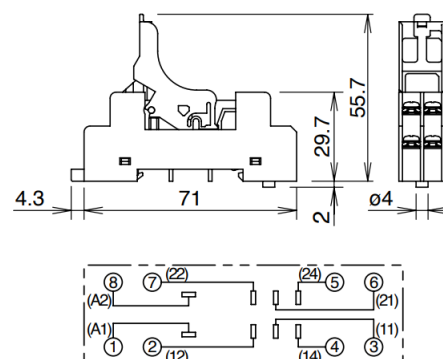


Розетка SE04

РЕЛЕ РЕ011/РЕ012/РЕ013/РЕ014/РЕ015, РОЗЕТКА SE02


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 10А, 2СО

Гарантия – 1 год

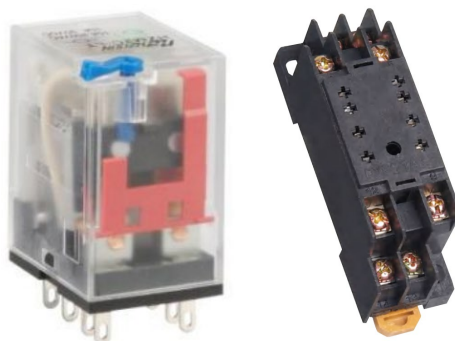


Электрическая схема:

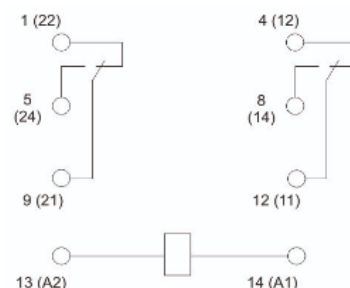


Модель	РЕ015	РЕ012	РЕ014	РЕ013	РЕ011
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальны ток главных контактов реле, А	10				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В АС	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В АС	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9			≤1.2	
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Нет				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE02				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В АС. А	10				

Чертежи и габаритные размеры:

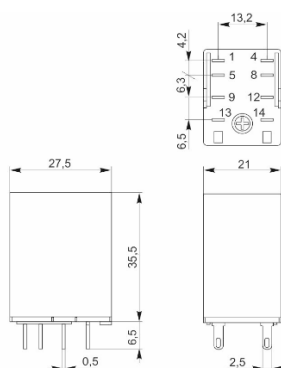

Реле РЕ011/РЕ012/РЕ013/
РЕ014/РЕ015

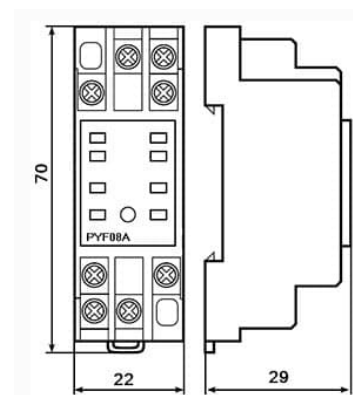

Розетка SE02

РЕЛЕ PE021/PE022/PE023/PE024/PE025, РОЗЕТКА SE03


Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 10А, 2С0

Гарантия – 1 год




Электрическая схема:




Модель	PE025	PE022	PE024	PE023	PE021
Номинальное напряжение катушки управления, В	12 DC	24 DC	36 DC	110 DC	220 AC
Номинальный ток главных контактов реле, А	10				
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50				
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100				
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000				
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500				
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC				
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9				≤1.2
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 000				
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000				
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +70				
Вес, г	32				
Категория применения	AC1				
Тест-кнопка	Да				
Сигнальная лампа-индикатор	Нет				
Тип монтажа	Втычной				
Тип розетки	SE03				
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC, А	10				
Скоба фиксирующая для реле	se031				


Чертежи и габаритные размеры:



Реле



Реле PE021/PE022/PE023/
PE024/PE025

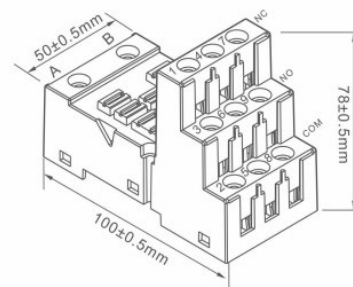

Розетка SE03


РЕЛЕ ОДНОФАЗНЫЕ SSE01/SSE02/SSE03/SSE04/SSE05

Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 1 фаза




Электрическая схема:

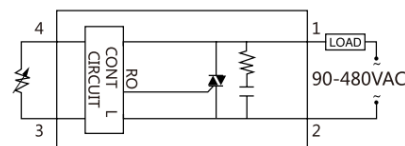

Гарантия – 1 год

Модель	SSE01	SSE02	SSE03	SSE04	SSE05
Максимальный ток нагрузки, А	10	20	30	40	50
Коммутируемое напряжение, В AC	4÷480				
Управляющее напряжение, В DC	3÷32				
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+75				
Вес, г	132				

Чертеж и габаритные размеры:

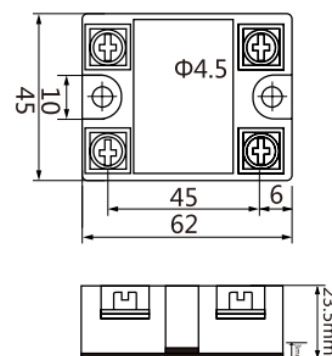


РЕЛЕ ТРЕХФАЗНЫЕ SSE06/SSE07/SSE08

Особенности:

- ✓ Компактный размер и малый вес
- ✓ Высокая износостойкость
- ✓ 3 фазы




Электрическая схема:



Гарантия – 1 год

Модель	SSE06	SSE07	SSE08
Максимальный ток нагрузки, А	10	40	60
Коммутируемое напряжение, В AC	4÷480		
Управляющее напряжение, В DC	3÷32		
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+75		
Вес, г	175		

Чертеж и габаритные размеры:



КОНТАКТЫ:



8 (495) 627-77-72



zayavka@npo-silat.ru



г. Москва, Западный (ЗАО),
Новоорловская ул., д. 3/1

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЕРСИИ КАТОЛОГОВ



npo-silat.ru