
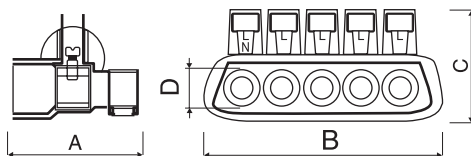


Колодка соединительная винтовая

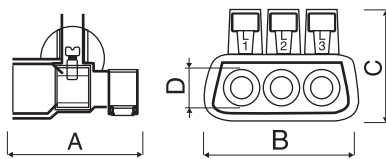

Назначение

- соединение нескольких проводников.

Характеристики

- материал контактов – латунь;
- материал прижимных винтов – оцинкованная сталь;
- материал изоляции – полиамид/самозатухающий поликарбонат;
- температура эксплуатации – от -5 до +85 °С;
- термостойкость – до +130 °С;
- количество полюсов в одной колодке – 1;
- номинальное напряжение (Uном) – 450 В;
- класс горючести – V2 по UL 94;
- степень защиты – IP20.



Особенности

- специальная форма изоляционной части предотвращает выпадание полностью выкрученного метиза;
- возможность крепления колодки на DIN-рейку с помощью суппорта 159SM.

| Максимальное сечение провода*, мм ² | Ином. А | Отверстий в колодке, шт. | Размеры, мм | | | | Код |
|--|---------|--------------------------|-------------|----|----|-----|------|
| | | | A | B | C | D | |
| 6 | 42 | 3 | 25 | 30 | 23 | 4,5 | B63 |
| 6 | 42 | 5 | 25 | 45 | 23 | 4,5 | B65 |
| 16 | 80 | 3 | 28 | 34 | 26 | 6,0 | B163 |
| 16 | 80 | 5 | 28 | 52 | 26 | 6,0 | B165 |
| 25 | 100 | 3 | 33 | 40 | 30 | 7,5 | B253 |

| Максимальное количество проводников в одной колодке сечением, мм ² | | | | | | | Код |
|---|------|------|-----|----|----|----|------|
| 2,5 | 3-6 | 5-10 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | B63 |
| 3-6 | 5 | 5 | 3-6 | - | - | - | B65 |
| 5-10 | 3-6 | 3-6 | 3 | 3 | - | - | B163 |
| 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5 | 5 | - | - | B165 |
| 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3 | 3 | - | B253 |

Суппорт на DIN-рейку

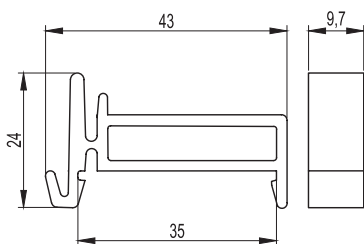

Назначение

- крепление соединительных колодок на DIN-рейку Omega 3 и 3F.

Характеристики

- материал корпуса – полиамид 6.6;
- цвет – зеленый.

Особенности

- совместим с колодками B63-B65-B163-B165-B253.

Код

159SM