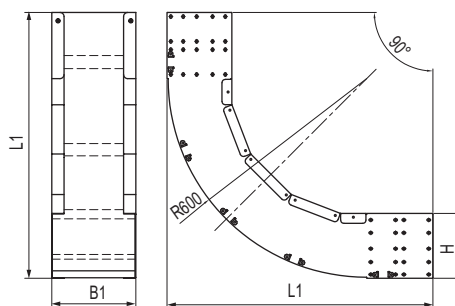


Угол вертикальный внутренний 90°

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	6,94	USID682	USID682HDZ	USID682ZL
	300	8,64	USID683	USID683HDZ	USID683ZL
	400	10,34	USID684	USID684HDZ	USID684ZL
	500	12,19	USID685	USID685HDZ	USID685ZL
	600	13,89	USID686	USID686HDZ	USID686ZL
	700	15,75	USID687	USID687HDZ	USID687ZL
	800	17,45	USID688	USID688HDZ	USID688ZL
	900	19,31	USID689	USID689HDZ	USID689ZL
	1000	21,01	USID680	USID680HDZ	USID680ZL
100	200	7,25	USID612	USID612HDZ	USID612ZL
	300	8,96	USID613	USID613HDZ	USID613ZL
	400	10,66	USID614	USID614HDZ	USID614ZL
	500	12,51	USID615	USID615HDZ	USID615ZL
	600	14,22	USID616	USID616HDZ	USID616ZL
	700	15,92	USID617	USID617HDZ	USID617ZL
	800	17,62	USID618	USID618HDZ	USID618ZL
	900	19,32	USID619	USID619HDZ	USID619ZL
	1000	21,18	USID610	USID610HDZ	USID610ZL
150	200	8,24	USID652	USID652HDZ	USID652ZL
	300	9,86	USID653	USID653HDZ	USID653ZL
	400	11,50	USID654	USID654HDZ	USID654ZL
	500	13,12	USID655	USID655HDZ	USID655ZL
	600	14,75	USID656	USID656HDZ	USID656ZL
	700	16,38	USID657	USID657HDZ	USID657ZL
	800	18,01	USID658	USID658HDZ	USID658ZL
	900	19,63	USID659	USID659HDZ	USID659ZL
	1000	21,26	USID650	USID650HDZ	USID650ZL
200	200	9,36	USID622	USID622HDZ	USID622ZL
	300	10,86	USID623	USID623HDZ	USID623ZL
	400	12,40	USID624	USID624HDZ	USID624ZL
	500	13,77	USID625	USID625HDZ	USID625ZL
	600	15,30	USID626	USID626HDZ	USID626ZL
	700	16,86	USID627	USID627HDZ	USID627ZL
	800	18,40	USID628	USID628HDZ	USID628ZL
	900	19,95	USID629	USID629HDZ	USID629ZL
	1000	21,34	USID620	USID620HDZ	USID620ZL