


Хомуты с монтажным основанием под отверстие

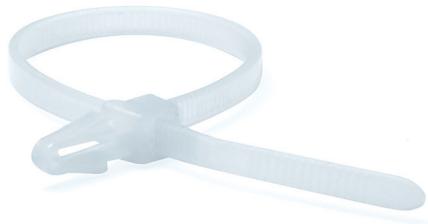

Назначение

- применяются для фиксации кабельно-проводниковых трасс во время выполнения строительно-монтажных работ к панелям толщиной до 4 мм.

Характеристики

- материал – полиамид 6.6;
- температура эксплуатации – от -40 до +85 °C;
- температура монтажа: от -10 до +85 °C;
- класс горючести – V2 по UL 94;
- цвет – белый.

Особенности

- сохранение свойств при температуре +110 °C в течение короткого промежутка времени;
- крепление к различным поверхностям;
- не содержит галогенов.

Размеры, мм			Стойкость к растяжению			Отверстие	Толщина панели	Ø охвата, мм		В упаковке, шт.	Код
ширина	длина	толщина	кг	Н	максимальный			минимальный	максимальный		
3,6	152	1,2	18	176	5,1	2,5	38	3,0	100	252155SR-M	
4,8	200	1,4	23	230	5,9	3,9	51	3,0	100	252205SR-M	

Хомут с креплением на кромку



Назначение

- предназначены для фиксации проводников к металлическим плоскостям в торец с помощью специальной клипсы с металлическим замковым механизмом без необходимости дополнительной перфорации поверхности.

Характеристики

- материал – полиамид 6.6;
- температура эксплуатации – от -40 до +85 °C;
- температура монтажа – от -10 до +85 °C;
- класс горючести – V2 по UL 94;
- цвет – черный.

Особенности

- крепление на кромку толщиной 1-3 мм;
- параллельное и перпендикулярное крепление жгута проводников к поверхности;
- клипса в комплекте может отдельно использоваться с хомутами другой длины шириной до 5 мм;
- надежное крепление за счет металлического держателя;
- не требуют пробивания отверстий, благодаря чему применяются в автомобильной промышленности;
- не содержит галогенов.

Размеры, мм			Стойкость к растяжению			Толщина кромки, мм		Ø охвата, мм		В упаковке, шт.	Код
ширина	длина	толщина	кг	Н	максимальный	минимальный	максимальный	минимальный			
4,8	200	1,2	23	230	3	1	50	3,5	25	253155SR-EC	