BT 1218

12В 18Ач



Применение

- Системы безопасности и контроля доступа
- Системы аварийного освещения
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Переносное оборудование

Конструкция батареи


Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус	ABS пластик
Крышка	ABS пластик
Клапан	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требует долива дистиллята;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 181
Ширина, мм 77
Высота, мм 167
Полная высота, мм 167

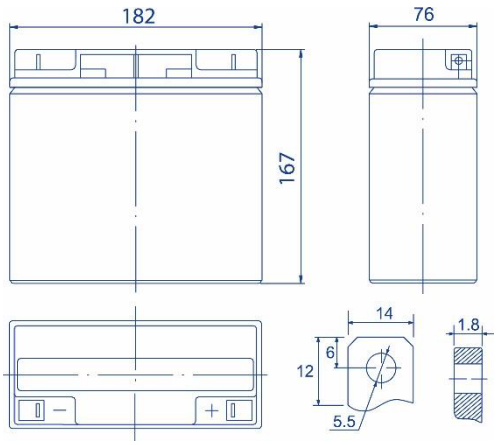

Технические характеристики

Номинальное напряжение ..... 12 В
Срок службы ..... 3 года
Номинальная емкость (25°С)
20 часовой разряд ..... 18 Ач
Саморазряд ..... 3% емкости в месяц при 25°С

Рабочий диапазон температур

Разряд ..... -15~50°С
Заряд ..... -10~50°С
Хранение ..... -20~50°С

Метод заряда: постоянным напряжением
(25°С) Циклический режим (14,4 – 15,0 В)
Макс.зарядный ток ..... 5,4 А
Температурная компенсация ..... -30 мВ/°С
Буферный режим (13,50 – 13,80 В)
Температурная компенсация ..... -20 мВ/°С

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.