

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1308–1313



30 000 часов
срок службы



экономия
электроэнергии




IP65
степень
защиты



2 года
гарантии

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

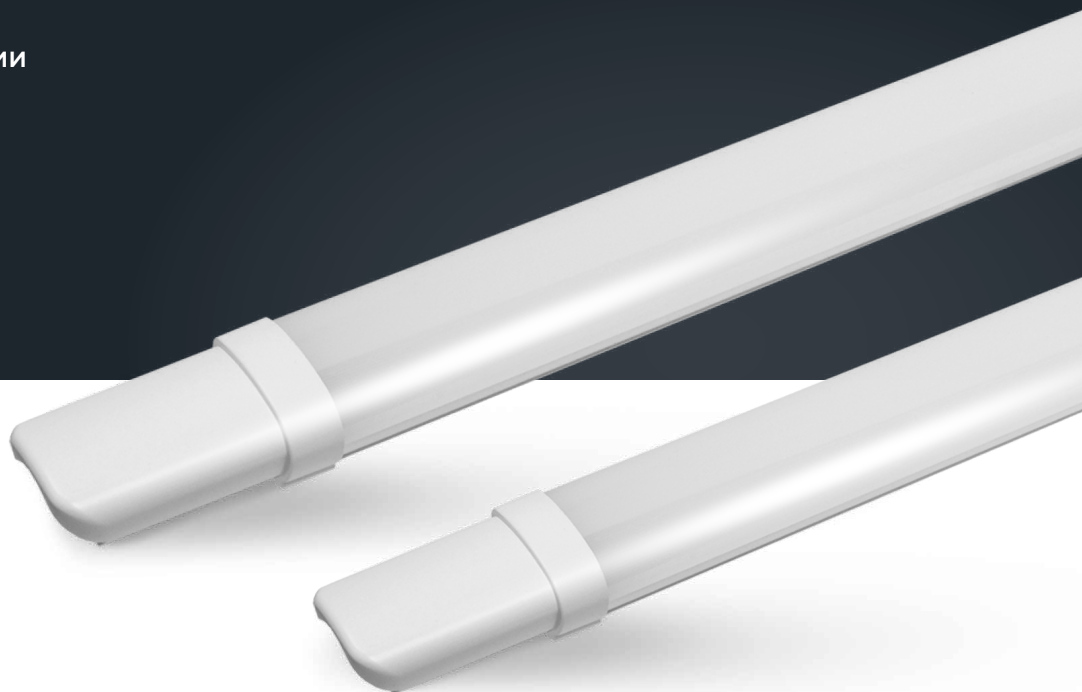

4000 K

нейтральный
белый свет

6500 K

холодный
белый свет

**ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПОДСОБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ВЛАГИ И ПЫЛИ**



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1308–1313

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



- › Компактные размеры и современный дизайн
- › Ударопрочный пластик IK03
- › Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- › Отсутствие пульсаций
- › Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)
- › Быстрый монтаж благодаря выведенному проводу подключения

Модель	Мощность, Вт	Цветовая тем-ра, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
ДСП 1308	18	4000	2160	600×53×40	LDSP0-1308-18-4000-K01
ДСП 1309	18	6500	2160	700×53×40	LDSP0-1309-18-6500-K01
ДСП 1310	36	4000	4320	1200×53×40	LDSP0-1310-36-4000-K01
ДСП 1311	36	6500	4320	1230×53×40	LDSP0-1311-36-6500-K01
ДСП 1312	48	4000	5760	1500×53×40	LDSP0-1312-48-4000-K01
ДСП 1313	48	6500	5760	1500×60×35	LDSP0-1313-48-6500-K01



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.

iek.ru