СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ /
CABLE TRAY SYSTEMS /
КАБЕЛЬ НАУАЛАРЫ ЖҮЙЕЛЕРІ

Руководство по эксплуатации / Operating manual / Пайдалану туралы нұсқаулық
Часть третья. Книга пятая / Part 3. Book 5 / Үшінші бөлім. Бесінші кітап

STRUT-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ /
PERFORATED STRUT PROFILE /
ТЕСІЛГЕН STRUT-ПРОФИЛЬ

CLN/P.001.XXVI

RU

STRUT-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

1 Назначение и область применения

1.1 STRUT-профиль перфорированный является универсальным крепёжным элементом.

1.1.1 STRUT-профиль перфорированный изготавливается из листовой стали.

2 Номенклатура и технические характеристики

2.1 Номенклатура и технические характеристики STRUT-профиля перфорированного представлены на рисунке А.1 и в таблицах А.1- А.5.

EN

PERFORATED STRUT-PROFILE

1 Purpose and scope

1.1 The perforated STRUT profile is a multipurpose fastener.

1.1.1 The perforated STRUT profile is manufactured from sheet steel.

2 List of items and technical characteristics

2.1 List of items and technical characteristics of the perforated STRUT profile are shown in the figure A.1 and in tables A.1 – A.5.

KZ

ТЕСІЛГЕН STRUT-ПРОФИЛЬ

1 Мақсаты және қолдану аясы

1.1 Тесілген STRUT-профиль әмбебап бекіткіш элемент болып табылады.

1.1.1 Тесілген STRUT-профиль табақшалы болаттан дайындалады.

2 Номенклатурасы мен техникалық сипаттамалары

2.1 Тесілген STRUT-профилдің номенклатурасы мен техникалық сипаттамалары А.1 суретінде және А.1 – А.5 кестелерінде ұсынылған.

ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX / ҚОСЫМШАСЫ А


(обязательное / normative / міндетті)


Основные параметры компонентов систем кабельных лотков / Basic parameters of cable tray system components / Кабель науалары жүйелері құрамдастарының негізгі параметрлері

А.1 Рисунки в приложении А носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение ±10 %, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.


А.1 The figures in appendix A are for reference only and do not define the design of components of cable tray systems. The mass of system components may have a deviation of ±10 %, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.


А қосымшасындағы А.1 суреттері анықтамалық сипатқа ие және кабель науалары жүйелері құрамдастарының құрылмасын айқындамайды. Жүйе құрамдастарының салмағының ±10 % ауытқымасы болуы мүмкін, бұл тиісті стандарттармен белгіленген илемнің қалыңдығына шекті ауытқымалармен байланысты.





а) одинарный / a) single / а) дара

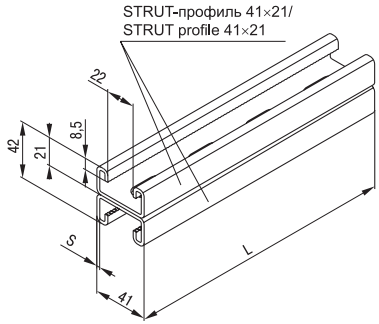

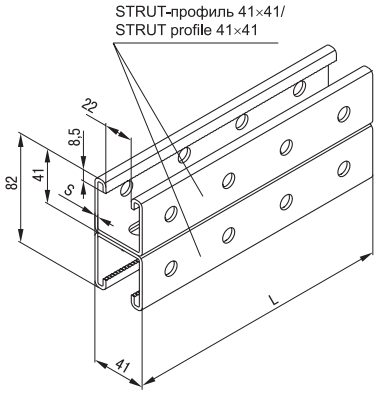

б) двойной / b) double / б) қосарлы

Рисунок / Figure / Сурет 1 – STRUT-профиль перфорированный /Perforated STRUT-profile / Тесілген STRUT-профиль

Таблица / Table / Кесте А.1 – Основные параметры STRUT-профиля перфорированного, исполнение стандарт / Basic parameters of the perforated STRUT profile of standard version / Тесілген, стандартты орындалымдағы STRUT-профилдің негізгі параметрлері

Типоразмер (ширина×высота) / Standard size (breadth×height) / Типтік өлшемі (ені×биіктігі)	L, mm	Ширина / Breadth / Ені, mm	Высота / Height / Биіктігі, mm	Масса пог. м / Mass per linear meter / Қума м. салмағы, kg		
				s=1,5 mm	s=2,0 mm	s=2,5 mm
41×21 одинарный / single / дара	300…6000 с шагом / with step of / қадаммен 100 mm	41	21	1,13	1,44	1,72
41×41 одинарный/ single / дара		41	41	1,55	1,99	2,41
41×21 двойной / double / қосарлы		41	42	2,26	2,88	3,44
41×41 двойной / double / қосарлы		41	82	3,09	3,99	4,81

Таблица / Table / Кесте А.2 – Основные параметры STRUT-профиля перфорированного, исполнение HDZ / Basic parameters of the perforated STRUT profile of HDZ version / Тесілген, HDZ орындалымдағы STRUT-профилдің негізгі параметрлері

Типоразмер (ширина×высота) / Standard size (breadth×height) / Типтік өлшемі (ені×биіктігі)	L, mm	Ширина / Breadth / Ені, mm	Высота / Height / Биіктігі, mm	Масса пог. м / Mass per linear meter / Қума м. салмағы, kg		
				s=1,5 mm	s=2,0 mm	s=2,5 mm
41×21 одинарный / single / дара	300…6000 с шагом / with step of / қадаммен 100 mm	41	21	1,21	1,51	1,79
41×41 одинарный / single / дара		41	41	1,65	2,09	2,50
41×21 двойной / double / қосарлы		41	42	2,42	3,03	3,58
41×41 двойной / double / қосарлы		41	82	3,31	4,19	5,00

Таблица / Table / Кесте А.3 – Основные параметры STRUT-профиля перфорированного EA, исполнение стандарт / Basic parameters of the EA perforated STRUT profile of standard version / Тесілген, EA орындалымдағы STRUT-профилдің негізгі параметрлері

Типоразмер (ширина×высота) / Standard size (breadth×height) / Типтік өлшемі (ені×биіктігі)	L, mm	Ширина / Breadth / Ені, mm	Высота / Height / Биіктігі, mm	Масса пог. м / Mass per linear meter / Қума м. салмағы, kg		
				s=1,5 mm	s=2,0 mm	s=2,5 mm
41×21 одинарный / single / дара	300…6000 с шагом / with step of / қадаммен 100 mm	41	21	1,13	1,44	1,72
41×41 одинарный / single / дара		41	41	1,55	1,99	2,41
41×21 двойной / double / қосарлы		41	42	2,26	2,88	3,44
41×41 двойной / double / қосарлы		41	82	3,09	3,99	4,81

Таблица / Table / Кесте А.4 – Основные параметры STRUT-профиля перфорированного EA, исполнение HDZ / Basic parameters of the EA perforated STRUT profile of HDZ version / Тесілген, EA орындалымдағы STRUT-профилдің негізгі параметрлері

Типоразмер (ширина×высота) / Standard size (breadth×height) / Типтік өлшемі (ені×биіктігі)	L, mm	Ширина / Breadth / Ені, mm	Высота / Height / Биіктігі, mm	Масса пог. м / Mass per linear meter / Қума м. салмағы, kg		
				s=1,5 mm	s=2,0 mm	s=2,5 mm
41×21 одинарный / single / дара	300…6000 с шагом / with step of / қадаммен 100 mm	41	21	1,21	1,51	1,79
41×41 одинарный / single / дара		41	41	1,65	2,09	2,50
41×21 двойной / double / қосарлы		41	42	2,42	3,03	3,58
41×41 двойной / double / қосарлы		41	82	3,31	4,19	5,00

Таблица / Table / Кесте А.5 – Основные параметры STRUT-профиля перфорированного, исполнение GS / Basic parameters of the perforated STRUT profile of GS version / Тесілген, GS орындалымдағы STRUT-профилдің негізгі параметрлері

Типоразмер (ширина×высота) / Standard size (breadth×height) / Типтік өлшемі (ені×биіктігі)	L, mm	Ширина / Breadth / Ені, mm	Высота / Height / Биіктігі, mm	Масса пог. м / Mass per linear meter / Қума м. салмағы, kg		
				s=1,5 mm	s=2,0 mm	s=2,5 mm
41×21 одинарный / single / дара	300…1400 с шагом / with step of / қадаммен 100 mm	41	21	1,13	1,44	1,72
41×41 одинарный / single / дара		41	41	1,55	1,99	2,41
41×21 двойной / double / қосарлы		41	42	2,26	2,88	3,44
41×41 двойной / double / қосарлы		41	82	3,09	3,99	4,81

Издание / Version / Басылым 4