

ДСП 1421–1426 В НОВОМ КОНСТРУКТИВЕ

С УЛУЧШЕННЫМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



IP65
защита
от влаги и пыли



до 400 Вт
транзитное
подключение



140 лм/Вт
эффективность



5 лет
гарантии



4000 К

нейтральный
белый свет

6500 К

холодный
белый свет

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- › Все способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный
- › Высококачественный разборный корпус из не поддерживающего горение пластика
- › Монтажный набор в комплекте
- › Повышенная ударопрочность: IK06
- › Широкий диапазон напряжений: 165–265 В




Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

ДСП 1421–1426 В НОВОМ КОНСТРУКТИВЕ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ

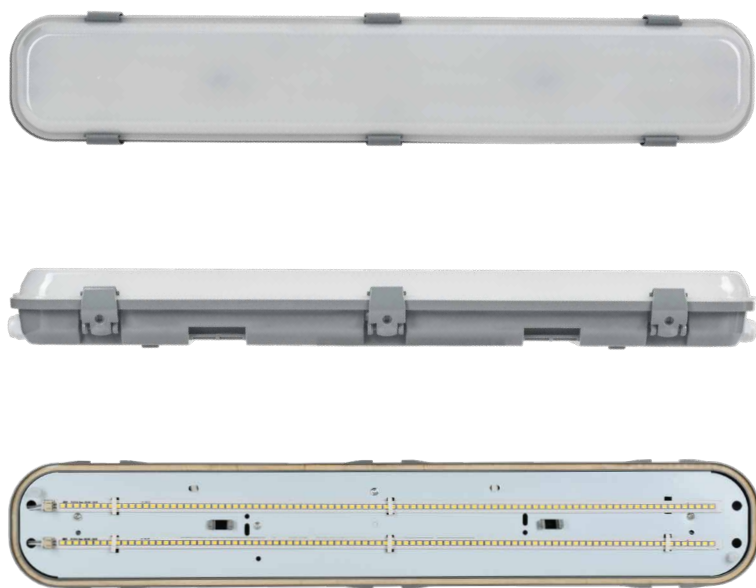

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Подключение в линию, шт.	Артикул
ДСП 1424	20	2800	4000	600×100×62	до 20	LDSP0-1424-20-4000-K01
ДСП 1421			6500			LDSP0-1421-20-6500-K01
ДСП 1425	40	5600	4000	1200×100×62	до 10	LDSP0-1425-40-4000-K01
ДСП 1422			6500			LDSP0-1422-40-6500-K01
ДСП 1426	50	7000	4000	1500×100×62	до 8	LDSP0-1426-50-4000-K01
ДСП 1423			6500			LDSP0-1423-50-6500-K01
ДСП 1426	80	11200	4000	1500×100×62	до 5	LDSP0-1426-80-4000-K01