



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница
- Электрики
- Дизайнеры
- Строительно-монтажные организации



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

КРЕПТА



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА для модульного и слаботочного ОБОРУДОВАНИЯ

Новые пластиковые корпуса KREPTA созданы инженерами IEK с учетом требований профессионалов, стандартов качества и современных тенденций.

Подходят для сборки функциональных электрощитов в объектах жилой и коммерческой недвижимости.

Широкий размерный ряд позволит выбрать модель, в которой вы разместите всё необходимое оборудование, а продуманный функциональный конструктив и полный комплект для сборки сделают монтаж быстрым и удобным.



разработаны
по требованиям
профессионалов



полный комплект
для сборки и монтажа



функциональный
конструктив




ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА для модульного оборудования УСТАНОВКА в ПОМЕЩЕНИЯХ

- Вид установки: навесной, встраиваемый в нишу
- Степень защиты от пыли и влаги: IP40
- Материалы:
корпус из ABS-пластика,
дверца из поликарбоната
- Цвет дверцы:
белый RAL 9016/прозрачный
- Размерный ряд:
от 12 до 54 модулей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама с DIN-рейками
- Шины N/PE с суппортом
- Комплект метизов
- Модульные заглушки
- Маркировочная лента
- Кронштейны для крепления на гипсокартон (для встраиваемых корпусов)

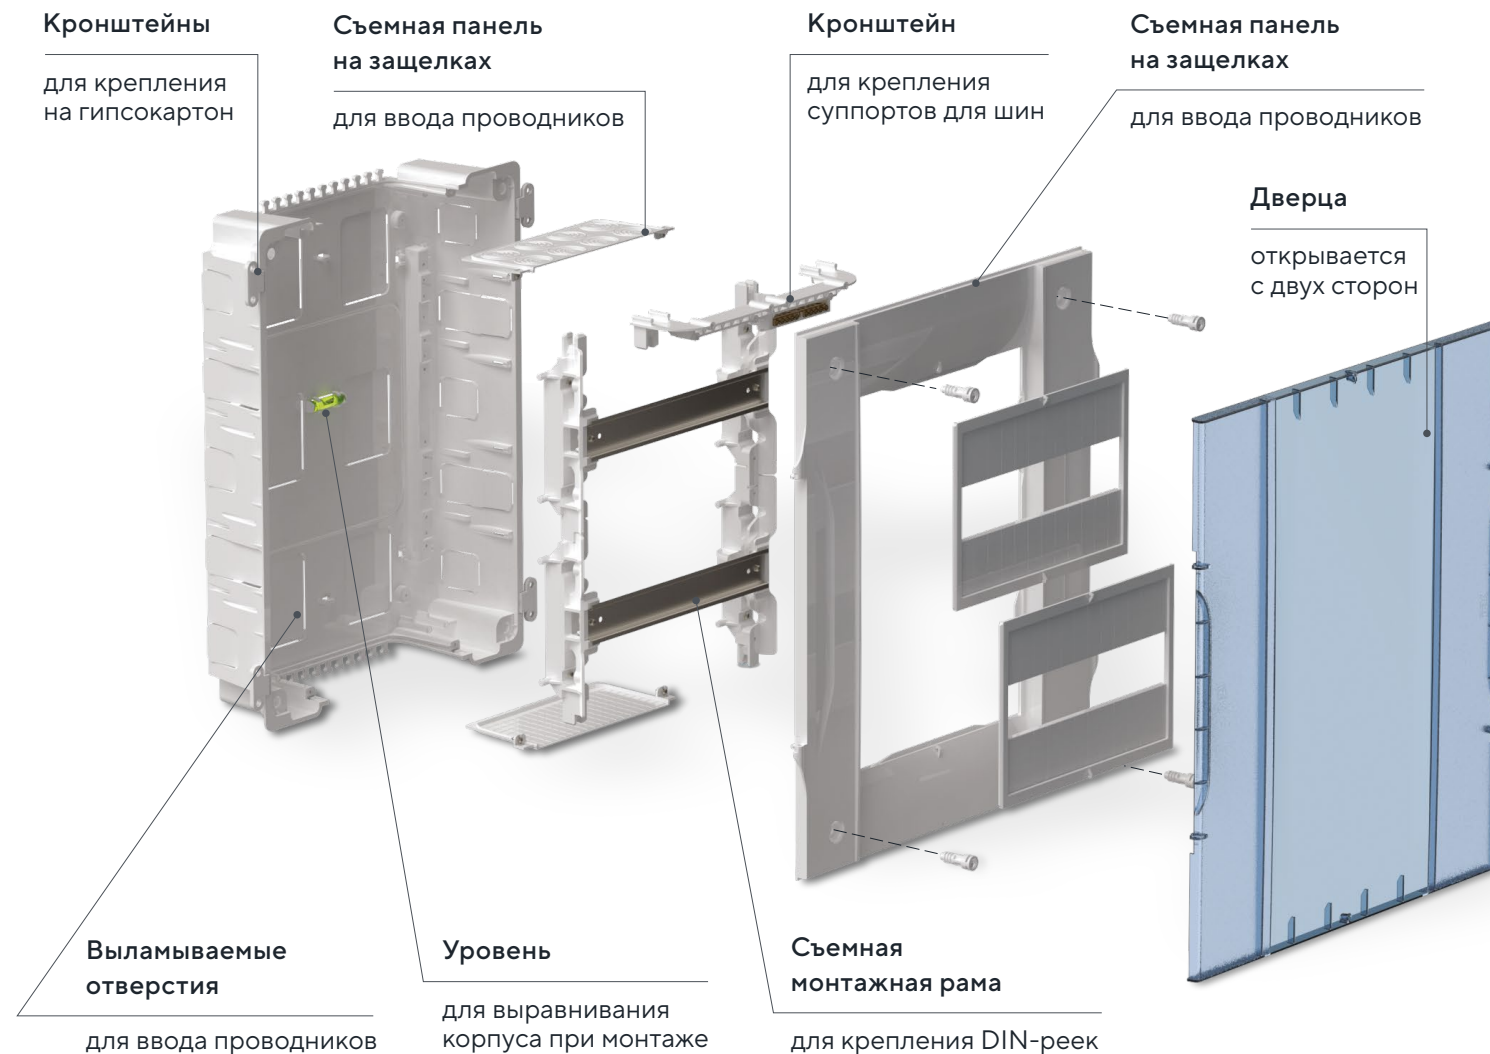




ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ СЛАБОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ

- Вид установки: навесной, встраиваемый в нишу
- Степень защиты от пыли и влаги: IP40
- Материалы:
корпус из ABS-пластика,
дверца из поликарбоната
- Цвет дверцы:
белый RAL 9016

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Патч-панель под модули Keystone и розетку
- Универсальный карман для роутера
- Перфорированная монтажная панель в трехрядных корпусах (для корпусов 620×310 мм и 630×410 мм)
- Комплект метизов
- Кронштейны для крепления на гипсокартон (для встраиваемых корпусов)

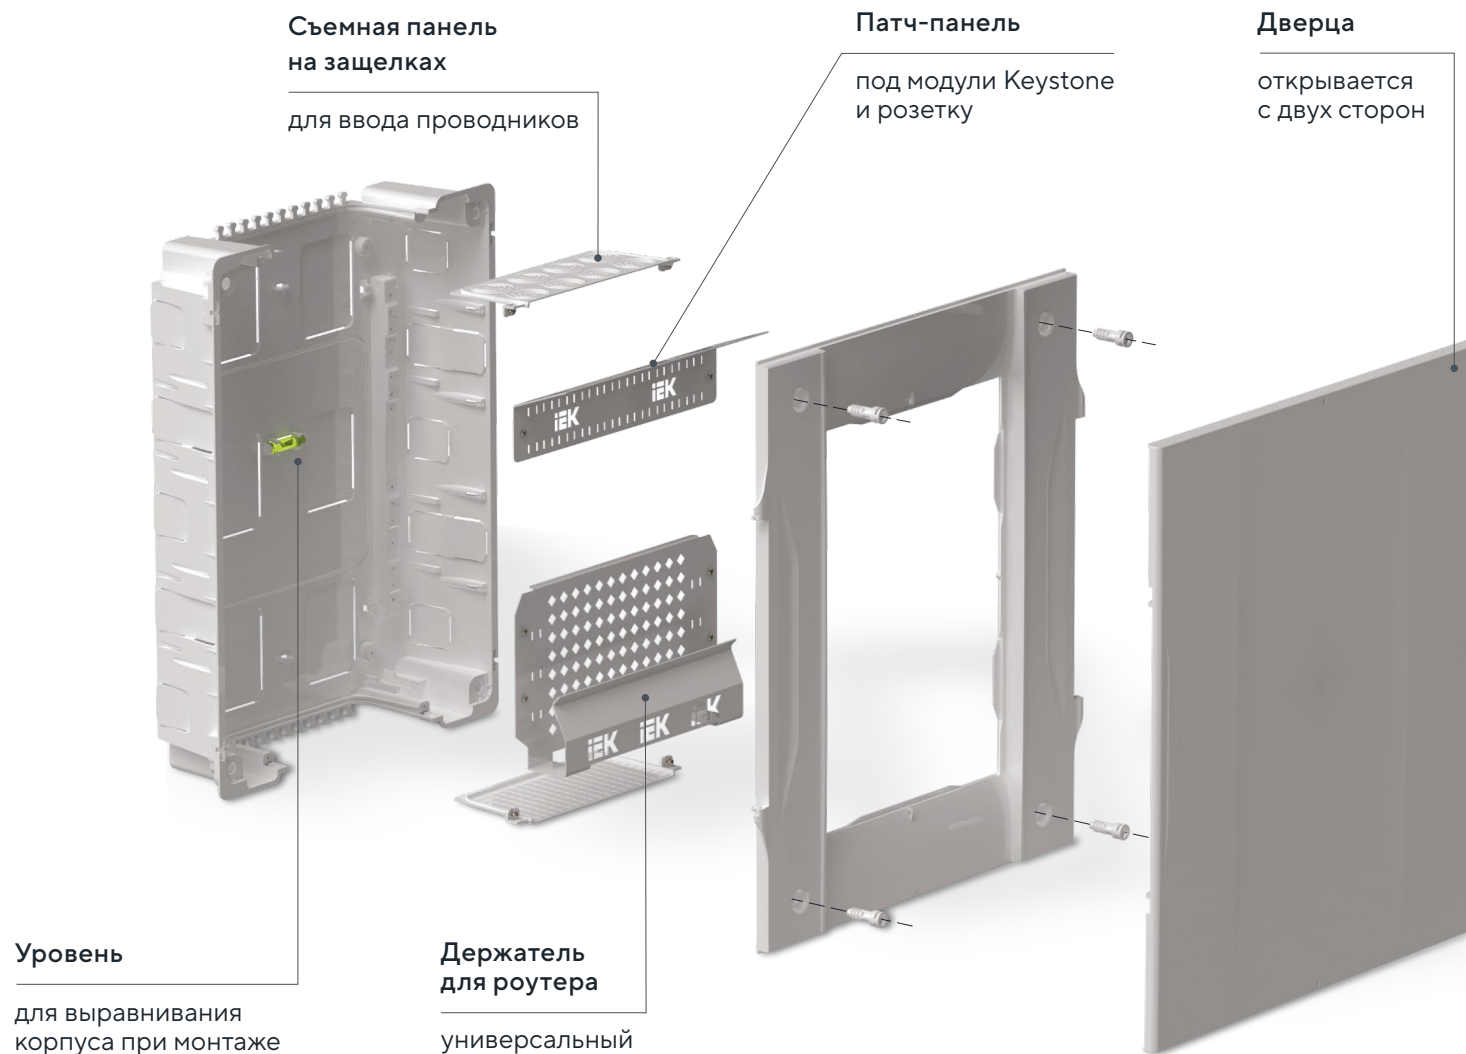



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА для модульного оборудования ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

- Вид установки: навесной
- Степень защиты от пыли и влаги: IP65
- Материалы:
корпус из ABS-пластика, дверца из поликарбоната
- Цвет корпуса: серый RAL 7035
- Цвет дверцы: прозрачный
- Температура эксплуатации: -45...+80 °C
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Степень защиты от ударов: IK05
- Размерный ряд: от 5 до 54 модулей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама с DIN-рейками
- Шины N/PE с суппортом
- Комплект метизов
- Модульные заглушки
- Маркировочная лента

