СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДПО 4001–4012Д

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

IP54
защита
от влаги и пыли

100 лм/Вт
эффективность

ИК-датчик



4000 К нейтральный белый свет

6500 К холодный белый свет

ОБНОВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Для освещения бытовых, общественных, производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для наружного освещения с установкой светильников под навесом.

IEK


Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДПО 4001–4012Д

PRO БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

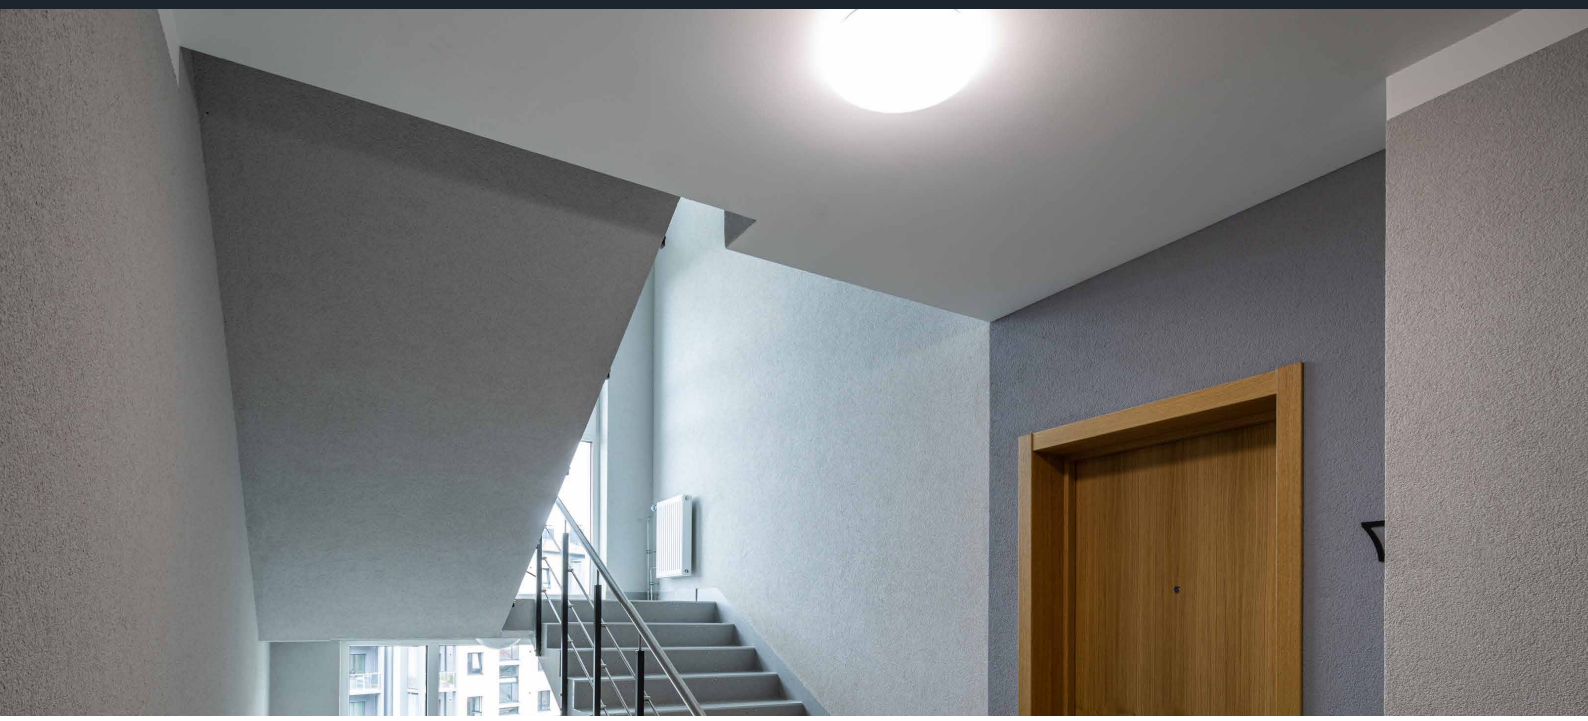

- Матовый рассеиватель
- Отсутствие пульсаций
- Неразборный, ударопрочный корпус
- Ровный свет без слепящего эффекта
- Удобный монтаж и подключение к сети

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Дальность обнаружения/ время отключения нагрузки	Угол обзора по вертикали/ горизонтали, град	Форма корпуса	Артикул
ДПО 4001	8	800	4000	Ø160×40	-	-	Круг	LDPO0-4001-8-4000-K01
ДПО 4005	8	800	6500	Ø160×40	-	-	Круг	LDPO0-4005-06-6500-K01
ДПО 4002	12	1200	4000	Ø160×40	-	-	Круг	LDPO0-4002-12-4000-K01
ДПО 4006	12	1200	6500	Ø160×40	-	-	Круг	LDPO0-4006-12-6500-K01
ДПО 4003	15	1500	4000	Ø195×45	-	-	Круг	LDPO0-4003-15-4000-K01
ДПО 4007	15	1500	6500	Ø195×45	-	-	Круг	LDPO0-4007-15-6500-K01
ДПО 4004	18	1800	4000	Ø195×45	-	-	Круг	LDPO0-4004-18-4000-K01
ДПО 4100Д	12	1200	4000	Ø195×40	до 6 м / 0,5 мин	100 / 120	Круг	LDPO0-4100D-12-4000-K01
ДПО 4200Д	12	1200	6500	Ø195×40	до 6 м / 0,5 мин	100 / 120	Круг	LDPO0-4200D-12-6500-K01
ДПО 4011	8	800	4000	185×95×40	-	-	Овал	LDPO0-4011-8-4000-K01
ДПО 4012	12	1200	4000	210×102×45	-	-	Овал	LDPO0-4012-12-4000-K01