

АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПА 2101, 2104, 2105

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



30 000 часов
срок службы



4 часа
работа
в аварийном
режиме



IP20/ IP65
степень
защиты



2 года
гарантии



4000 K

нейтральный
белый свет

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И ВЫХОДОВ

Применяются в жилых, административно-общественных и производственных помещениях с повышенной степенью влажности и запыленности




Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.

iek.ru

АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПА 2101, 2104, 2105

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

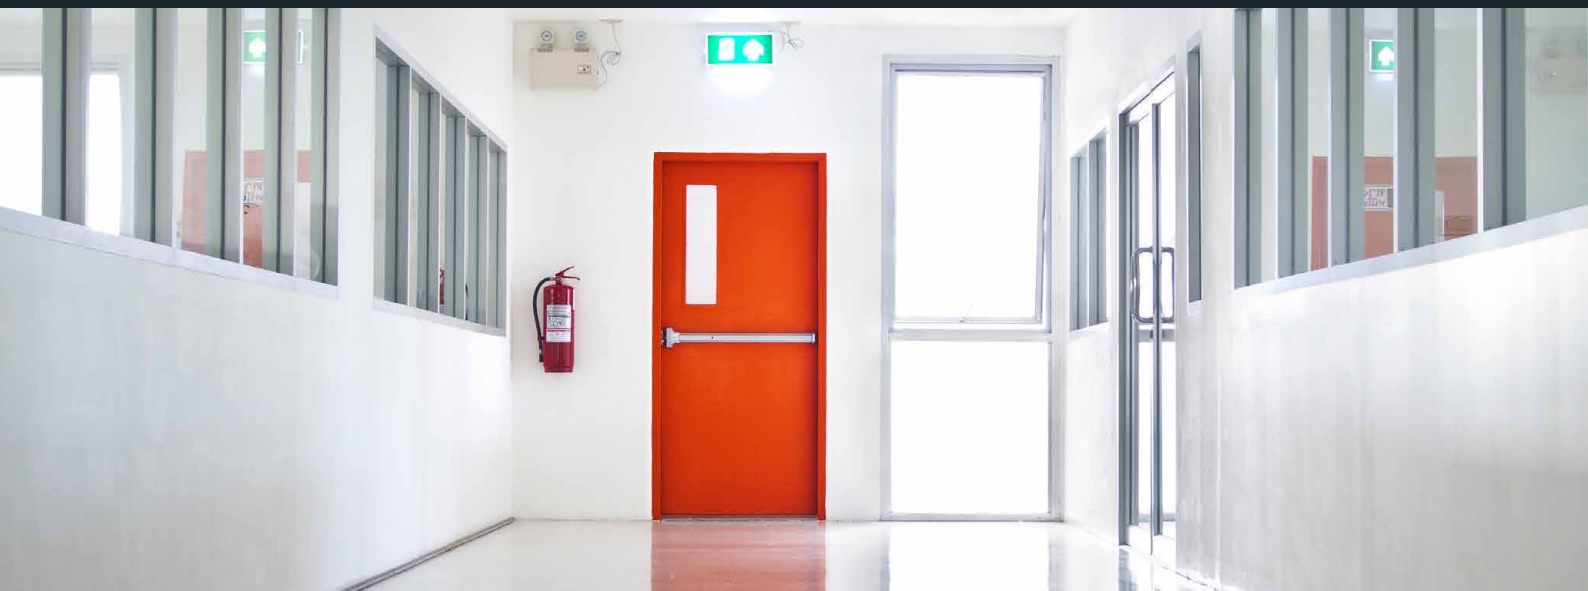

- › Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности
- › Время работы от встроенного аккумулятора: 4 ч
- › Дистанция распознавания: 10 м
- › Тип монтажа: накладной, настенно-потолочный
- › Полное соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению

Модель	Мощность, Вт	Степень защиты	Принцип действия	Тип батареи	Размер корпуса, мм	Артикул
ДПА 2101	1,5	IP20	Непостоянный	LiFePO4 3,2 В 1,5 Ач	260×100×47	LDPA0-2101-30-K01
ДПА 2104	3	IP20	Непостоянный	LiFePO4 3,2 В 3 Ач	356×136×64	LDPA0-2104-60-K01
ДПА 2105	1,5	IP65	Постоянный	LiFePO4 3,2 В 1,5 Ач	250×110×52,5	LDPA0-2101-4-65-K01



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.

iek.ru