



ЭЛЕКТРО- УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность



ЦВЕТ
ВДОХНОВЛЯЕТ

КАНАЛЫ СБЫТА

- Электрики
- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Дизайнеры

ШЕДЕРЕ



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ FLITE

ЦВЕТ ВДОХНОВЛЯЕТ

- Тип монтажа: скрытый
- Номинальное напряжение: 230 В
- Номинальный ток:
выключатели — 10 А,
розетки — 10 и 16 А
- Степень защиты: IP20, IP44, IP55
- Сечение проводников:
выключатели — 2,5 мм²,
розетки — 2,5 мм²
- Способ крепления: винтовой
и на анкерное крепление
- Контактные зажимы: винтовые
и самозажимные клеммы

20

цветов

90

типов
механизмов

3

типа
фактуры

1600

SKU
в ассортименте



Белый



Жемчуг



Алюминий



Шампань



Сливочный



Навахо



Шамуа



Золотарник



Льняной



Холодный лед



Панг



Фисташковый



Хаки



Оливковый



Желтый карри



Пурпурный



Серый



Маренго



Мокрый асфальт




Черный



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИММЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛАМП

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ LEADING EDGE



Для ламп
накаливания
и галогеновых
ламп

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ TRAILING EDGE



Для светодиодных
ламп и компактных
люминесцентных
ламп

ДИММЕРЫ 1-10V



Для коммерческого
и промышленного
освещения
(офисы, склады)*

Все светорегуляторы позволяют управлять светом из двух мест.

*Для работы требуются специальный контроллер и светильник с драйвером, поддерживающим 1-10V



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ FLITE

3 ТИПА РАМОК

Мягкие плавные линии, динамичные острые формы или классические скругленные углы — пусть интерьер отражает ваш характер!



Artistic



Classic



IP55

РАМКИ IP55 ДО 3 ПОСТОВ



1 пост



2 поста




3 поста



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ FLITE

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

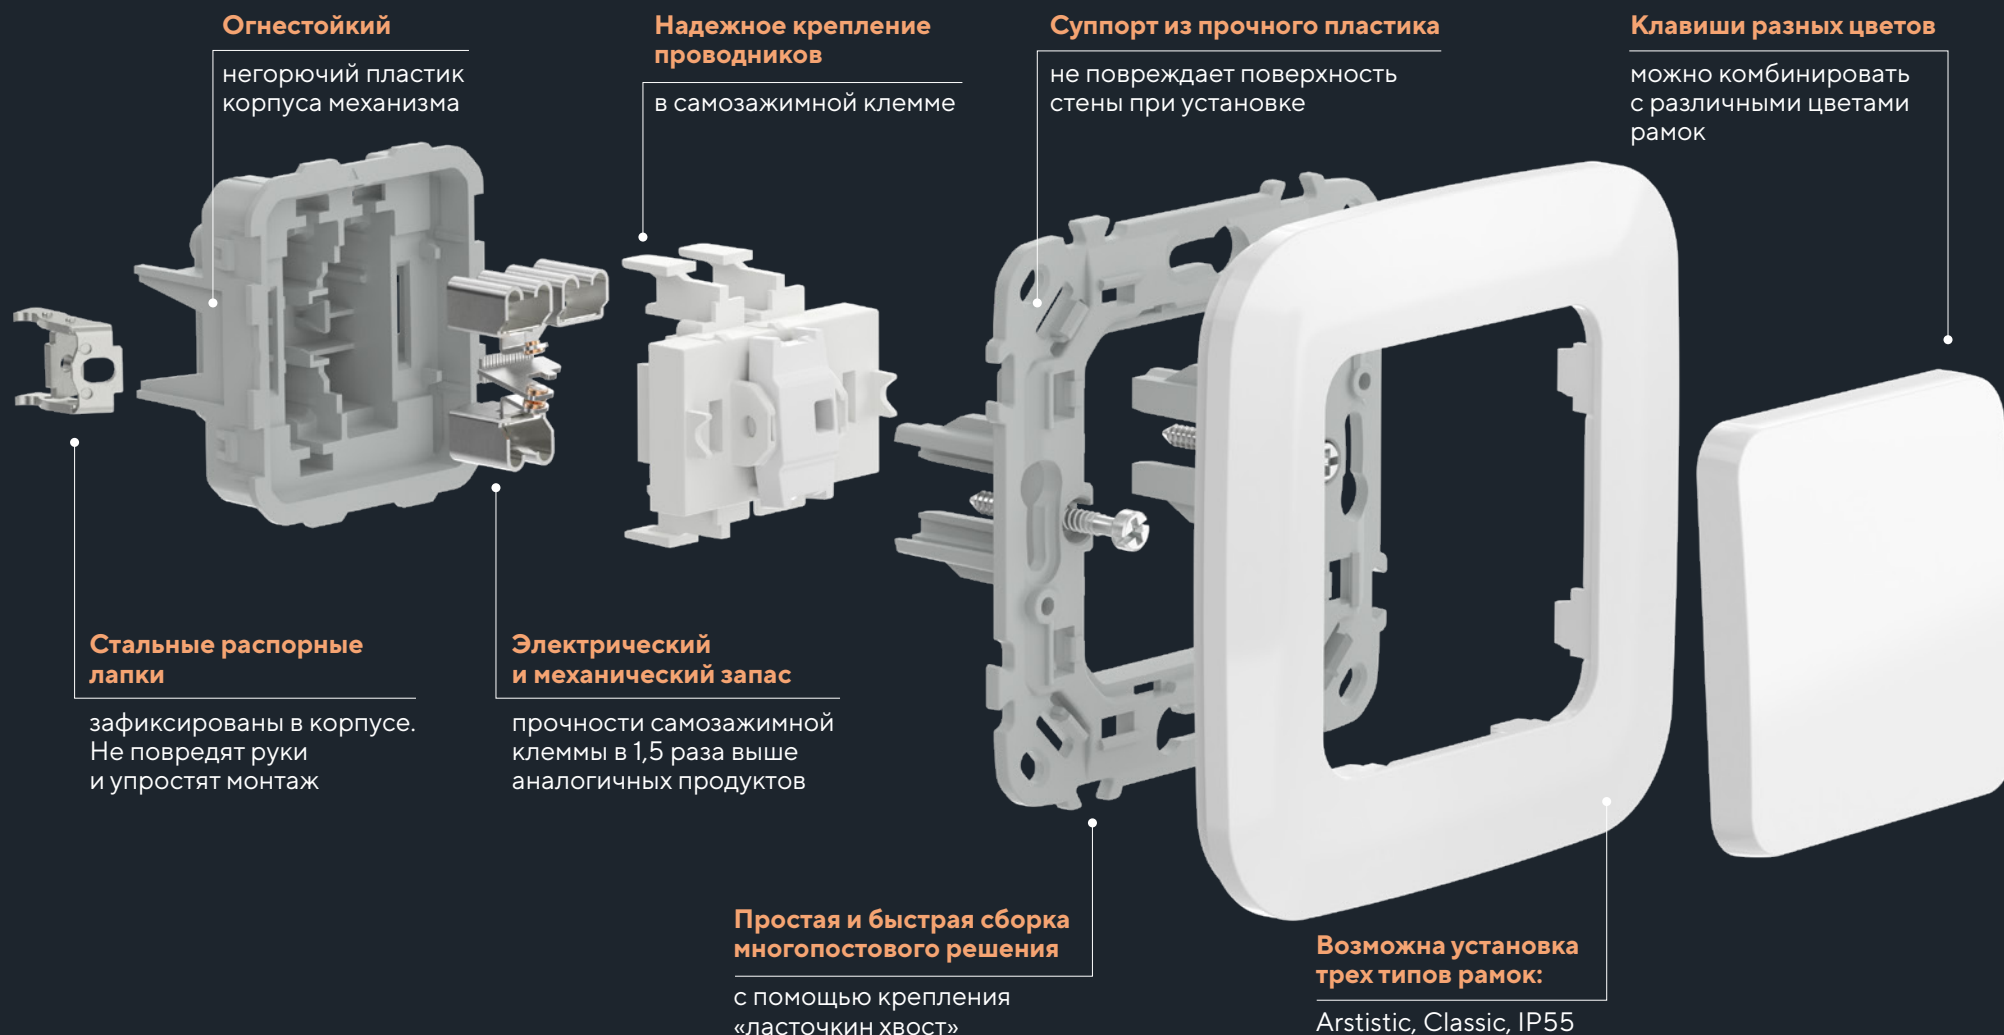



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ FLITE

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РОЗЕТКИ

Два типоразмера клемм

- винтовая
- самозажимная

Надежная конструкция защитных шторок

вилка легко устанавливается в гнездо розетки. Шторки защищают от случайного касания токоведущих частей

Плавный радиус скругления углов

отлично подходит к интерьерам в стиле мемфис

Оптимальная монтажная глубина механизма 28 мм

позволяет использовать розетки в любых стандартных подрозетниках

Контакт заземления из латунного сплава

покрыт оловом толщиной 3 мкм для исключения образования коррозии

Многоступенчатая фиксация рамки

для установки на неровных стенах

