


# ДСП 1421-1426 в новом конструктиве

С улучшенными  
техническими  
параметрами

PRO  
БЕЗОПАСНОСТЬ



IP65  
защита  
от влаги и пыли



до 400 Вт  
транзитное  
подключение



140 лм/Вт  
эффективность



5 лет  
гарантии



4000 K

нейтральный  
белый свет

6500 K

холодный  
белый свет

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- Все способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный
- Высококачественный разборный корпус из не поддерживающего горение пластика
- Монтажный набор в комплекте
- Повышенная ударопрочность: IK06
- Широкий диапазон напряжений: 165–265 В




Бренд IEK – лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка №1 в России»  
в 2014–2024 годах.

iek.ru

# ДСП 1421–1426 В НОВОМ КОНСТРУКТИВЕ

**PRO**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ  
ПАРАМЕТРАМИ

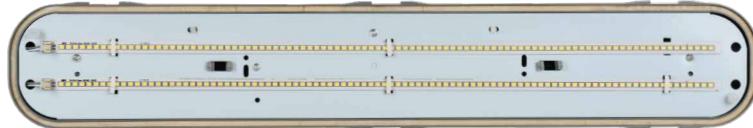

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Подключение в линию, шт.	Артикул	Статус
ДСП 1424			4000			LDSPO-1424-20-4000-K01	складской
ДСП 1421	20	2800	6500	600×100×62	до 20	LDSPO-1421-20-6500-K01	складской
ДСП 1425			4000			LDSPO-1425-40-4000-K01	складской
ДСП 1422	40	5600	6500	1200×100×62	до 10	LDSPO-1422-40-6500-K01	складской
ДСП 1426			4000			LDSPO-1426-50-4000-K01	складской
ДСП 1423	50	7000	6500	1500×100×62	до 8	LDSPO-1423-50-6500-K01	складской