


КОРОБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА





КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

Конструкция коробок для монолитного строительства является собственной разработкой инженеров фирмы. В процессе проектирования были учтены особенности отечественной технологии строительства зданий из монолитобетона, а также пожелания самих строителей и монтажников. Подготовка коробок КУ и КР к монтажу практически одинакова. Сборка коробок происходит непосредственно на объекте, на месте установки. Для монтажа коробок требуется только нож электромонтажника. Конструкцией коробки при ее установке обеспечивается герметичность подсоединения труб, высокая скорость монтажа.

При дополнительной отделке стен применяется крышка КУ 1301, Крышка КР 1301, кольцо переходное КП5301 (см. раздел «Аксессуары»). Крышка белого цвета заменяет крышку желтого цвета, идущую в комплекте с коробкой. А кольцо используется для установки электроустановочных изделий. Степень защиты – IP44. Напряжение – 400 В. Материал – полипропилен, имеющий огнестойкость 650 °C. Интервал температур: от -25°C до +60 °C

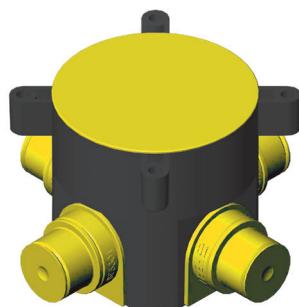


КУ1301

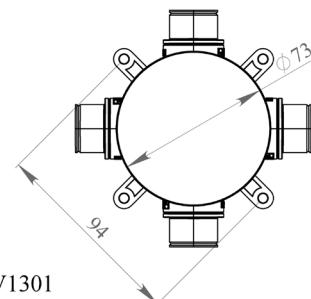
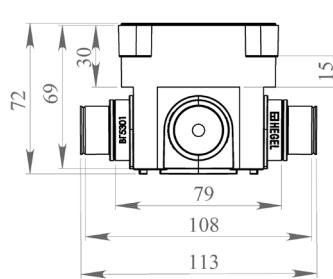


Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Монтажная высота, мм	Количество вводов, шт.	Диаметр трубы, мм
KU1301	160	70x66,5	72	4	20,25

КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

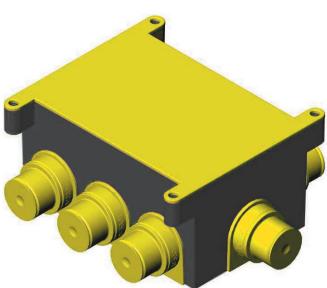

КР1301

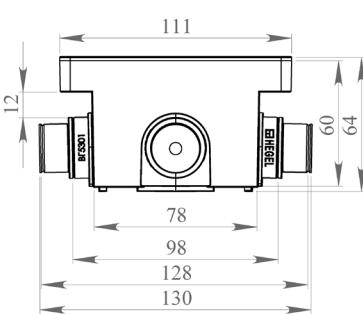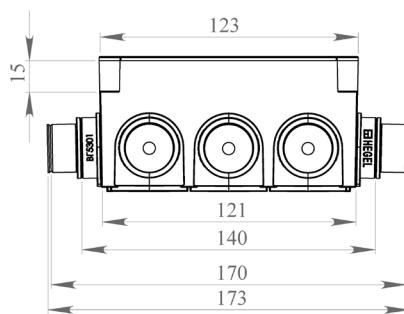

Артикул	Количество в упаковке, шт.	Внутренние размеры, мм	Монтажная высота, мм	Количество вводов, шт.	Диаметр трубы, мм
KP1301	72	118x76x58	64	8	20,25