EKF

ПАСПОРТ

Розетки информационные «Минск»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электроустановочные изделия серии «Минск» (далее – изделия, розетки) предназначены для обеспечения подключения, передачи данных, сигналов и питания к различным электронным и телекоммуникационным устройствам в бытовых, офисных и аналогичных помещениях.

Розетки представляют собой отдельные стационарные устройства бытового назначения.

Серия включает следующие отдельные розетки:

- TV-розетка (коаксиальная): предназначена для подключения телевизионных антенн или кабельного телевидения с импедансом 75 Ом для приёма аналоговых или цифровых сигналов. Одиночная TV-розетка предназначена для прямого подключения одного пользователя к источнику сигнала (антенне или кабельному вводу). Проходная TV-розетка предназначена для последовательного (шлейфового) подключения нескольких розеток в цепь. Оконечная TV-розетка используется как завершающее звено в цепи проходных розеток;
- RJ-45-розетка: предназначена для подключения к локальной компьютерной сети Ethernet;
- Phone-розетка (RJ-11): предназначена для подключения аналоговых телефонных аппаратов или модемов для передачи голосовых сигналов в телефонных сетях.

Изделия предназначены для скрытой (встраиваемой) стационарной установки во внутренних помещениях жилого и общественного назначения.

Механизм розеток может быть оснащён винтовыми клеммами для присоединения проводников, конструкция допускает установку в ряд за счёт мозаичной стыковки суппортов и размещение модулей вертикально или горизонтально. Декоративная рамка – съёмная.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 1.





Таблица 1. Основные технические характеристики изделий

Параметры	**Значение параметра**
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал основания	Негорючий пластик
Цвет	Белый, бежевый
Способ монтажа	Скрытая проводка (СП)

2.2. Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Дополнительные характеристики изделий

Наименование изделия	**Схема принципиальная**	**Артикул**
Минск Розетка RJ-45 1-местная СП белая EKF		ERK01-035-10
Минск Розетка RJ-45 1-мест. СП бежевая EKF		ERK01-035-20
Минск Розетка RJ-45 2-местная СП белая EKF		ERK02-035-10
Минск Розетка RJ-45 2-местная СП беж. EKF		ERK02-035-20
Минск Розетка RJ-45+Phone СП белая EKF		ERK00-135-10
Минск Розетка RJ-45+Phone СП бежевый EKF		ERK00-135-20
Минск Розетка TV 1-местная СП белая 75Ом 5-862МГц EKF		ERA00-027-10
Минск Розетка TV 1-мест. СП бежевая 75Ом 5-862МГц EKF		ERA00-027-20

2.3. Габаритные и установочные размеры

Габаритные размеры розеток приведены на рисунке 1.

Установочные размеры розеток и механизмов приведены на рисунке 2 и в таблице 3.

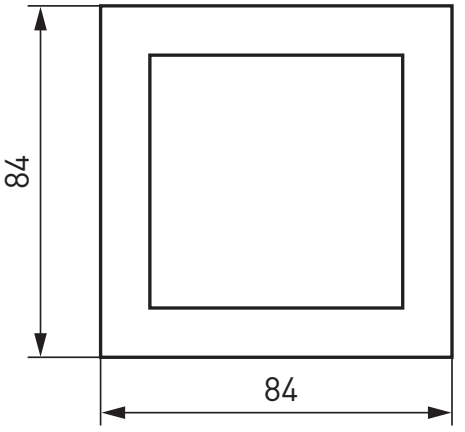


Рис. 1. Габаритные размеры розеток

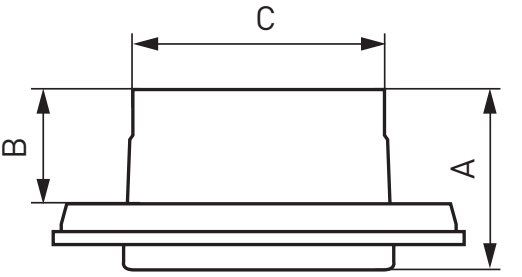


Рис. 2. Установочные размеры розеток и механизмов

Таблица 3. Установочные размеры розеток и механизмов

Артикул	**Глубина (A), мм**	**Установочная глубина (B), мм**	**Установочная ширина (C), мм**
ERK01-035-10, ERK01-035-20, ERK02-035-10, ERK02-035-20, ERK00-135-10, ERK00-135-20	45	35	58,6
ERA00-027-10, ERA00-027-20	50	40	58,6

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки розетки входят:

- розетка – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Порядок монтажа

Эксплуатацию и монтаж изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016.

Подключение изделий осуществляется в соответствии со схемами, приведёнными в таблице 2.

Монтаж розетки производится в следующем порядке:

1) подключение:

а) для розетки RJ-45 – завести кабель в модуль, обжать витые пары;

б) для розетки Phone – подключить телефонную пару к соответствующим клеммам модуля;

в) для TV-розеток:

- одиночная – подключить один коаксиальный кабель (RG-6 или аналогичный) напрямую от источника сигнала;
- проходная – требуется прокладка двух кабелей: входящего от предыдущей точки (или источника) и исходящего к следующей розетке;
- оконечная – монтируется только как последняя в шлейфе проходных розеток. Подключить один входящий кабель от предыдущей розетки;

2) вставить механизм розетки в коробку и зафиксировать при помощи винтов или лапок;

3) затянуть винты, установить декоративную рамку для механизма розетки

4.2. Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4.

Рабочий температурный диапазон: от плюс 1 до плюс 35 °С.

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации – от плюс 1 до плюс 35 °С среднегодовая относительная влажность 60% при температуре плюс 20 °С, максимальное значение относительной влажности воздуха – 80 % при 25 °С (без конденсации влаги).

Допустимое положение монтажа: вертикальное или горизонтальное на плоской поверхности.

4.3. Обслуживание

При техническом обслуживании изделий необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

В обычных условиях эксплуатации изделий достаточно проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов (при наличии) один раз в 6 месяцев.

При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса изделий дальнейшая их эксплуатация запрещается.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка и подключение изделий должны выполняться квалифицированным персоналом.

Запрещено использование изделий при наличии повреждений корпуса или изоляции подключаемых кабелей.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом питании!
Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!

Изделия неремонтопригодны. В случае неисправности требуется замена.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий (ударов) и воздействий атмосферных осадков. Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Максимальная относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

Условия транспортирования – жёсткие (Ж) по ГОСТ 23216.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 60 %.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделия, отработавшие свой ресурс, и вышедшие из строя, утилизируются как изделия бытовой электронной техники в соответствии с действующим законодательством страны реализации.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 8 лет.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке изделия.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай / **Manufacturer:** CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China.
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Сделано в Китае / Made in China.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана н а упаковке или на изделии.

Штамп технического контроля изготовителя



ekfgroup.com

EAC



Электронная документация

v4