




产品编号：[22057088](#)
Product Description：[KK 254 Wire-to-Board Header, Right-Angle, with Friction Lock, 8 Circuits](#)
系列号：[7395](#)
状态：[Active](#)
Product Category：[PCB Headers and Receptacles](#)
工程编号：[739508B](#)

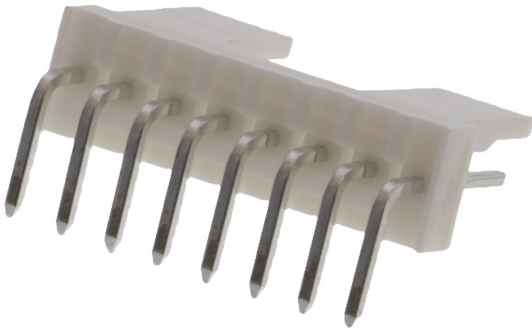

文件和资源

图纸

[图纸 022057088_sd.pdf](#)
[包装设计图 PK-7478-001-000.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 022057088_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-10-07-001.pdf](#)
[产品规格 PS-99020-0088-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	7395
说明	KK 254 Wire-to-Board Header, Right-Angle, with Friction Lock, 8 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 254
UPC	800753739574

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	500V

物理

断开	否
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	Natural (White)

耐用性(插拔次数) – 最多次数	25
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 – 金属	Brass
材料 – 接合部位电镀	Tin
材料 – 终端电镀	Tin
材料 – 树脂	Nylon
净重	1.000/g
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.80mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 – 插配接口	2.54mm
间距 – 终端界面	2.54mm
最薄镀层 – 接合部位	5.080µm
最薄镀层 – 端接	5.080µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	否
可堆叠的	否
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 254 Single Row Crimp Housings	<u>2695</u>