

Обогреватель на DIN-рейку клеммный IP20 EKF



ГОСТ 60730-1-2011

Обогреватель на DIN-рейку клеммный IP20 EKF предназначен для обогрева электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. Защищает от замерзания электронные компоненты. Предназначен для длительного режима работы. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естественную конвекцию воздуха, благодаря чему достигается равномерное распределение температуры. Подключение через клеммы ускоряет процесс монтажа.



Быстрое подключение через клеммы



Легкий корпус из анодированного алюминия



Установка на DIN-рейку


Наименование	Мощность нагрева, Вт	Масса нетто, кг	Артикул
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 15Вт 230В IP20 EKF	15		heater-click-15-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 30Вт 230В IP20 EKF	30	0,3	heater-click-30-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 45Вт 230В IP20 EKF	45		heater-click-45-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 60Вт 230В IP20 EKF	60	0,4	heater-click-60-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 75Вт 230В IP20 EKF	75		heater-click-75-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 100Вт 230В IP20 EKF	100	0,5	heater-click-100-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 150Вт 230В IP20 EKF	150	0,7	heater-click-150-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	120–240*
Нагревательный элемент	Позистор (PTC)
Радиатор	Анодированный алюминиевый профиль
Цвет корпуса	Черный
Подключение	Клеммник трехполюсный, до 2,5 мм ²
Способ установки	На DIN-рейку 35 мм
Монтажное положение	Вертикальное
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты	I (провод заземления)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3
Температура хранения / эксплуатации, °С	От -40 до +70
Влажность при хранении / эксплуатации, %	Не более 90%, без образования конденсата
Температура поверхности радиатора, °С	100


*При работе нагревателя от напряжения ниже 140 В мощность нагрева снижается на 10 %.

Габаритные и установочные размеры

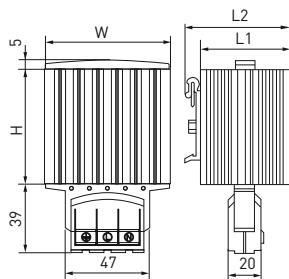

Артикул	H, мм	W, мм	L, мм	L2, мм
heater-click-15-20				
heater-click-30-20	65			
heater-click-45-20				
heater-click-60-20			70	
heater-click-75-20			50	
heater-click-100-20				60
heater-click-150-20		220		

Особенности эксплуатации и монтажа*

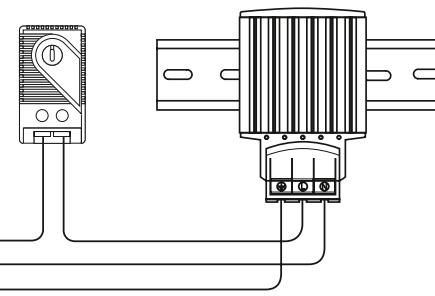

*Аналогично обогревателю на DIN-рейку IP20 EKF.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при работе с нагревателем. Не накрывать нагреватель! Не касаться включенного нагревателя, это может привести к ожогу! Не использовать в агрессивной среде! Не монтировать на дерево, пластмассу и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Типовая комплектация

1. Обогреватель на DIN-рейку клеммный IP20 EKF.
2. Паспорт.