

## Обогреватель с вентилятором вертикальный IP 20 EKF



УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ 250 400 Вт IP20 ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

ГОСТ IEC 60730-1-2011

Обогреватель с вентилятором вертикальный IP 20 EKF применяется в электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, для поддержания заданной температуры воздуха. Вентилятор обеспечивает быстрый нагрев и равномерное поддержание температуры. Подключение посредством нажимных клеммников упрощает монтаж и экономит время. Предназначен для длительного режима работы. Запрещается устанавливать нагреватель на огнеопасных материалах – дереве, легкоплавких пластмассах. Для защиты от перегрева необходимо подключение через термостат.



Быстрый обогрев пространства шкафа за счет наличия вентилятора



Равномерное распределение тепла



Компактные размеры



Установка на DIN-рейку

Наименование	Длина L, мм	Масса нетто, кг	Артикул
Обогреватель с вентилятором 200 Вт IP 20 EKF	182	0,8	mk-heatfan-plus-250
Обогреватель с вентилятором 400 Вт IP 20 EKF	222	1,2	mk-heatfan-plus-400

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Обогреватель

Параметры	Значения	
Мощность нагрева*, Вт	200	400
Номинальное напряжение, Un, В	230 AC	
Нагревательный элемент	Резистивный	
Крепление	На DIN-рейку	
Радиатор	Алюминиевый профиль, анодированный	
Материал блока крепления	Пластмасса UL94 V-0, черная	
Монтажное положение	Вертикальное	
Температура эксплуатации, °C	От -45 до +70	
Степень защиты	IP 20	
Влажность при эксплуатации/хранении, %	Макс. 90	
Температура поверхности, макс, °C	75	


\* При температуре окружающей среды +20 °C.

#### Вентилятор

Параметры	Значения	
Тип	Осевой вентилятор на шарикоподшипниках	
Производительность	AC: 45 м <sup>3</sup> /ч (50 Гц) или 54 м <sup>3</sup> /ч (60 Гц), DC: 54 м <sup>3</sup> /ч	
Срок службы	50 000 ч при +25 °C (+77 °F)	



#### Особенности эксплуатации и монтажа

Обогреватель с вентилятором

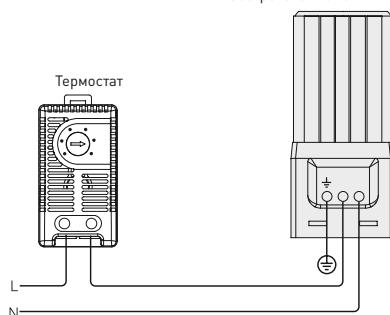

Монтаж и подключение обогревателя должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Монтаж на 35 мм DIN-рейку. Для защиты от перегрева необходимо подключение через термостат.

#### Габаритные и установочные размеры

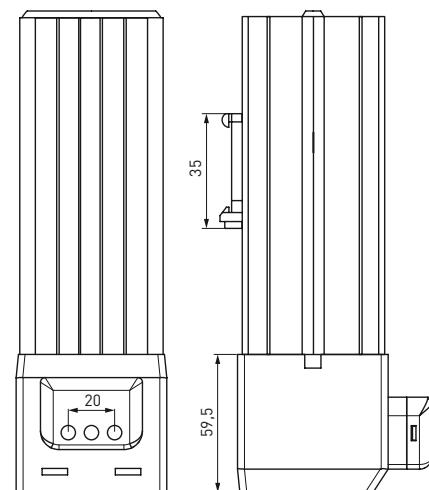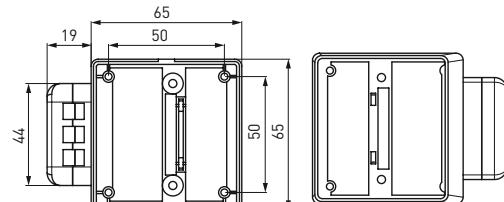

#### Типовая комплектация

1. Обогреватель с вентилятором вертикальный IP 20 EKF.
2. Паспорт.