


РП-М 1.5–(4.8): Разъем плоский под двойной обжим по жиле и изоляции, неизолированный (мама)



Применяется для формирования вибростойких быстроразъемных соединений и оконцевания многопроволочных гибких медных проводов сечениями от 0.75 до 1.5 мм²

Технические характеристики

Тип коннектора	разъем мама плоский
Особенности конструкции	Виброустойчивый
Рабочее напряжение, до (кВ)	0.4
Материал жилы	медь
Сечение жилы, мм ²	0.75, 1.0, 1.5
Класс гибкости жилы	3, 4, 5, 6
Покрытие контактной части	без покрытия
Материал контактной части	латунь
Технология монтажа	опрессовка

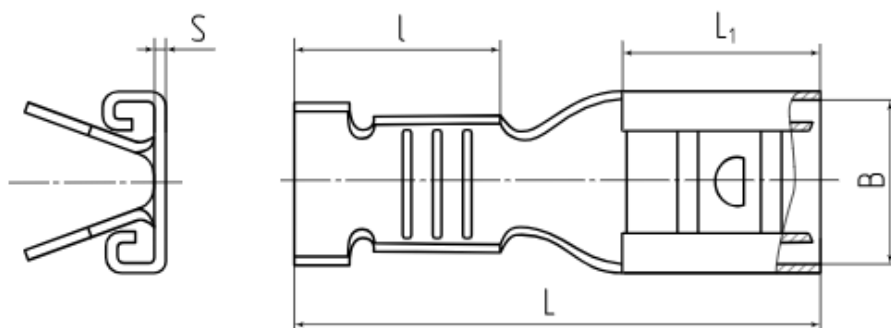

Размерные характеристики (мм)

размер →	L	L ₁	I	B	S
значение (мм) →	14.3	5.7	5.5	5	0.3