


РП-М(л) 2.5–(6.3): Разъем плоский под двойной обжим по жиле и изоляции, луженый неизолированный (мама)



Применяется для формирования вибростойких быстроразъемных соединений и оконцевания многопроволочных гибких медных проводов сечениями от 0.75 до 2.5 мм²

Технические характеристики

Тип коннектора	разъем мама плоский
Особенности конструкции	Виброустойчивый
Рабочее напряжение, до (кВ)	0.4
Материал жилы	медь
Сечение жилы, мм ²	0.75, 1.0, 1.5, 2.5
Класс гибкости жилы	3, 4, 5, 6
Покрытие контактной части	гальваническое лужение
Материал контактной части	латунь
Технология монтажа	опрессовка

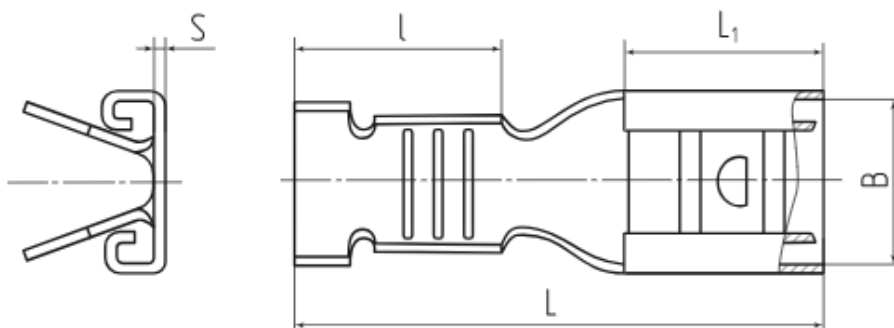

Размерные характеристики (мм)

размер →	L	L ₁	I	B	S
значение (мм) →	17.3	7.3	6.8	6.5	0.3