



## РПИ-О 2.5–(6.3): Разъем плоский ответвительный изолированный с ПВХ манжетой

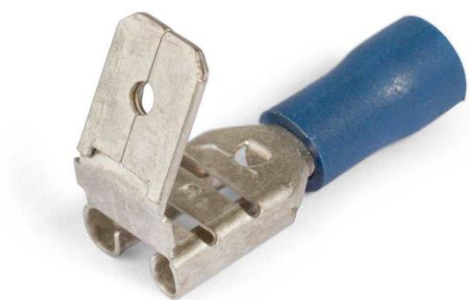

Применяется для формирования быстроразъемных с дополнительным ответвлением многопроволочных медных проводов сечениями от 1.5 до 2.5 мм<sup>2</sup>

### Технические характеристики

Тип коннектора	разъем ответвительный
Рабочее напряжение, до (кВ)	0.4
Материал жилы	медь
Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	1.5, 2.5
Класс гибкости жилы	3, 4, 5, 6
Покрытие контактной части	гальваническое лужение
Материал контактной части	латунь
Материал изоляции	ПВХ
Цветовой стандарт изоляции	Международный стандарт
Цвет изоляции	синий
Технология монтажа	опрессовка

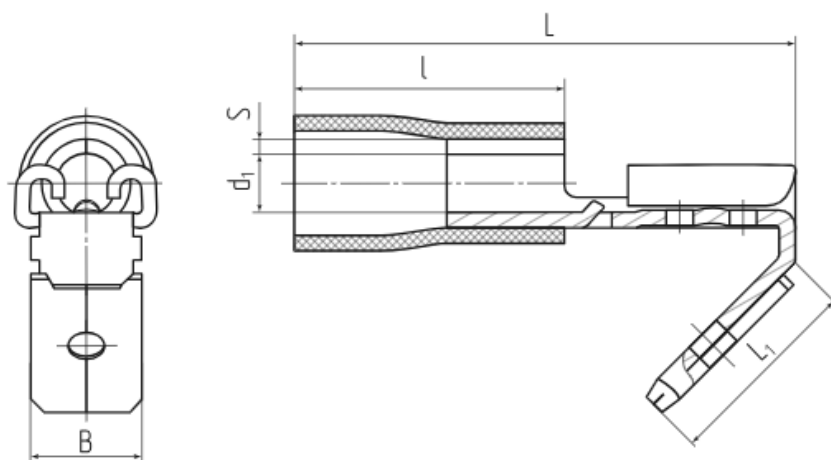

Размерные характеристики (мм)

размер →	L	L <sub>1</sub>	l	B	S	d <sub>1</sub>
значение (мм) →	21	8.2	10	6.4	0.4	2.3