


Кабельные вводы пластиковые

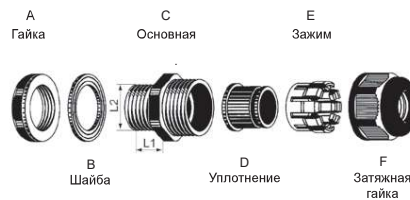

Материал: части А, С, Е, F изготовлены в соответствии с ГОСТ из нейлона PA66, части В, D изготовлены из бутадиен-нитрильного каучука.

Тип резьбы: метрическая (М) и дюймовая (PG).

Цветовое исполнение: светло-серый (RAL7035), и черный (RAL9005), другие цвета под заказ.

Степень пылевлагозащиты: IP68

Модель	Тип резьбы	Подходящий кабель (мм)	Наружный диаметр резьбы L2 (мм)	Длина резьбы L1 (мм)	Кол-во/ пакет
200101	PG7	3~6,5	12,5	9	20
200102	PG9	4~8	15,2	9	20
200103	PG11	5~10	18,6	9	20
200104	PG13,5	6~11	20,4	10	20
200105	PG16	10~13	22,5	10	20
200106	PG19	12~15	24	10	20
200107	PG21	13~18	28,3	12	20
200108	PG25	16~21	30	12	20
200109	PG29	18~25	37	12	20
200110	PG36	22~32	47	15	20
200111	PG42	32~38	54	18	10
200112	PG48	37~44	59,3	18	10
200113	PG63	42~50	71	30	5
200120	M8x1,25	2,5~4,5	8	8	20
200121	M10x1,5	3~6	10	8	20
200122	M12x1,5	3~6,5	12	9	20
200123	M16x1,5	4~8	16	9	20
200124	M18x1,5	5~10	18	9	20
200125	M20x1,5	6~11	20	10	20
200126	M22x1,5	10~13	22	10	20
200127	M24x1,5	12~15	24	10	20
200128	M25x1,5	12~15	25	11	20
200129	M27x1,5	13~18	27	12	20
200130	M28x1,5	13~18	28	12	20
200131	M30x1,5	16~21	30	12	20
200132	M32x1,5	16~21	32	12	20
200133	M36x1,5	18~25	36	12	20
200134	M40x1,5	22~32	40	15	20
200135	M50x1,5	32~38	50	18	10
200136	M58x1,5	37~44	58	18	10
200137	M63x1,5	37~44	63	18	10
200138	M71x1,5	42~50	71	30	5