


ヘッダートップ

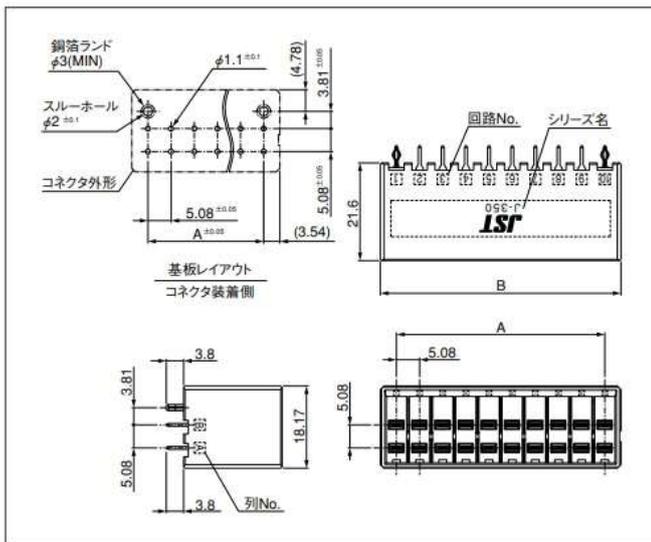

極数	キーイング	形番	寸法 (mm)		個数/箱
			A	B	
12	—	BC12B-F35DK-GGR	25.40	32.48	56
20	—	BC20B-F35DK-GGR	45.72	52.80	32

材質・表面処理

タブコンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
 ハウジング：ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒
 補強金具：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) 0.76 μ m金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B - F31 S K - GG X R

組立品の形態：B…トップ、S…サイド
 BC…トップセンターロック
 SR…サイドリバー
 SC…サイドセンターロック

極数：2～6、8～10、12、16、20、40

商品名称：基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態：S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示：K…黒、S…白、E…青

表面処理：GG…ニッケル下地付0.38 μ m部分金めっき

GK…ニッケル下地付0.76 μ m部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング：X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース (2個)

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング

XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

納入形態：R…トレイ梱包、M…マガジンスティック梱包