

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке монтажного основания 88508 в стяжку пола для лючка 88308

I. Назначение

Упрощенное монтажное основание предназначено для организации рабочих мест с помощью лючка.


II. Технические характеристики

- материал упрощенного монтажного основания – оцинкованная сталь;
- минимальная высота стяжки – 90 мм;
- максимальная высота стяжки – 110 мм;
- технические условия – ТУ 3464-045-47022248-2015;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- температура транспортирования и хранения (в упакованном виде) – от -25 до +60 °С;
- климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543;
- габаритные размеры – 292×194×110 мм.


III. Комплектация

- опалубка – 1 шт.;
- крышка металлическая – 1 шт.;
- уголки металлические – 2 шт.;
- наклейка "Ногами не наступать" – 1 шт.;
- инструкция по сборке и установке – 1 шт.

IV. Сборка упрощенного монтажного основания

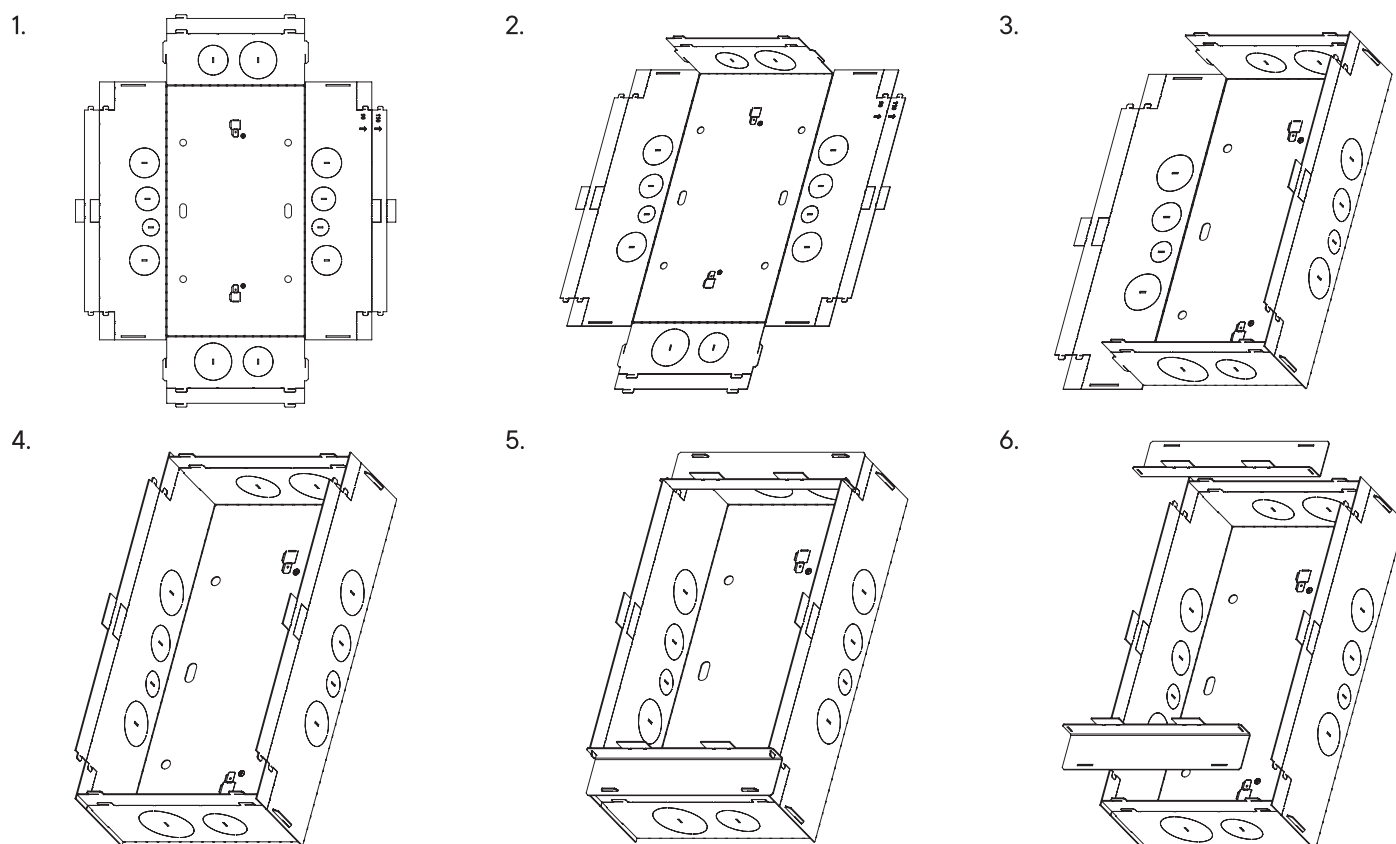

V. Установка упрощенного монтажного основания и лючка в стяжку пола

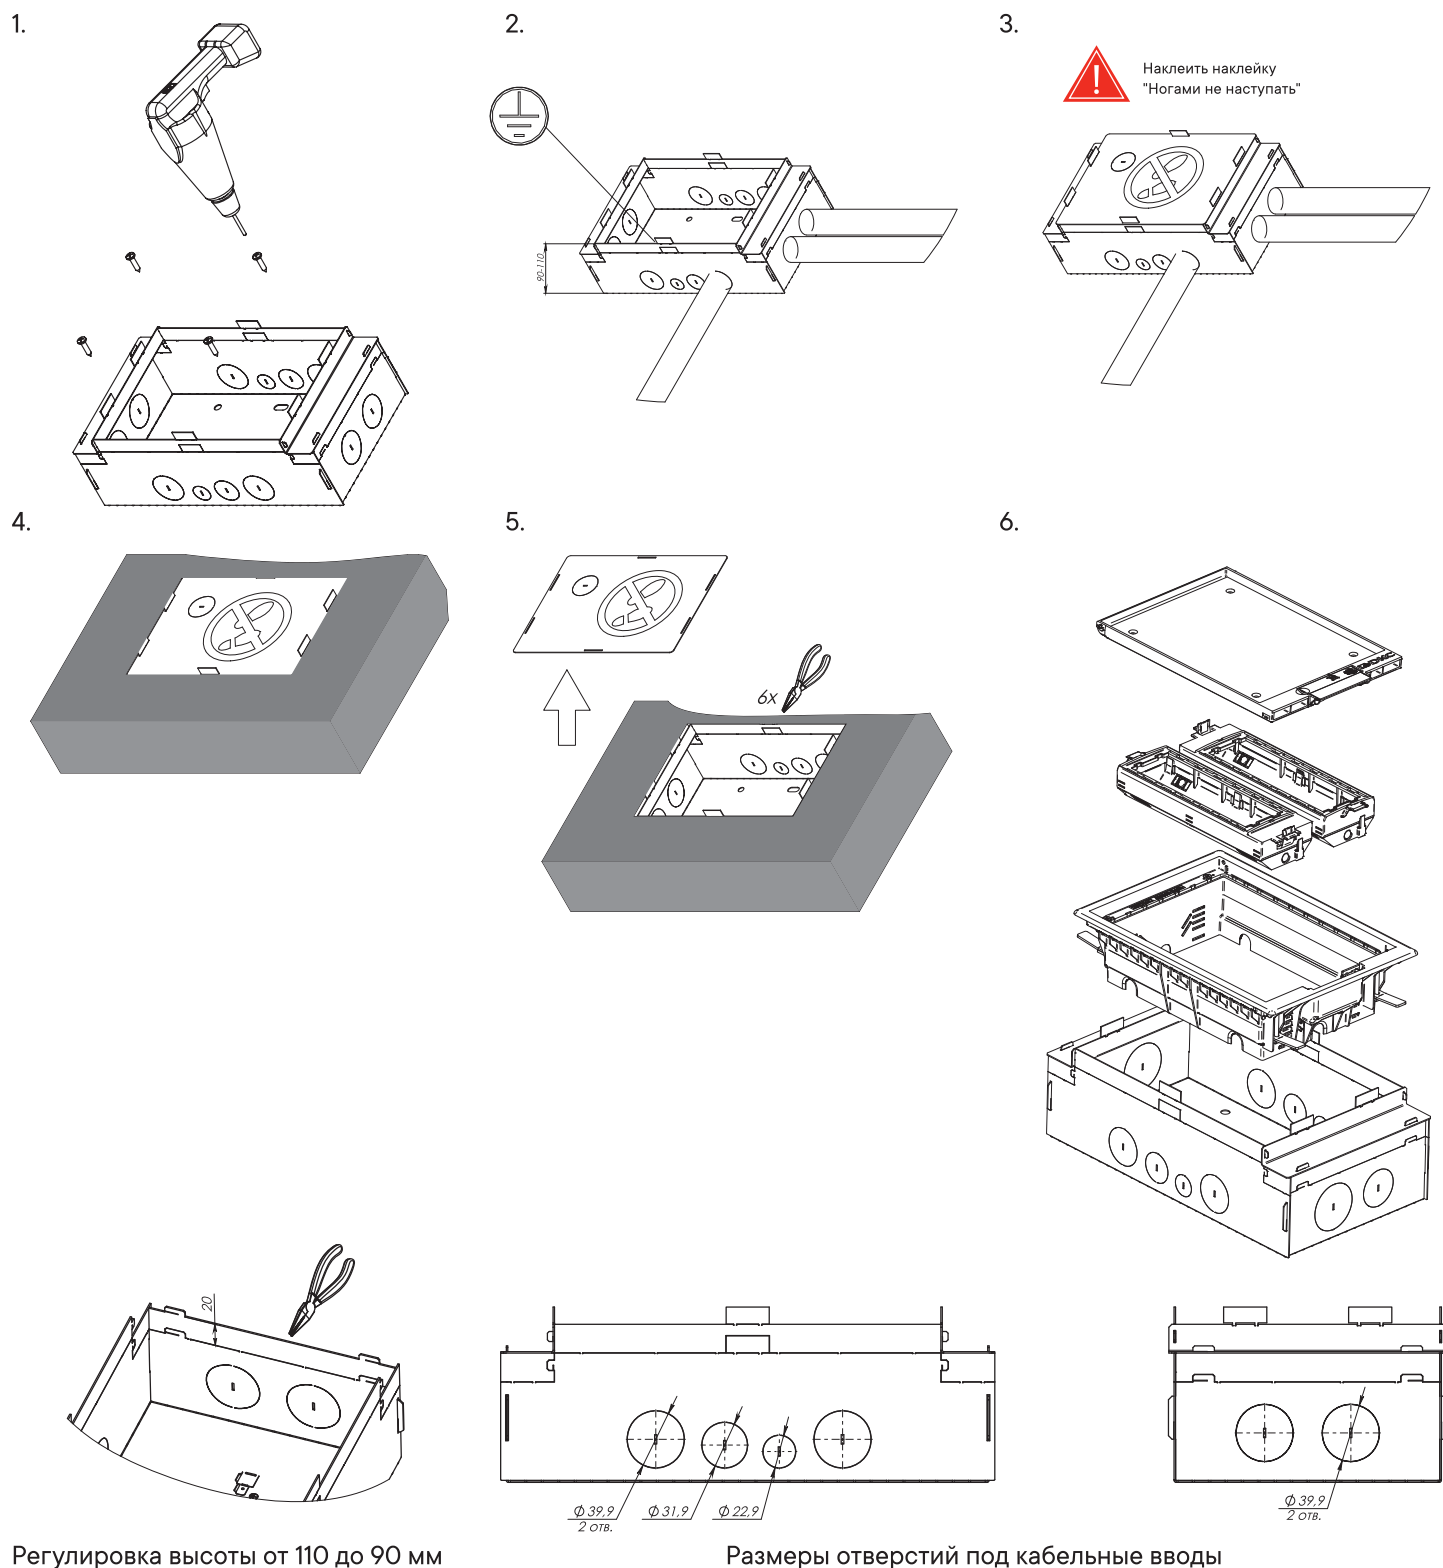

Монтажное основание рекомендуется заземлять с помощью провода заземления (2,5 мм² с изоляцией желто-зеленого цвета). Клемму провода установите на дно монтажного основания (в месте, указанном на рис. 2).

Внутренние швы монтажного основания можно дополнительно обработать герметиком или клейкой бандажной лентой (37558) во избежание попадания бетона внутрь коробки.