


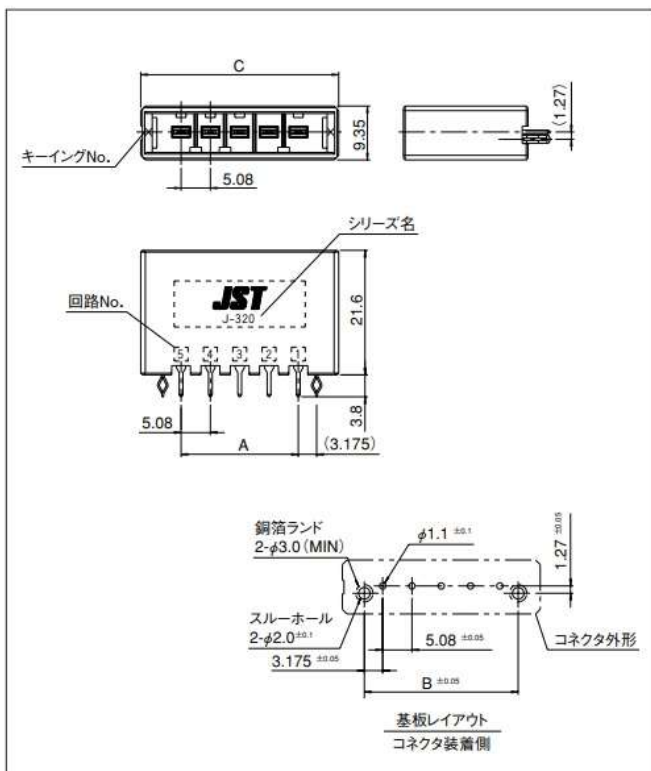

極数	キーイング	形 番	寸 法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
2	X	B02B-F32SK-GGXR	5.08	11.43	19.08	240
	Y	B02B-F32SK-GGYR	5.08	11.43	19.08	240
3	X	B03B-F32SK-GGXR	10.16	16.51	24.16	200
	Y	B03B-F32SK-GGYR	10.16	16.51	24.16	200
4	X	B04B-F32SK-GGXR	15.24	21.59	29.24	160
	Y	B04B-F32SK-GGYR	15.24	21.59	29.24	160
5	X	B05B-F32SK-GGXR	20.32	26.67	34.32	140
	Y	B05B-F32SK-GGYR	20.32	26.67	34.32	140
6	X	B06B-F32SK-GGXR	25.40	31.75	39.40	120
	Y	B06B-F32SK-GGYR	25.40	31.75	39.40	120

材 質・表面処理

タブコンタクト：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

ハウジング:ガラス入りPBT・UL94V-0,黒

補強金具：銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76 μ m金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B - F31 S K - GG X R

組立品の形態：B…トップ、S…サイド

BC…トップセンターロック

SR…サイドリバーズ

SC…サイドセンターロック

極数：2～6、8～10、12、16、20、40

商品名称：基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態：S…1列、D…2列（列間距離5.08mm）

M...2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示：K…黑、S…白、E…青

表面处理：GG…ニッケル下地付

GK…ニッケル下地付0.76 μ m部分金めつき

T…すすめっき (リフロー処理)

グ: X...Xキーイング、Y...Yキー

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース（2個）

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイン

XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

B…トレー梱包 M…マガジン

納入形態：H、Dレ、個性、M、カクンベカイ、ク、目