


Микросхемы К1019ЕМ1 К1019ЕМ1А

ЭТИКЕТКА

Интегральная микросхема К1019ЕМ1, К1019ЕМ1А предназначена для контроля, измерения и регулирования температуры в устройствах автоматики, изготовленных для народного хозяйства.

Схема расположения выводов

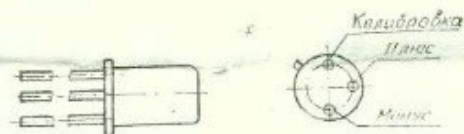

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение параметра	Н о р м а				Температура °С
		К1019ЕМ1		К1019ЕМ1А		
		не менее	не более	не менее	не более	
Выходное напряжение, мВ	U _{вых}	2952	3012	2952	3012	+25
		3932	4032	3932	4032	+125
(при номинальном токе питания I _п =1мА)		2232	2332	2582	2682	—45
						—10

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Номинальное выходное напряжение U_{вых} = 10 Т мВ, где Т — температура в Кельвинах.

2. Отклонение выходного напряжения от номинального

ΔU_{вых}:

при t_{окр} = +125°С, минус 45°С, минус 10°С — ±50 мВ,

при t_{окр} = +25°С — ±30 мВ.

Драгоценных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделия типа К1019ЕМ1, К1019ЕМ1А, соответствуют техническим условиям 6К0.348.829 ТУ.

Приняты по извещению № _____ от _____ дата _____

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
дата _____

Приняты по извещению № _____ от _____ дата _____

Место для штампа ОТК