


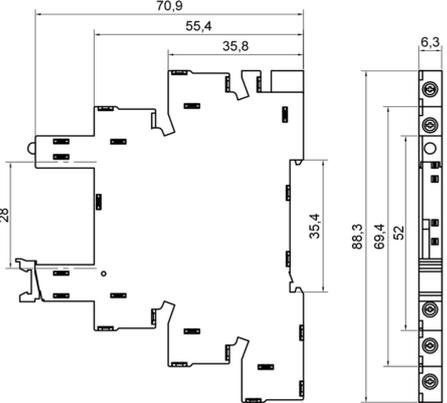
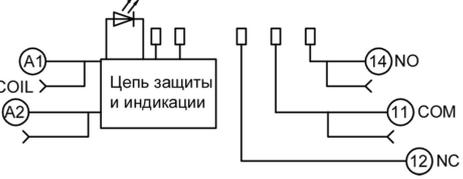


## PYF-011BE/3.24DC.24DC

Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-011BE для 1-контактных промежуточных реле:

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных тонких интерфейсных промежуточных реле различных производителей;

Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала, устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации

Модель	PYF-011BE/3.24DC.24DC	PYF-011BE/3.240AC.60DC
 <p>11 14 12 A1+ A2 -</p> <p>Схема подключения</p>		
Описание	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. Для реле с катушкой 24 VDC. Встроенный модуль защиты и индикации	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. Для реле с катушкой 60 VDC. Встроенный преобразователь напряжения, модуль защиты и индикации
Габаритные размеры		
Цоколевка		
Номинальный ток и напряжение коммутации	6 А при 250 VAC	
Номинальное входное / выходное напряжение	24 VDC / 24 VDC	220...240 VAC/DC / 60 VDC
Модели совместимых реле KipPribor	KipPribor SR-203.D	KipPribor SR-204.D
Возможные варианты упаковки	картонная коробка (20 шт. - 530 г) транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)	картонная коробка (20 шт. / 530 г) транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)

### Перечень реле, совместимых с колодками KIPPRIBOR PYF-011BE

Производитель	Серия реле
<b>Реле промежуточные</b>	
KIPPRIBOR	SR
Schneider Electric	RSL1GB
Finder	34.51

Phoenix Contact	REL-MR- 24DC/21	REL-MR- 60DC/21
<b>Реле твердотельные</b>		
Schneider Electric	SSL1D	
Finder	34.81.7.024	

---