


## Data sheet

Commercial Art.No.: 0D.203.4027.5

jumper bar IVB WTPN 2,5-10

jumper bar IVB WTPN 2,5-10 modular spacing 5.1 mm, insulated yes, number of poles 10, color red, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0

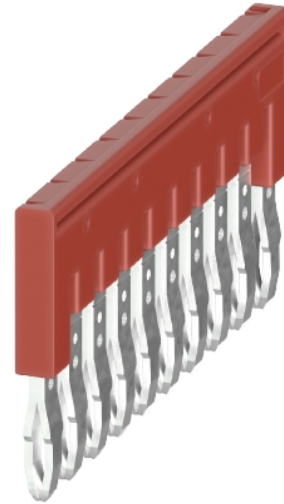

Commercial Art.No.	0D.203.4027.5
EAN	4049088707513
Order Unit	100

## Technical data

### general

color	red
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
modular spacing	5.1 mm
number of bridged clamps	10
mounting method	pluggable
insulated	yes
model	cross connector

### classification

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------




### product compliance

REACH-SVHC conformity status	compliant
------------------------------	-----------

A  
 © Alle Rechte vorbehalten  
 © All rights reserved  
 Vertraulich  
 Confidentially Class.

B  
 These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With /E marked dimensions are only valid for internal use

C  
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

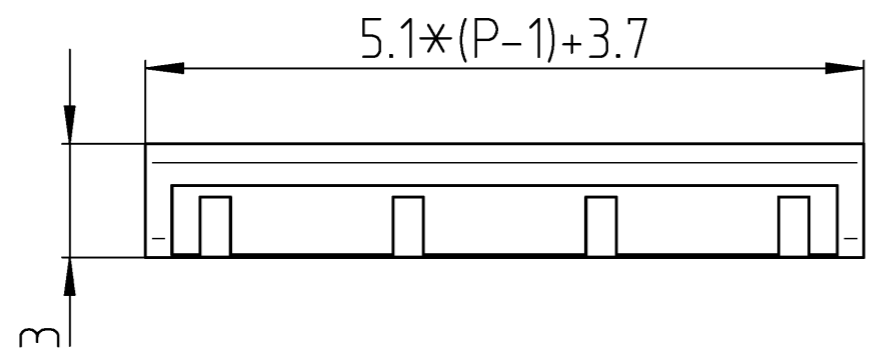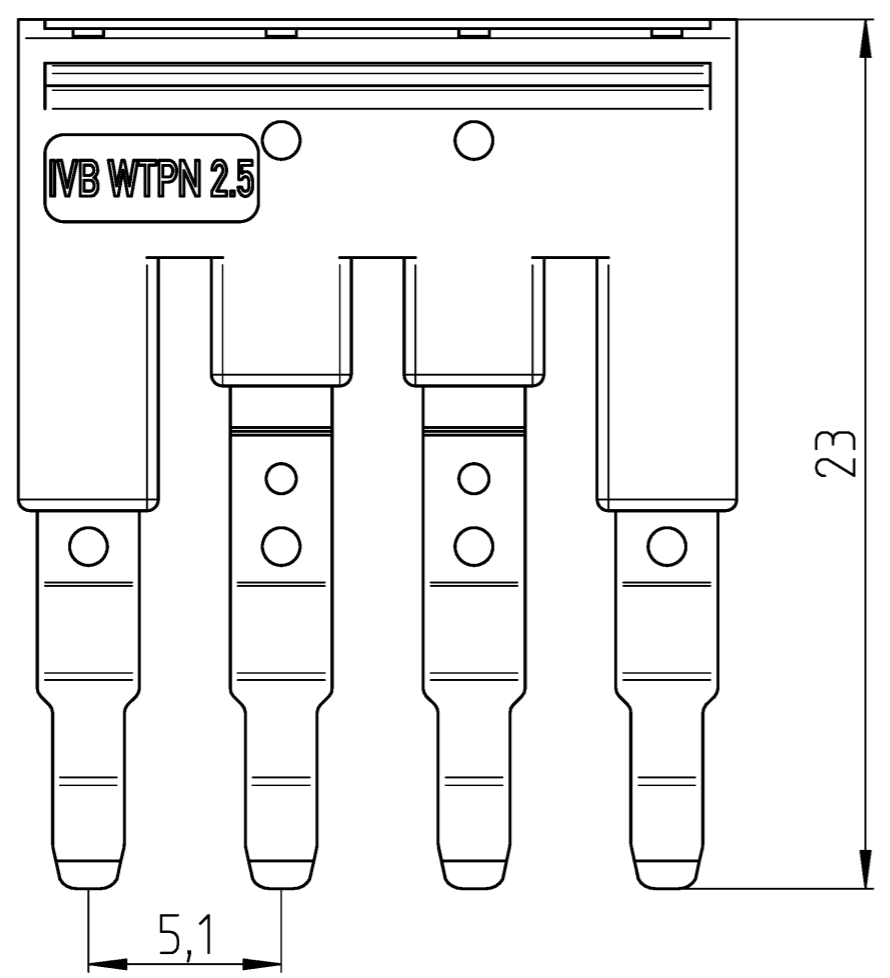

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog  
 additional data see CATALOG or eCATALOG  
[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).  
 ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.3227.5	2	IVB WTPN 2.5-2	rot / red	2P: 250 3P & 4P: 200 5P, 10P, 20P: 100
0D.203.3327.5	3	IVB WTPN 2.5-3	rot / red	
0D.203.3427.5	4	IVB WTPN 2.5-4	rot / red	
0D.203.3527.5	5	IVB WTPN 2.5-5	rot / red	
0D.203.4027.5	10	IVB WTPN 2.5-10	rot / red	
0D.203.5027.5	20	IVB WTPN 2.5-20	rot / red	

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.		
Maßstab / Scale		gezeichnet drawn	Eichhorn N.		Index		
5:1		Elektronische Freigabe Electronic Release		T 0D.203.3227.5 13K			
Vol. mm <sup>3</sup> / fl./Srf. mm <sup>2</sup>		Ersatz für / Replacement for:					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title	
Änderung / Revision		wieland		VERBINDUNGSSTECKER connection plug			