
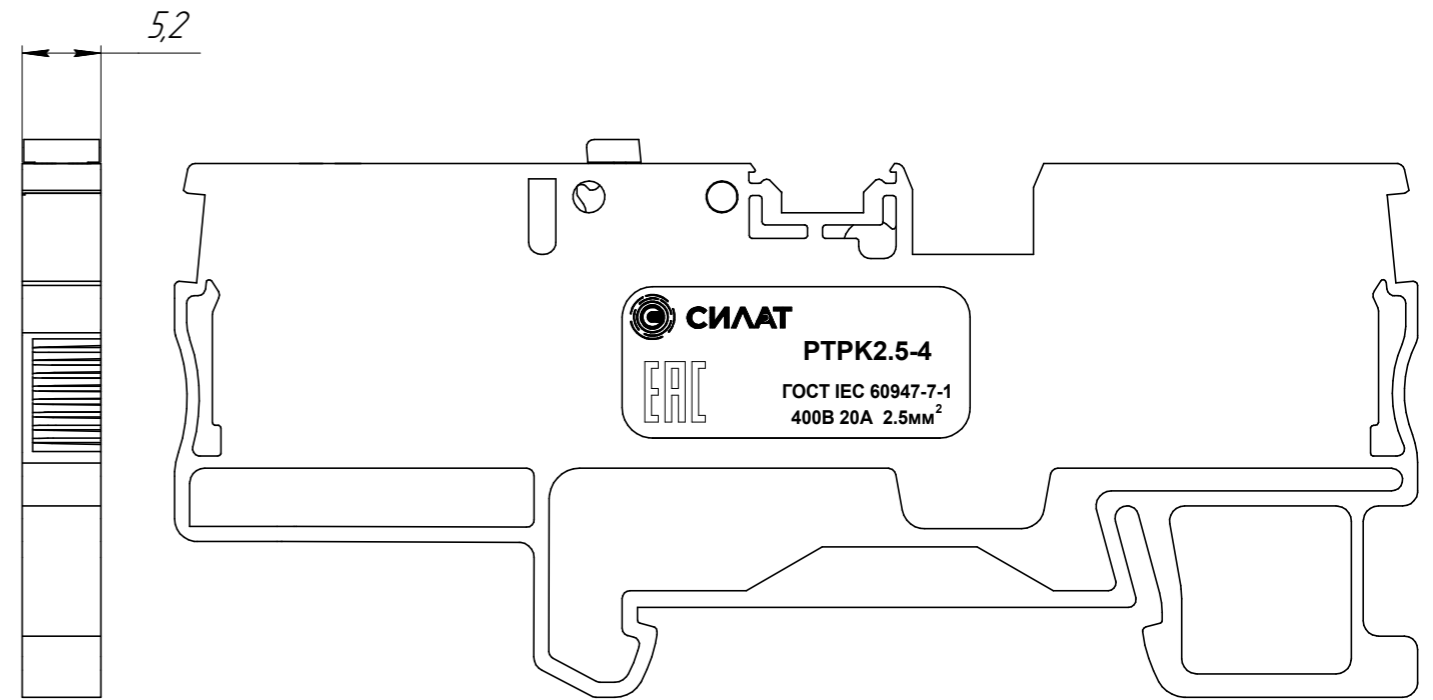


САТ.012.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

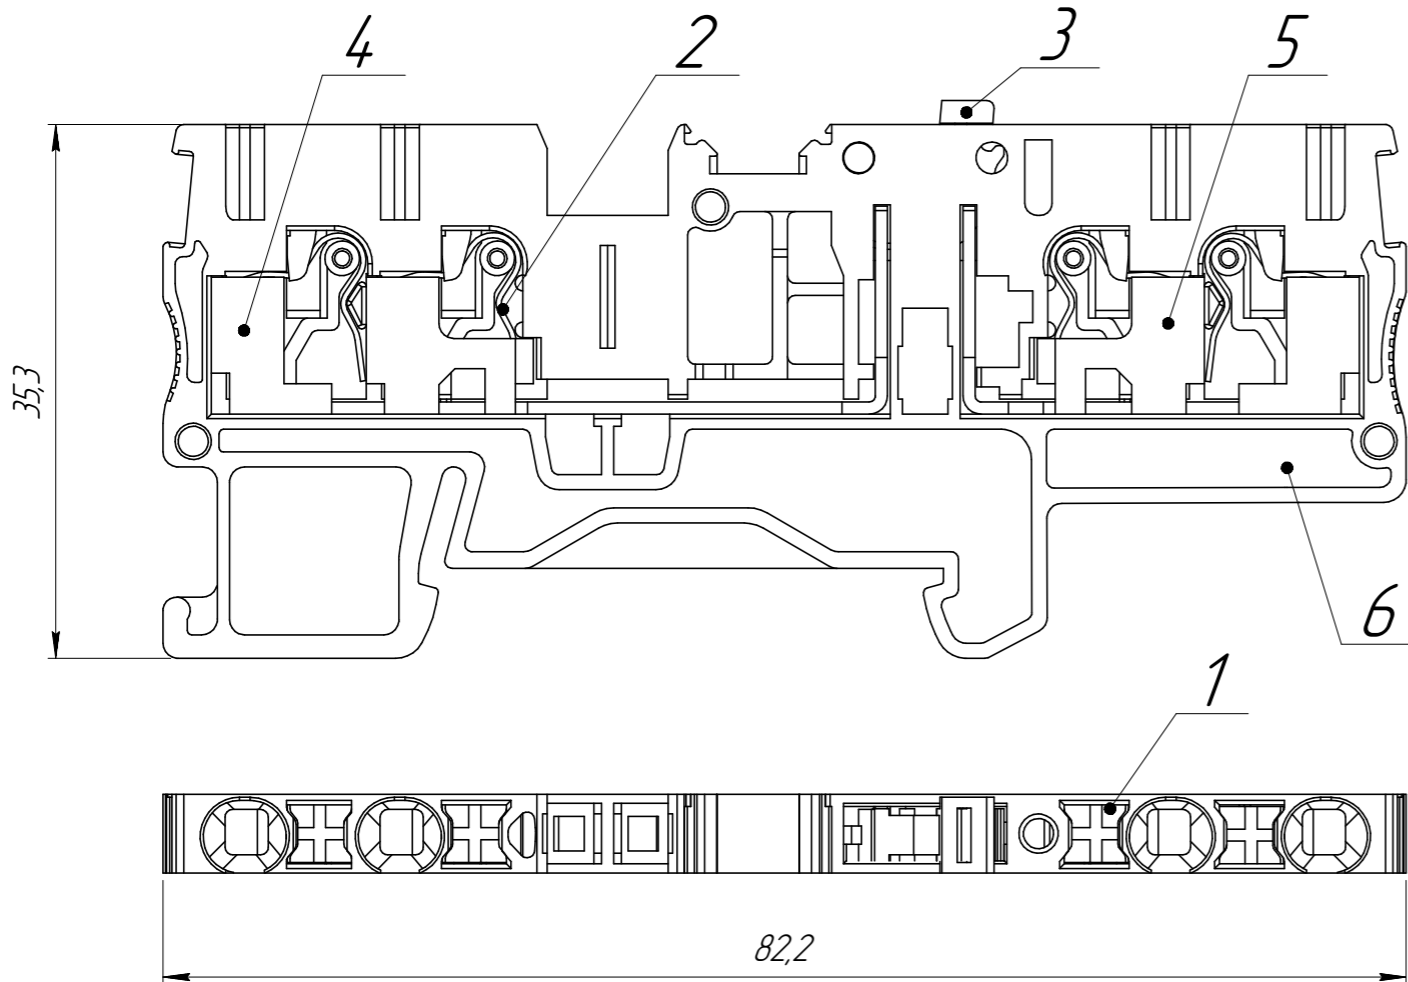

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица 1

Номинальный размер, мм					—	⌒	▭
до 30	от 30 до 60	от 60 до 100	от 100 до 150	от 150	0,1/10		
±0,30	±0,50	±0,70	±1,00	±1,30	±2°		

Таблица 2

Группа использования	B	C	D
Номинальное напряжение, В	300	300	—
Номинальный ток, А	20	20	—

Таблица 3

Диапазон проводов (одножильный/многожильный)	0,2–2,5 мм ²
Одножильный	0,2–4,0 мм ²
Многожильный	0,2–2,5 мм ²
Многожильный, с наконечниками без пластиковой втулки	0,2–2,5 мм ²
Многожильный, с наконечником с пластиковой втулкой	0,2–2,5 мм ²

Таблица 4

Категория импульсного напряжения	III
Степень загрязнения	3
Номинальное импульсное напряжение (кВ)	8
Номинальное напряжение (В)	800

Таблица 5

Корпус	ПА-66	UL94 V-0
Шина	Медный сплав	Покрытие оловом
Пружина	Нержавеющая сталь	—
Толкатель	ПА-66	UL94 V-0

1 Неуказанные предельные отклонения: см. Таблица 1.

2 Стандарт UL/CUL:

Сечение проводника: 26~12 AWG. Номинальное напряжение/ток: см. Таблица 2.

3 Стандарт IEC:

Сечение проводника: см. Таблица 3.

Номинальное напряжение/ток: см. Таблица 4.

4 Материалы: см. Таблица 5.

5 Метод подключения:

Для сплошного провода, зачистите провод на нужную длину, нажмите на провод.

Для гибкого провода, зачистите провод на нужную длину, нажмите на клавишу и зафиксируйте провод, или обожмите провод наконечником и зафиксируйте.

САТ.012.00 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клемма РТРК2,5-4-ГУ	11,3 г	2:1
Разраб.	Сучков П.В.		28.05.25			
Проб.						
Т.контр.				Лист	Листов	1
Н.контр.				ООО "ТИС"		
Утв.	Пимкин Р.И.		30.05.25	Формат А3		

Копировал

Формат А3