


DIN 84

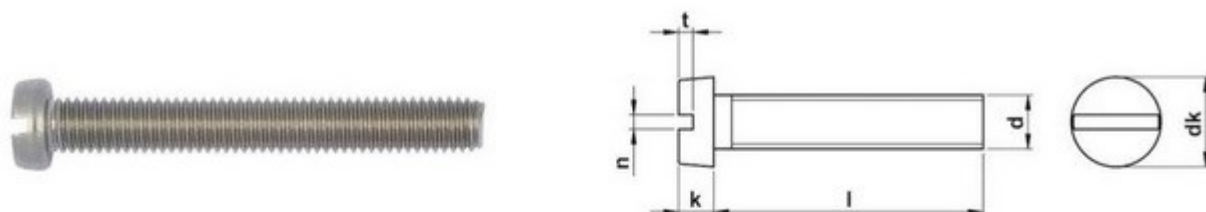

Материал	нержавеющая сталь А2
Тип резьбы	полная
Тип головки	цилиндрическая
Шлиц	прямой (SL)
Аналоги	ГОСТ 1491, ISO 1207
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба (d), мм	M1	M1.2	M1.4	M1.6	M1.8	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	
Шаг резьбы (р), мм	0.25	0.25	0.3	0.35	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5	
Диаметр головки (dk), мм	2	2.3	2.6	3	3.4	3.8	4.5	5.5	6	7	8.5	10	13	16	
Высота головки (k), мм	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6	2	2.4	2.6	3.3	3.9	5	6	
Ширина шлица (n), мм	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.2	1.6	2	2.5	
Длина винта (l), мм	мин.	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	8	10	12
	макс.	16	16	16	16	20	20	25	30	35	40	50	60	80	80