

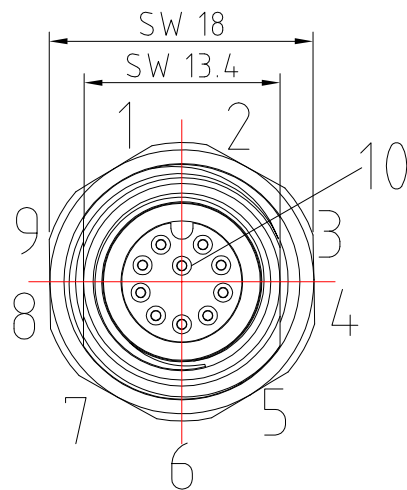
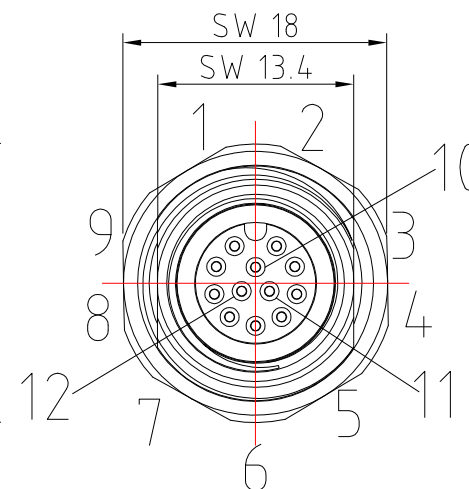


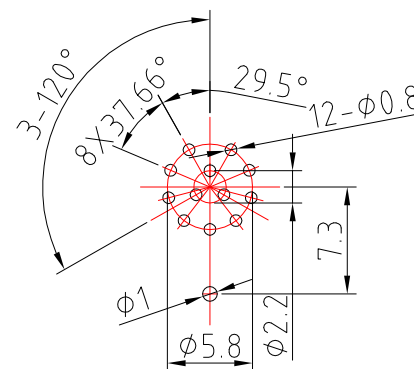

PCB板开孔尺寸

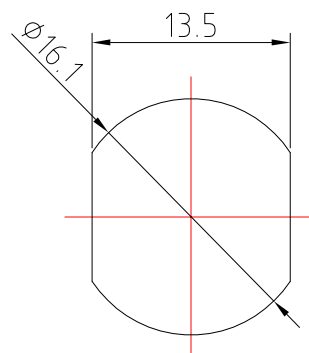

连接器锁紧方式	M12螺母锁紧
接线方式	PCB板接
防护等级	IP67
插拔次数	>100 次插拔周期
最高工作温度	+105 ℃
最低工作温度	-40 ℃
污染等级	3
过电压等级	II
绝缘等级	II
插针材料	黄铜
插针表面材料	Au(金)
绝缘体材料	PA66
外壳材料	黄铜镀镍

技术要求:

1. 所有材料符合ROHS标准
2. 无开短路、瞬断、误配等不良
3. 外观标准参照:出货外观判定标准。

	额定电压	额定冲击电压	额定电流	触点电阻
	30V	500V	1.5A	$\leq 3\text{m}\Omega$
	30V	500V	1.5A	$\leq 3\text{m}\Omega$

设计 DESIGNED	CT	20251022	名 称	M12-A-10、12芯前锁母座PCB	材 料 MATERIAL	质量 QUALITY	单位 UNIT	比 例 SCALE	标 记 MARKING
校对 CHECKED			PART NAME	板接款M16X1.5 带接地针			mm	2:1	V0.0
审核 APPROVED			型 号 TYPE			共	页 第	页	REV
		A4	料 号 PART NO.	M12A10FBRB6P1111/M12A12FBRB6P1111					