

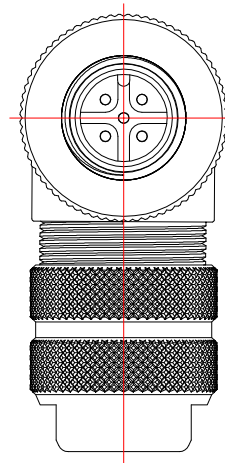


A-coded


A-coded

B-coded

D-coded

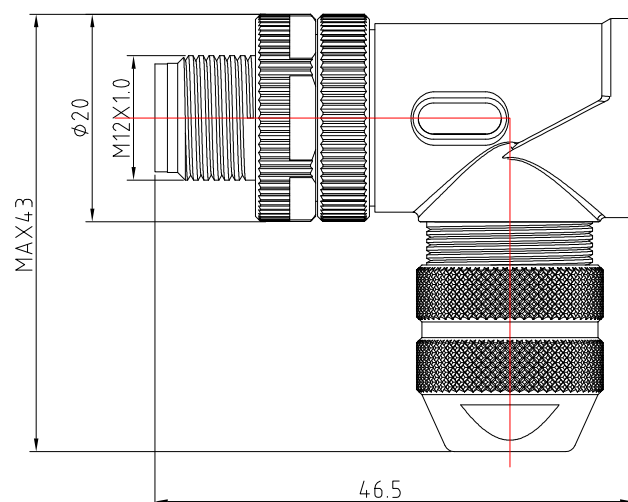


PG7:
Cable glands



PG7:
Thread locking jaws

技术指标:

1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定电压: 4芯250V (5芯60V)DC or AC;
3. 耐 电 压: 4芯2500V (5芯1500V) ;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 额定电流: 4A;
6. 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$;
7. 防护等级: IP67;
8. 插拔寿命: 100次;
9. 材料要求: 符合ROSH;



						镀涂						M12焊接插针 半塑胶组装式公插头				
						M12XXXMZAFWSC406001										
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期		重量	(g)								
设计	刘晓文		质量		比例		2:1									
			标准化			阶段标记	面积									
审核						s			版本号							
工艺			批准			幅面	A3	共 1 张	第 1 张							