成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-007	M8 Y型（外）	M8 Y型转接头外模
MJ-008	M8 Y型（内）	M8 Y型转接头内模

版本	变更编号	变更内容描述	变更日期
A0	--	首次发行	2025.08.25



VIEW B



VIEW C

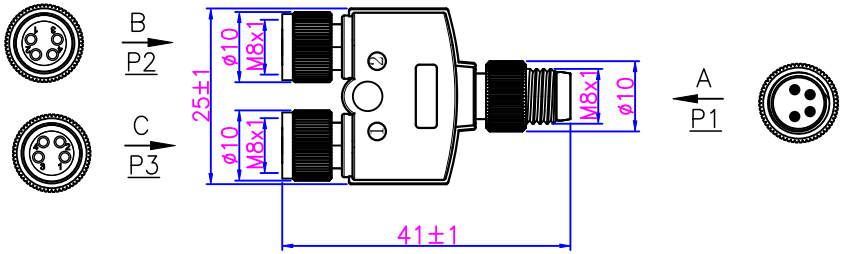



VIEW A

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40℃~+80℃
污染程度	3
防护等级	IP67(紧锁状态)
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	3A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

产品电气测试参数要求	
高压测试	DC 300V / 0.01S
绝缘阻抗	10MΩ MIN
导体阻抗	3Ω MAX
短断路测试	100% 测试

生产注意事项
1. 成型无LOGO.
2. 防呆口为定制朝向。

Wire Diagram 接线定义			
P1	Wire Color 线的颜色	P2	P3
1	Brown 棕	1	1
2	White 白	2	2
3	Blue 蓝	3	3
4	Black 黑	4	4

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	M8螺纹成型式,短体带倒角胶芯孔型插头半成品,4芯 A编码, 黄铜常规螺母 使用焊线式母针短体,用于M8 T型转接器: D-M8-SF-S4-T	pc	2
3	UL1007 24AWG黑色，L=18mm，两端剥皮镀锡3mm（具体颜色见接线定义）	pc	8
2	M8包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	M8螺纹成型式,长体胶芯针型插头半成品,4芯 A编码, 黄铜常规螺母: M8-P4A-SFC	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	周子翔			
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°	确认 CHK				
	核准 APVD			品名 TITLE	Y3PM08AM42F402
视 角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A0	品号 PART NO
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO

客户名称		客户料号		客户确认		业务确认	

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

RoHS