

Информация о продукции

36 32 125

Плоскогубцы монтажные для электроники




MM

- для сгибания и обрезки выводов электродеталей
- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с прецизионным соединением со сквозными штифтами и без люфта
- Боковые углы аккуратно закруглены: нет острых кромок, способных повредить материал
- для опрессовки и укорачивания выводов радиодеталей под платой до длины 1,6 мм
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами
- Равномерное поведение при изгибе делает работу более простой и предсказуемой
- Гладко отшлифованные захватные плоскости, кромки тщательно зачищены от заусенцев
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии

назначения	
Номер артикула	36 32 125
EAN	4003773016885
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	70 g
Размеры	125 x 63 x 17 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 1,0 mm
Толщина губки (шарнир) (T1)	7,0 mm
Толщина наконечников (W4)	3,0 mm
Ширина головки (W3)	11,0 mm
Ширина рукоятки	7,5 mm
Длина губок (L3)	18,0 mm
Применение	для опрессовки и обрезки выводов радиодеталей

Возможны технические изменения и ошибки

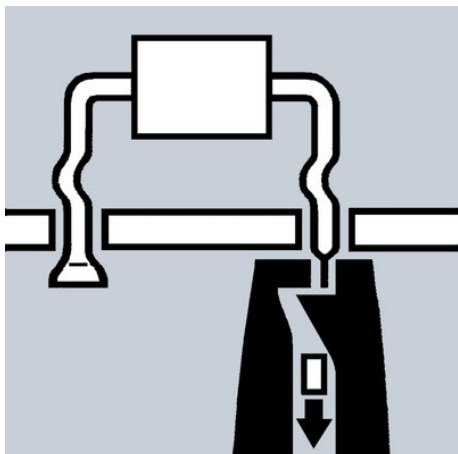

для опрессовки и укорачивания выводов радиодеталей под платой до длины 1,6 мм

