


## Техническая Информация

### Парт Номер

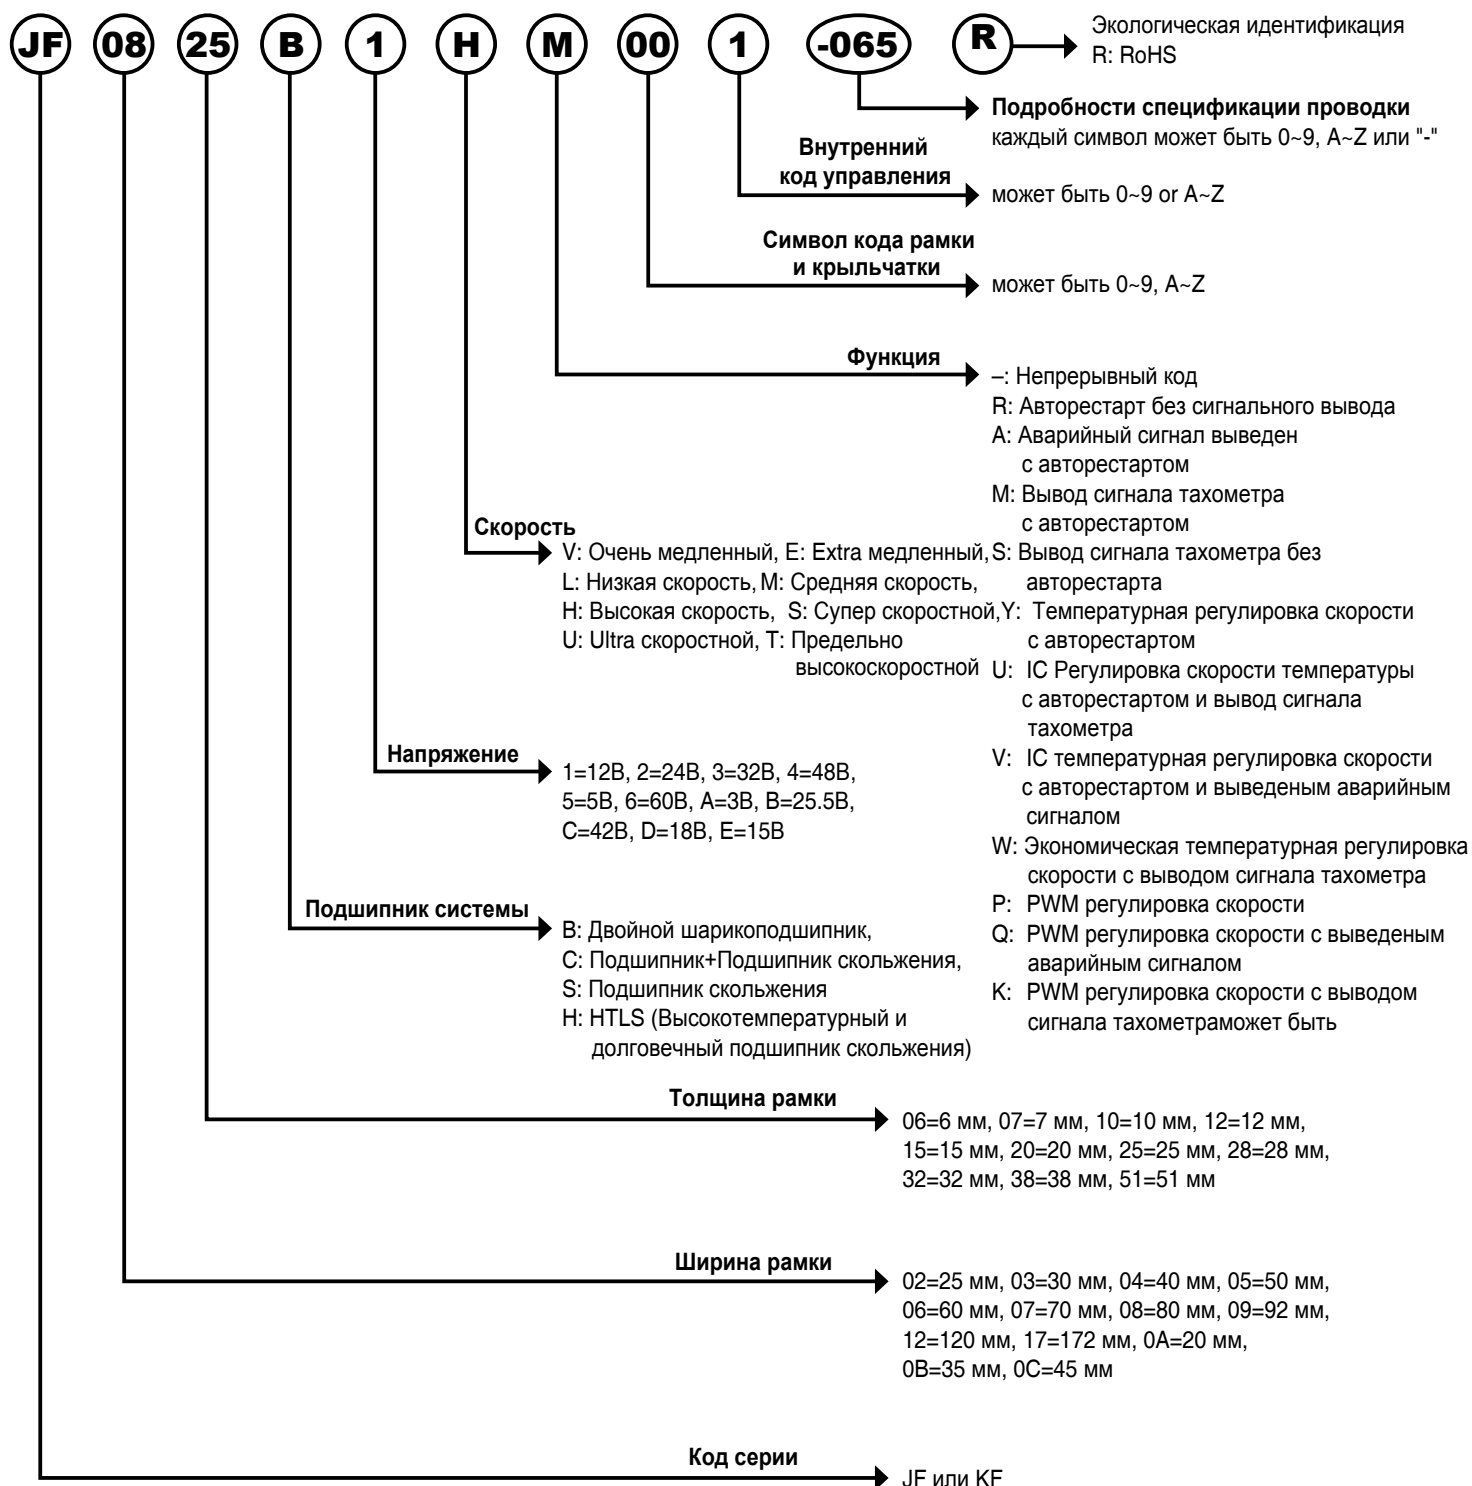

60X60X15 мм

JF0615-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (дБА) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0615-5HR00 | B, S      | 5                          | 4.25 ~ 5.75            | 15.45               | 0.165                                       | 4500              | 0.25            | 1.25                   | 0.26                | 30.5      | 45          |
| JF0615-5MR00 | B, S      |                            |                        | 13.58               | 0.140                                       | 4000              | 0.20            | 1.00                   | 0.21                | 28.8      |             |
| JF0615-5L-00 | B, S      |                            |                        | 11.86               | 0.107                                       | 3500              | 0.17            | 0.85                   | 0.17                | 25.4      |             |
| JF0615-5E-00 | B, S      |                            |                        | 9.82                | 0.081                                       | 3000              | 0.14            | 0.70                   | 0.14                | 21.2      |             |
| JF0615-5V-00 | B, S      |                            |                        | 8.39                | 0.059                                       | 2500              | 0.11            | 0.55                   | 0.11                | 17.9      |             |
| JF0615B1UR00 | 2 B       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 18.87               | 0.220                                       | 5500              | 0.15            | 1.80                   | 0.16                | 37.5      |             |
| JF0615B1S-00 | 2 B       |                            |                        | 17.16               | 0.200                                       | 5000              | 0.14            | 1.68                   | 0.15                | 33.7      |             |
| JF0615-1H-00 | B, S      |                            |                        | 15.45               | 0.165                                       | 4500              | 0.13            | 1.56                   | 0.17                | 30.5      |             |
| JF0615-1M-00 | B, S      |                            |                        | 13.58               | 0.140                                       | 4000              | 0.12            | 1.44                   | 0.15                | 28.8      |             |
| JF0615-1L-00 | B, S      |                            |                        | 11.86               | 0.107                                       | 3500              | 0.10            | 1.20                   | 0.12                | 25.4      |             |
| JF0615-1E-00 | B, S      |                            |                        | 9.82                | 0.081                                       | 3000              | 0.08            | 0.96                   | 0.09                | 21.2      |             |
| JF0615-1V-00 | B, S      |                            |                        | 8.39                | 0.059                                       | 2500              | 0.07            | 0.84                   | 0.07                | 17.9      |             |
| JF0615B2UR00 | 2 B       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 18.87               | 0.220                                       | 5500              | 0.11            | 2.64                   | 0.12                | 37.5      |             |
| JF0615B2S-00 | 2 B       |                            |                        | 17.16               | 0.200                                       | 5000              | 0.10            | 2.40                   | 0.11                | 33.7      |             |
| JF0615-2H-00 | B, S      |                            |                        | 15.45               | 0.165                                       | 4500              | 0.13            | 3.12                   | 0.13                | 30.5      |             |
| JF0615-2M-00 | B, S      |                            |                        | 13.58               | 0.140                                       | 4000              | 0.11            | 2.64                   | 0.11                | 28.8      |             |
| JF0615-2L-00 | B, S      |                            |                        | 11.86               | 0.107                                       | 3500              | 0.09            | 2.16                   | 0.09                | 25.4      |             |
| JF0615-2E-00 | B, S      |                            |                        | 9.82                | 0.081                                       | 3000              | 0.06            | 1.44                   | 0.06                | 21.2      |             |
| JF0615-2V-00 | B, S      |                            |                        | 8.39                | 0.059                                       | 2500              | 0.04            | 0.96                   | 0.04                | 17.9      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

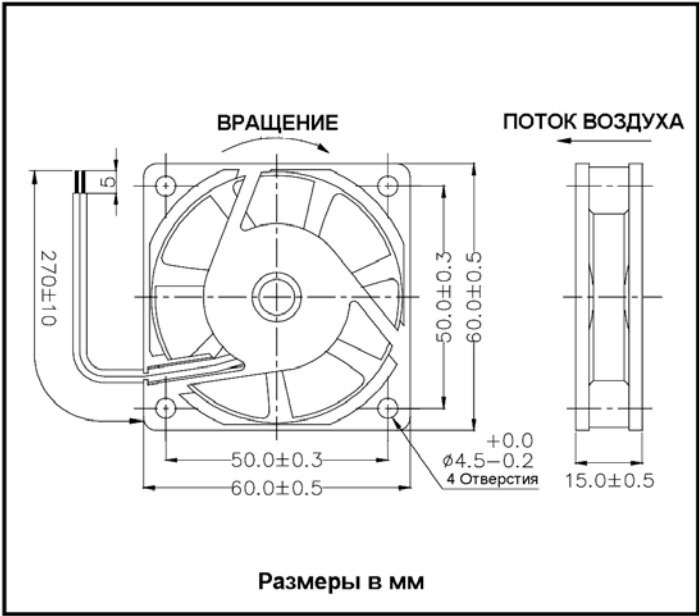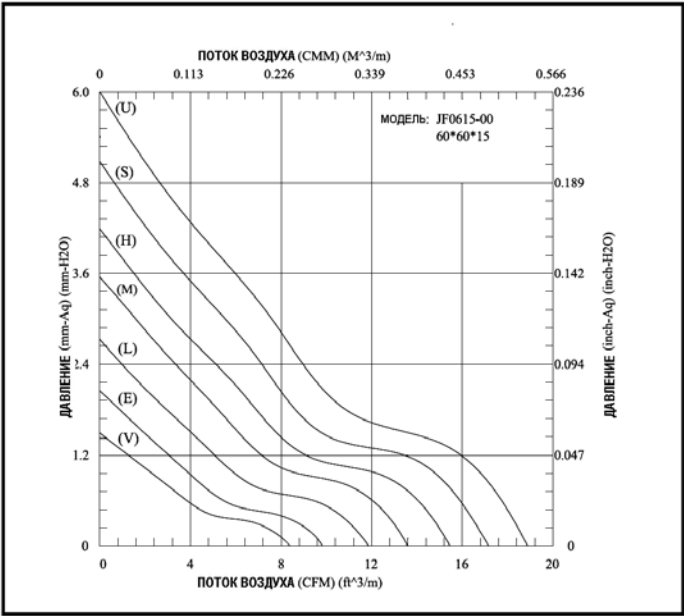

60X60X20 мм

JF0620-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0620B1UR00 | 2 В       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 19.11               | 0.291                                       | 5500              | 0.19            | 2.28                   | 0.20                | 35.9      | 50          |
| JF0620-1S-00 | B, S      |                            |                        | 17.41               | 0.247                                       | 5000              | 0.17            | 2.04                   | 0.18                | 32.8      |             |
| JF0620-1H-00 | B, S      |                            |                        | 15.56               | 0.196                                       | 4500              | 0.15            | 1.80                   | 0.17                | 29.4      |             |
| JF0620-1M-00 | B, S      |                            |                        | 13.84               | 0.157                                       | 4000              | 0.13            | 1.56                   | 0.15                | 26.4      |             |
| JF0620-1L-00 | B, S      |                            |                        | 12.06               | 0.127                                       | 3500              | 0.10            | 1.20                   | 0.13                | 23.6      |             |
| JF0620-1E-00 | B, S      |                            |                        | 10.13               | 0.090                                       | 3000              | 0.09            | 1.08                   | 0.09                | 20.3      |             |
| JF0620-1V-00 | B, S      |                            |                        | 8.48                | 0.068                                       | 2500              | 0.07            | 0.84                   | 0.07                | 17.1      |             |
| JF0620B2UR00 | 2 В       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 19.11               | 0.291                                       | 5500              | 0.12            | 2.88                   | 0.13                | 35.9      |             |
| JF0620-2S-00 | B, S      |                            |                        | 17.41               | 0.247                                       | 5000              | 0.10            | 2.40                   | 0.11                | 32.8      |             |
| JF0620-2H-00 | B, S      |                            |                        | 15.56               | 0.196                                       | 4500              | 0.09            | 2.16                   | 0.13                | 29.4      |             |
| JF0620-2M-00 | B, S      |                            |                        | 13.84               | 0.157                                       | 4000              | 0.08            | 1.92                   | 0.11                | 26.4      |             |
| JF0620-2L-00 | B, S      |                            |                        | 12.06               | 0.127                                       | 3500              | 0.07            | 1.68                   | 0.07                | 23.6      |             |
| JF0620-2E-00 | B, S      |                            |                        | 10.13               | 0.090                                       | 3000              | 0.06            | 1.44                   | 0.06                | 20.3      |             |
| JF0620-2V-00 | B, S      |                            |                        | 8.48                | 0.068                                       | 2500              | 0.05            | 1.20                   | 0.05                | 17.1      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

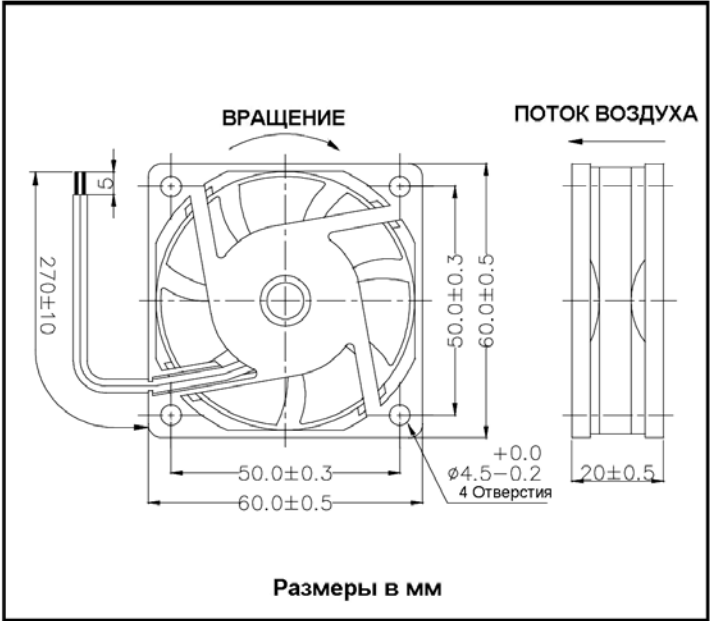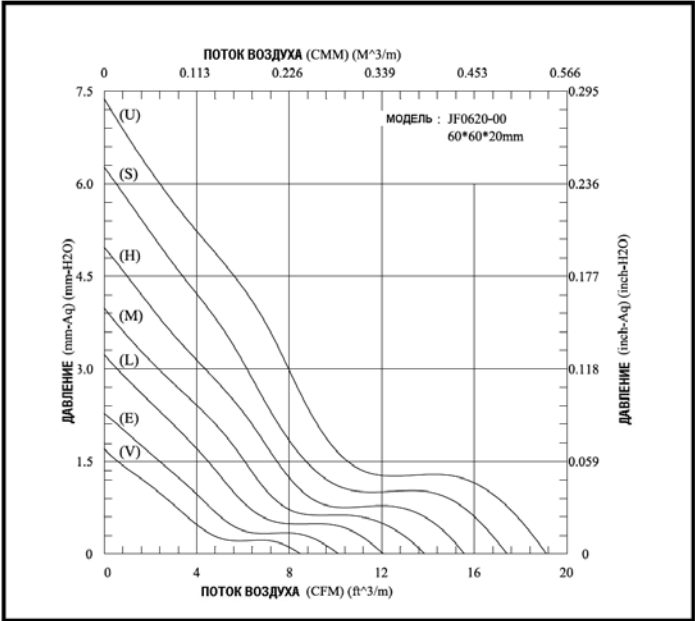

60X60X25 MM

**JF0625-00** Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:**  $\pm 10\%$

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0625B1TR00 | 2 B       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 29.69               | 0.422                                       | 6000              | 0.37            | 4.44                   | 0.38                | 42.5      | 65          |
| JF0625B1UR00 | 2 B       |                            |                        | 26.96               | 0.357                                       | 5500              | 0.29            | 3.48                   | 0.30                | 39.6      |             |
| JF0625-1S-00 | B, S      |                            |                        | 24.27               | 0.292                                       | 5000              | 0.22            | 2.64                   | 0.22                | 35.7      |             |
| JF0625-1H-00 | B, S      |                            |                        | 21.44               | 0.237                                       | 4500              | 0.20            | 2.40                   | 0.23                | 34.1      |             |
| JF0625-1M-00 | B, S      |                            |                        | 19.00               | 0.185                                       | 4000              | 0.16            | 1.92                   | 0.20                | 31.3      |             |
| JF0625-1L-00 | B, S      |                            |                        | 16.76               | 0.145                                       | 3500              | 0.13            | 1.56                   | 0.17                | 27.3      |             |
| JF0625-1E-00 | B, S      |                            |                        | 14.24               | 0.108                                       | 3000              | 0.11            | 1.32                   | 0.11                | 22.4      |             |
| JF0625-1V-00 | B, S      |                            |                        | 11.72               | 0.076                                       | 2500              | 0.08            | 0.96                   | 0.08                | 20.2      |             |
| JF0625B2TR00 | 2 B       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 29.69               | 0.422                                       | 6000              | 0.20            | 4.80                   | 0.21                | 42.5      |             |
| JF0625B2UR00 | 2 B       |                            |                        | 26.96               | 0.357                                       | 5500              | 0.16            | 3.84                   | 0.16                | 39.6      |             |
| JF0625-2S-00 | B, S      |                            |                        | 24.27               | 0.292                                       | 5000              | 0.13            | 3.12                   | 0.14                | 35.7      |             |
| JF0625-2H-00 | B, S      |                            |                        | 21.44               | 0.237                                       | 4500              | 0.12            | 2.88                   | 0.17                | 34.1      |             |
| JF0625-2M-00 | B, S      |                            |                        | 19.00               | 0.185                                       | 4000              | 0.11            | 2.64                   | 0.13                | 31.3      |             |
| JF0625-2L-00 | B, S      |                            |                        | 16.76               | 0.145                                       | 3500              | 0.10            | 2.40                   | 0.12                | 27.3      |             |
| JF0625-2E-00 | B, S      |                            |                        | 14.24               | 0.108                                       | 3000              | 0.07            | 1.68                   | 0.07                | 22.4      |             |
| JF0625-2V-00 | B, S      |                            |                        | 11.72               | 0.076                                       | 2500              | 0.06            | 1.44                   | 0.06                | 20.2      |             |
| JF0625B4SR00 | 2 B       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 24.27               | 0.292                                       | 5000              | 0.09            | 4.32                   | 0.09                | 35.7      |             |
| JF0625B4HR00 | 2 B       |                            |                        | 21.44               | 0.237                                       | 4500              | 0.07            | 3.36                   | 0.08                | 34.1      |             |
| JF0625B4MR00 | 2 B       |                            |                        | 19.00               | 0.185                                       | 4000              | 0.06            | 2.88                   | 0.07                | 31.3      |             |
| JF0625B4LR00 | 2 B       |                            |                        | 16.76               | 0.145                                       | 3500              | 0.05            | 2.40                   | 0.06                | 27.3      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

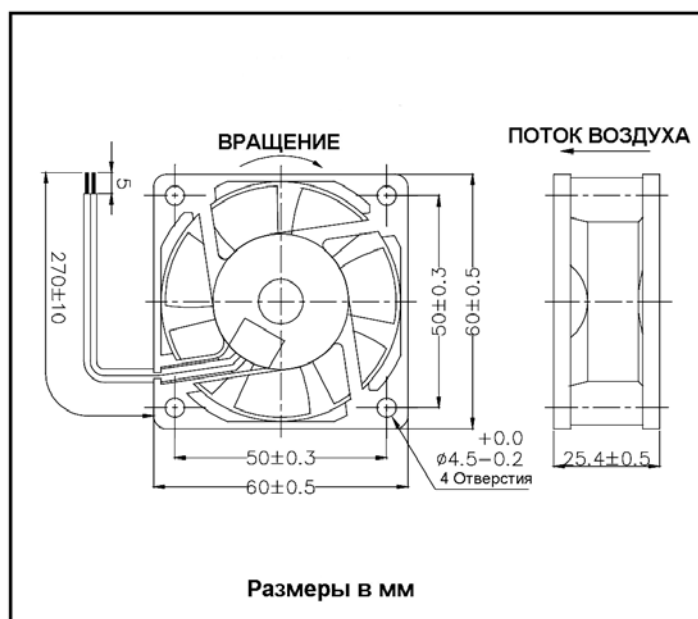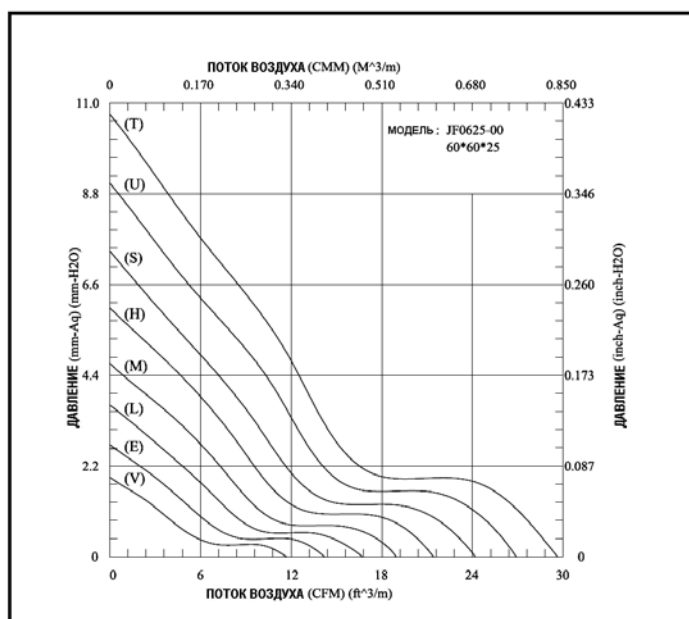

60X60X25 мм

JF0625-01 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0625B1TR01 | 2 В       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 29.77               | 0.401                                       | 6000              | 0.37            | 4.44                   | 0.38                | 42.1      | 55          |
| JF0625-1UR01 | В, Н      |                            |                        | 27.17               | 0.338                                       | 5500              | 0.29            | 3.48                   | 0.30                | 40.1      |             |
| JF0625-1S-01 | В, Н, S   |                            |                        | 24.12               | 0.263                                       | 5000              | 0.22            | 2.64                   | 0.22                | 37.2      |             |
| JF0625-1H-01 | В, Н, S   |                            |                        | 21.56               | 0.215                                       | 4500              | 0.20            | 2.40                   | 0.23                | 34.5      |             |
| JF0625-1M-01 | В, Н, S   |                            |                        | 19.15               | 0.172                                       | 4000              | 0.16            | 1.92                   | 0.20                | 30.5      |             |
| JF0625-1L-01 | В, Н, S   |                            |                        | 16.78               | 0.134                                       | 3500              | 0.13            | 1.56                   | 0.17                | 27.4      |             |
| JF0625-1E-01 | В, Н, S   |                            |                        | 14.26               | 0.097                                       | 3000              | 0.11            | 1.32                   | 0.11                | 23.1      |             |
| JF0625-1V-01 | В, Н, S   |                            |                        | 11.84               | 0.070                                       | 2500              | 0.08            | 0.96                   | 0.08                | 20.1      |             |
| JF0625B2TR01 | 2 В       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 29.77               | 0.401                                       | 6000              | 0.20            | 4.80                   | 0.21                | 42.1      |             |
| JF0625-2UR01 | В, Н      |                            |                        | 27.17               | 0.338                                       | 5500              | 0.16            | 3.84                   | 0.16                | 40.1      |             |
| JF0625-2S-01 | В, Н      |                            |                        | 24.12               | 0.263                                       | 5000              | 0.13            | 3.12                   | 0.14                | 37.2      |             |
| JF0625-2H-01 | В, Н, S   |                            |                        | 21.56               | 0.215                                       | 4500              | 0.12            | 2.88                   | 0.17                | 34.5      |             |
| JF0625-2M-01 | В, Н, S   |                            |                        | 19.15               | 0.172                                       | 4000              | 0.11            | 2.64                   | 0.13                | 30.5      |             |
| JF0625-2L-01 | В, Н, S   |                            |                        | 16.78               | 0.134                                       | 3500              | 0.10            | 2.40                   | 0.12                | 27.4      |             |
| JF0625-2E-01 | В, Н, S   |                            |                        | 14.26               | 0.097                                       | 3000              | 0.07            | 1.68                   | 0.07                | 23.1      |             |
| JF0625-2V-01 | В, Н, S   |                            |                        | 11.84               | 0.070                                       | 2500              | 0.06            | 1.44                   | 0.06                | 20.1      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

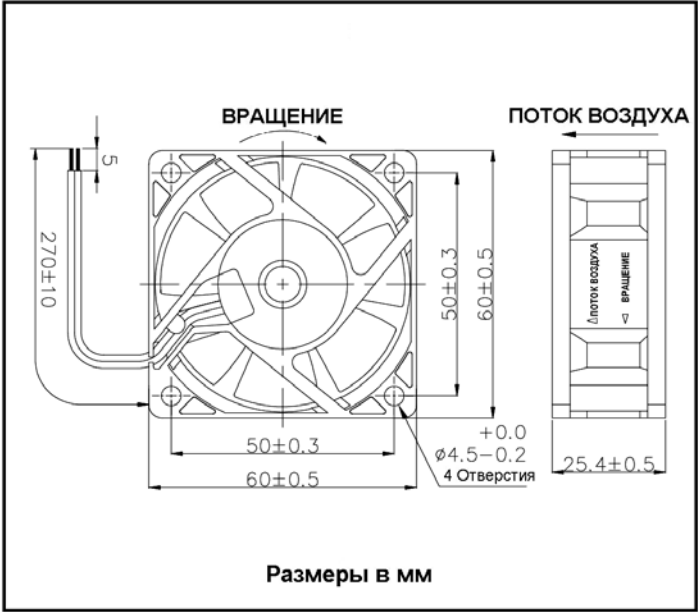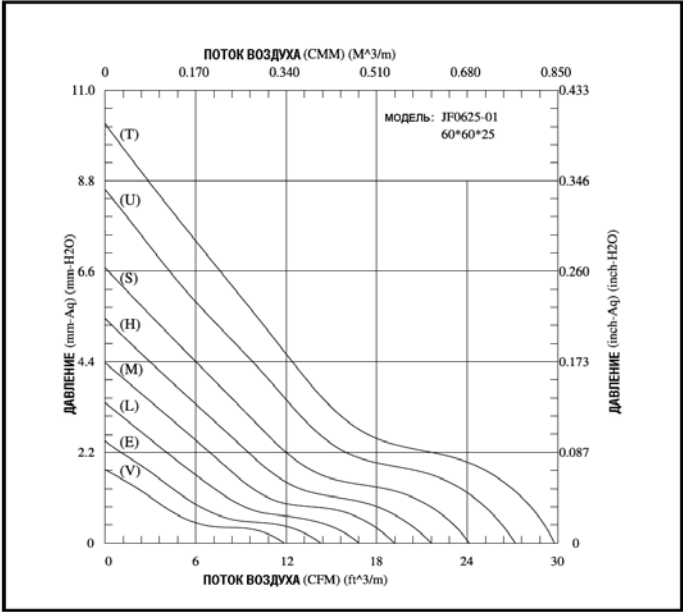

60X60X25 мм

JF0625-02 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0625B1TR02 | 2 В       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 29.77               | 0.401                                       | 6000              | 0.37            | 4.44                   | 0.38                | 42.1      | 55          |
| JF0625-1UR02 | В, Н      |                            |                        | 27.17               | 0.338                                       | 5500              | 0.29            | 3.48                   | 0.30                | 40.1      |             |
| JF0625-1S-02 | В, Н, S   |                            |                        | 24.12               | 0.263                                       | 5000              | 0.22            | 2.64                   | 0.22                | 37.2      |             |
| JF0625-1H-02 | В, Н, S   |                            |                        | 21.56               | 0.215                                       | 4500              | 0.20            | 2.40                   | 0.23                | 34.5      |             |
| JF0625-1M-02 | В, Н, S   |                            |                        | 19.15               | 0.172                                       | 4000              | 0.16            | 1.92                   | 0.20                | 30.5      |             |
| JF0625-1L-02 | В, Н, S   |                            |                        | 16.78               | 0.134                                       | 3500              | 0.13            | 1.56                   | 0.17                | 27.4      |             |
| JF0625-1E-02 | В, Н, S   |                            |                        | 14.26               | 0.097                                       | 3000              | 0.11            | 1.32                   | 0.11                | 23.1      |             |
| JF0625-1V-02 | В, Н, S   |                            |                        | 11.84               | 0.070                                       | 2500              | 0.08            | 0.96                   | 0.08                | 20.1      |             |
| JF0625B2TR02 | 2 В       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 29.77               | 0.401                                       | 6000              | 0.20            | 4.80                   | 0.21                | 42.1      |             |
| JF0625-2UR02 | В, Н      |                            |                        | 27.17               | 0.338                                       | 5500              | 0.16            | 3.84                   | 0.16                | 40.1      |             |
| JF0625-2S-02 | В, Н      |                            |                        | 24.12               | 0.263                                       | 5000              | 0.13            | 3.12                   | 0.14                | 37.2      |             |
| JF0625-2H-02 | В, Н, S   |                            |                        | 21.56               | 0.215                                       | 4500              | 0.12            | 2.88                   | 0.17                | 34.5      |             |
| JF0625-2M-02 | В, Н, S   |                            |                        | 19.15               | 0.172                                       | 4000              | 0.11            | 2.64                   | 0.13                | 30.5      |             |
| JF0625-2L-02 | В, Н, S   |                            |                        | 16.78               | 0.134                                       | 3500              | 0.10            | 2.40                   | 0.12                | 27.4      |             |
| JF0625-2E-02 | В, Н, S   |                            |                        | 14.26               | 0.097                                       | 3000              | 0.07            | 1.68                   | 0.07                | 23.1      |             |
| JF0625-2V-02 | В, Н, S   |                            |                        | 11.84               | 0.070                                       | 2500              | 0.06            | 1.44                   | 0.06                | 20.1      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

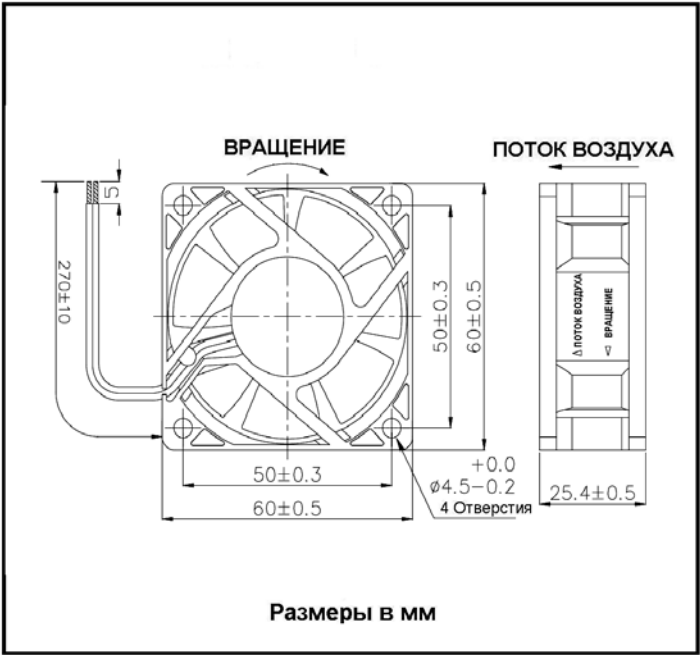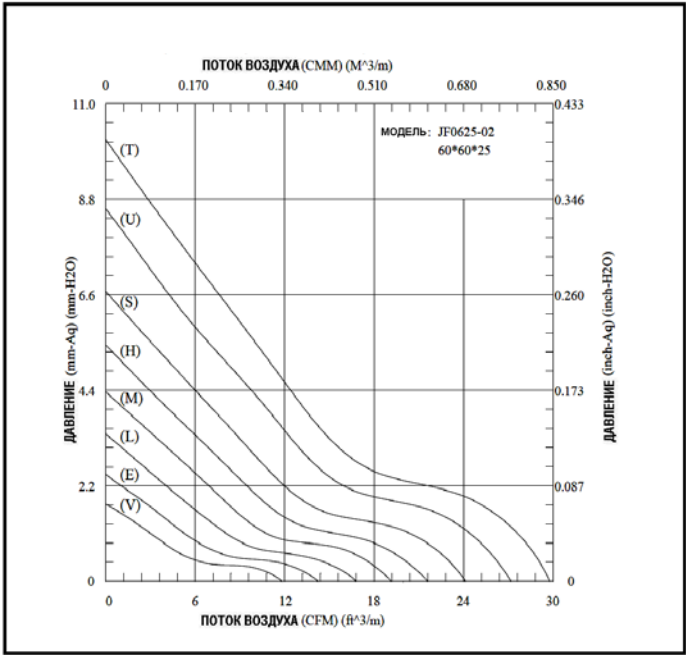



80X80X15 мм

JF0815-03 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (дБА) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0815-1UR03 | В, Н      | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 41.75               | 0.185                                       | 4000              | 0.31            | 3.72                   | 0.34                | 38.0      | 44          |
| JF0815-1SR03 | В, Н, S   |                            |                        | 36.50               | 0.145                                       | 3500              | 0.20            | 2.40                   | 0.22                | 35.2      |             |
| JF0815-1H-03 | В, Н, S   |                            |                        | 31.22               | 0.111                                       | 3000              | 0.15            | 1.80                   | 0.17                | 30.3      |             |
| JF0815-1M-03 | В, Н, S   |                            |                        | 25.79               | 0.081                                       | 2500              | 0.10            | 1.20                   | 0.11                | 25.6      |             |
| JF0815-1L-03 | В, Н, S   |                            |                        | 20.73               | 0.053                                       | 2000              | 0.05            | 0.60                   | 0.06                | 21.6      |             |
| JF0815-2UR03 | В, Н      | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 41.75               | 0.185                                       | 4000              | 0.15            | 3.60                   | 0.17                | 38.0      |             |
| JF0815-2SR03 | В, Н      |                            |                        | 36.50               | 0.145                                       | 3500              | 0.11            | 2.64                   | 0.14                | 35.2      |             |
| JF0815-2H-03 | В, Н, S   |                            |                        | 31.22               | 0.111                                       | 3000              | 0.09            | 2.16                   | 0.10                | 30.3      |             |
| JF0815-2M-03 | В, Н, S   |                            |                        | 25.79               | 0.081                                       | 2500              | 0.06            | 1.44                   | 0.07                | 25.6      |             |
| JF0815-2L-03 | В, Н, S   |                            |                        | 20.73               | 0.053                                       | 2000              | 0.05            | 1.20                   | 0.06                | 21.6      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

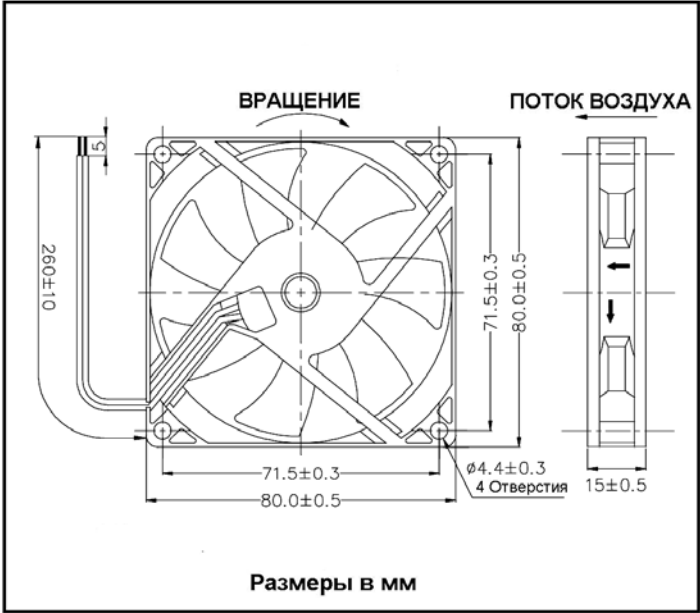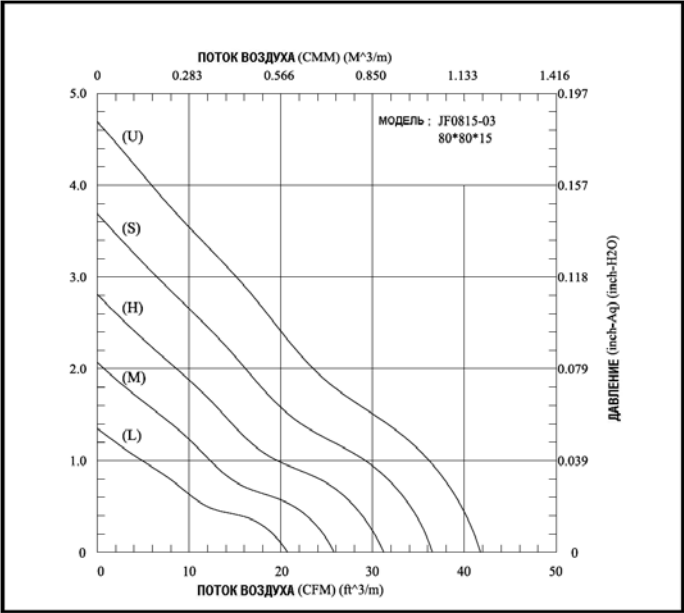

80X80X25 мм

JF0825-00Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (дБА) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0825B1UR00 | 2 B       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 52.06               | 0.227                                       | 4000              | 0.37            | 4.44                   | 0.37                | 40.0      | 80          |
| JF0825-1SR00 | B, S      |                            |                        | 45.46               | 0.189                                       | 3500              | 0.26            | 3.12                   | 0.26                | 35.8      |             |
| JF0825-1H-00 | B, S      |                            |                        | 38.74               | 0.142                                       | 3000              | 0.19            | 2.28                   | 0.19                | 31.0      |             |
| JF0825-1M-00 | B, S      |                            |                        | 32.52               | 0.099                                       | 2500              | 0.13            | 1.56                   | 0.15                | 27.8      |             |
| JF0825-1L-00 | B, S      |                            |                        | 25.54               | 0.067                                       | 2000              | 0.09            | 1.08                   | 0.10                | 22.2      |             |
| JF0825-1E-00 | B, S      |                            |                        | 19.09               | 0.039                                       | 1500              | 0.06            | 0.72                   | 0.06                | 15.9      |             |
| JF0825B2TR00 | 2 B       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 57.84               | 0.272                                       | 4500              | 0.27            | 6.48                   | 0.27                | 42.4      |             |
| JF0825B2UR00 | 2 B       |                            |                        | 52.06               | 0.227                                       | 4000              | 0.21            | 5.04                   | 0.21                | 40.0      |             |
| JF0825-2SR00 | B, S      |                            |                        | 45.46               | 0.189                                       | 3500              | 0.16            | 3.84                   | 0.17                | 35.8      |             |
| JF0825-2H-00 | B, S      |                            |                        | 38.74               | 0.142                                       | 3000              | 0.13            | 3.12                   | 0.15                | 31.0      |             |
| JF0825-2M-00 | B, S      |                            |                        | 32.52               | 0.099                                       | 2500              | 0.10            | 2.40                   | 0.13                | 27.8      |             |
| JF0825-2L-00 | B, S      |                            |                        | 25.54               | 0.067                                       | 2000              | 0.08            | 1.92                   | 0.10                | 22.2      |             |
| JF0825-2E-00 | B, S      |                            |                        | 19.09               | 0.039                                       | 1500              | 0.04            | 0.96                   | 0.05                | 15.9      |             |
| JF0825B4SR00 | 2 B       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 45.46               | 0.189                                       | 3500              | 0.10            | 4.80                   | 0.10                | 35.8      |             |
| JF0825B4HR00 | 2 B       |                            |                        | 38.74               | 0.142                                       | 3000              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 31.0      |             |
| JF0825B4MR00 | 2 B       |                            |                        | 32.52               | 0.099                                       | 2500              | 0.06            | 2.88                   | 0.06                | 27.8      |             |
| JF0825B4LR00 | 2 B       |                            |                        | 25.54               | 0.067                                       | 2000              | 0.05            | 2.40                   | 0.05                | 22.2      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

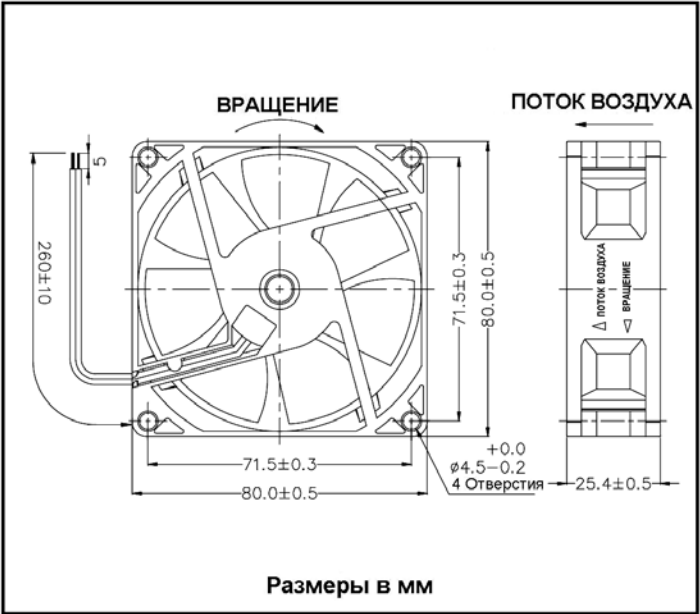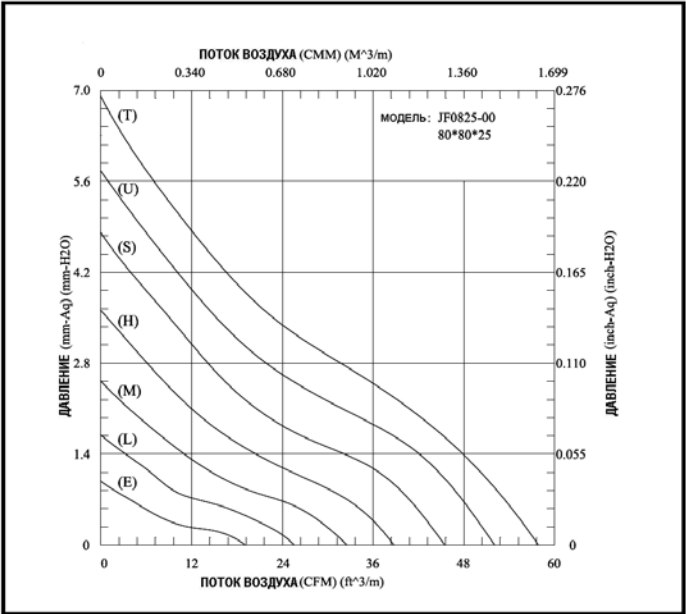



80X80X25 мм

JF0825-01 Серия

- Рамка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Крыльчатка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Диапазон скоростей: ±10%





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0825-1UR01 | В, Н      | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 52.20               | 0.242                                       | 4000              | 0.37            | 4.44                   | 0.37                | 40.7      | 70          |
| JF0825-1SR01 | В, Н, S   |                            |                        | 45.50               | 0.191                                       | 3500              | 0.26            | 3.12                   | 0.26                | 36.7      |             |
| JF0825-1H-01 | В, Н, S   |                            |                        | 38.39               | 0.141                                       | 3000              | 0.19            | 2.28                   | 0.19                | 32.1      |             |
| JF0825-1M-01 | В, Н, S   |                            |                        | 32.41               | 0.098                                       | 2500              | 0.13            | 1.56                   | 0.15                | 28.8      |             |
| JF0825-1L-01 | В, Н, S   |                            |                        | 25.66               | 0.065                                       | 2000              | 0.09            | 1.08                   | 0.10                | 22.4      |             |
| JF0825-1E-01 | В, Н, S   |                            |                        | 18.93               | 0.039                                       | 1500              | 0.06            | 0.72                   | 0.06                | 13.9      |             |
| JF0825-2TR01 | В, Н      | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 58.10               | 0.293                                       | 4500              | 0.27            | 6.48                   | 0.27                | 43.9      |             |
| JF0825-2UR01 | В, Н      |                            |                        | 52.20               | 0.242                                       | 4000              | 0.21            | 5.04                   | 0.21                | 40.7      |             |
| JF0825-2SR01 | В, Н, S   |                            |                        | 45.50               | 0.191                                       | 3500              | 0.16            | 3.84                   | 0.17                | 36.7      |             |
| JF0825-2H-01 | В, Н, S   |                            |                        | 38.39               | 0.141                                       | 3000              | 0.13            | 3.12                   | 0.15                | 32.1      |             |
| JF0825-2M-01 | В, Н, S   |                            |                        | 32.41               | 0.098                                       | 2500              | 0.10            | 2.40                   | 0.13                | 28.8      |             |
| JF0825-2L-01 | В, Н, S   |                            |                        | 25.66               | 0.065                                       | 2000              | 0.08            | 1.92                   | 0.10                | 22.4      |             |
| JF0825-2E-01 | В, Н, S   |                            |                        | 18.93               | 0.039                                       | 1500              | 0.04            | 0.96                   | 0.05                | 13.9      |             |
| JF0825B4SR01 | 2 В       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 45.50               | 0.191                                       | 3500              | 0.10            | 4.80                   | 0.10                | 36.7      |             |
| JF0825B4HR01 | 2 В       |                            |                        | 38.39               | 0.141                                       | 3000              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 32.1      |             |
| JF0825B4MR01 | 2 В       |                            |                        | 32.41               | 0.098                                       | 2500              | 0.06            | 2.88                   | 0.06                | 28.8      |             |
| JF0825B4LR01 | 2 В       |                            |                        | 25.66               | 0.065                                       | 2000              | 0.05            | 2.40                   | 0.05                | 22.4      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

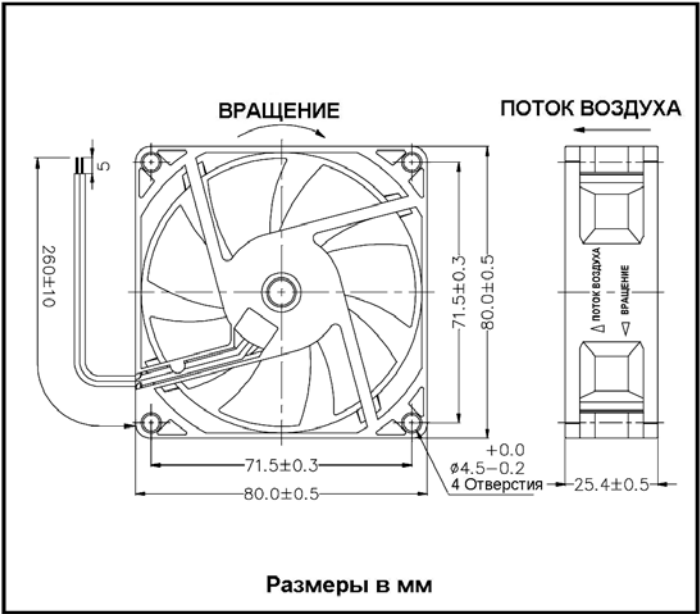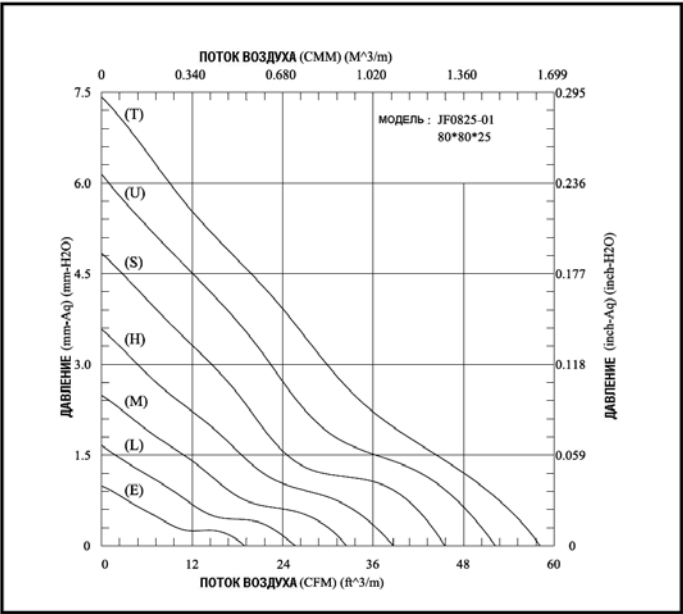

80X80X25 мм

JF0825-02 Серия





- Рамка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Крыльчатка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Диапазон скоростей: ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (дБА) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0825-1UR02 | B, H      | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 52.90               | 0.230                                       | 4000              | 0.37            | 4.44                   | 0.37                | 40.8      | 80          |
| JF0825-1SR02 | B, H, S   |                            |                        | 45.00               | 0.187                                       | 3500              | 0.26            | 3.12                   | 0.26                | 35.9      |             |
| JF0825-1H-02 | B, H, S   |                            |                        | 38.67               | 0.146                                       | 3000              | 0.19            | 2.28                   | 0.19                | 31.4      |             |
| JF0825-1M-02 | B, H, S   |                            |                        | 32.42               | 0.100                                       | 2500              | 0.13            | 1.56                   | 0.15                | 27.9      |             |
| JF0825-1L-02 | B, H, S   |                            |                        | 25.81               | 0.066                                       | 2000              | 0.09            | 1.08                   | 0.10                | 22.1      |             |
| JF0825-1E-02 | B, H, S   |                            |                        | 19.43               | 0.039                                       | 1500              | 0.06            | 0.72                   | 0.06                | 17.5      |             |
| JF0825-2TR02 | B, H      | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 59.12               | 0.272                                       | 4500              | 0.27            | 6.48                   | 0.27                | 43.5      |             |
| JF0825-2UR02 | B, H      |                            |                        | 52.90               | 0.230                                       | 4000              | 0.21            | 5.04                   | 0.21                | 40.8      |             |
| JF0825-2SR02 | B, H, S   |                            |                        | 45.00               | 0.187                                       | 3500              | 0.16            | 3.84                   | 0.17                | 35.9      |             |
| JF0825-2H-02 | B, H, S   |                            |                        | 38.67               | 0.146                                       | 3000              | 0.13            | 3.12                   | 0.15                | 31.4      |             |
| JF0825-2M-02 | B, H, S   |                            |                        | 32.42               | 0.100                                       | 2500              | 0.10            | 2.40                   | 0.13                | 27.9      |             |
| JF0825-2L-02 | B, H, S   |                            |                        | 25.81               | 0.066                                       | 2000              | 0.08            | 1.92                   | 0.10                | 22.1      |             |
| JF0825-2E-02 | B, H, S   |                            |                        | 19.43               | 0.039                                       | 1500              | 0.04            | 0.96                   | 0.05                | 17.5      |             |
| JF0825B4SR02 | 2 B       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 45.00               | 0.187                                       | 3500              | 0.10            | 4.80                   | 0.10                | 35.9      |             |
| JF0825B4HR02 | 2 B       |                            |                        | 38.67               | 0.146                                       | 3000              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 31.4      |             |
| JF0825B4MR02 | 2 B       |                            |                        | 32.42               | 0.100                                       | 2500              | 0.06            | 2.88                   | 0.06                | 27.9      |             |
| JF0825B4LR02 | 2 B       |                            |                        | 25.81               | 0.066                                       | 2000              | 0.05            | 2.40                   | 0.05                | 22.1      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

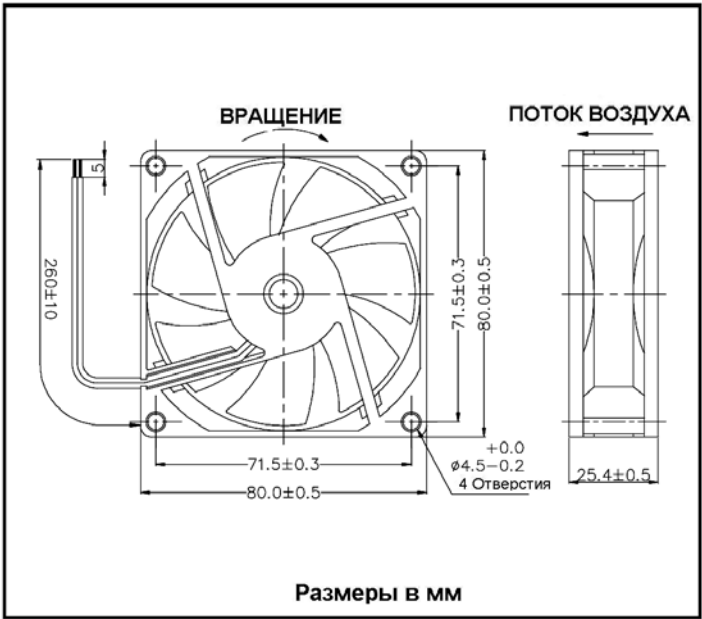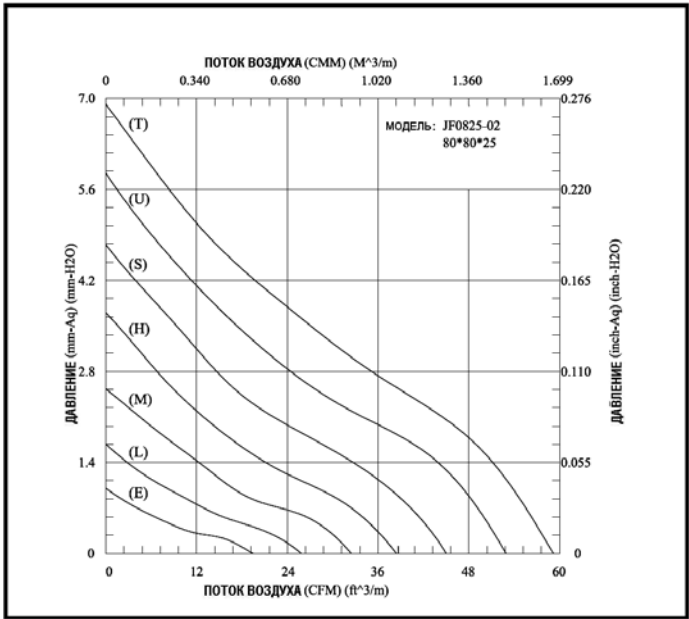

80X80X25 мм

JF0825-03Серия

- Рамка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Крыльчатка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Диапазон скоростей: ±10%





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0825B1UR03 | 2 В       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 51.15               | 0.235                                       | 4000              | 0.37            | 4.44                   | 0.37                | 39.1      | 80          |
| JF0825-1SR03 | B, S      |                            |                        | 44.70               | 0.186                                       | 3500              | 0.26            | 3.12                   | 0.26                | 34.9      |             |
| JF0825-1H-03 | B, S      |                            |                        | 38.07               | 0.136                                       | 3000              | 0.19            | 2.28                   | 0.19                | 31.6      |             |
| JF0825-1M-03 | B, S      |                            |                        | 31.80               | 0.096                                       | 2500              | 0.13            | 1.56                   | 0.15                | 28.5      |             |
| JF0825-1L-03 | B, S      |                            |                        | 25.26               | 0.064                                       | 2000              | 0.09            | 1.08                   | 0.10                | 21.5      |             |
| JF0825-1E-03 | B, S      |                            |                        | 18.88               | 0.038                                       | 1500              | 0.06            | 0.72                   | 0.06                | 15.4      |             |
| JF0825B2TR03 | 2 В       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 58.04               | 0.287                                       | 4500              | 0.27            | 6.48                   | 0.27                | 41.9      |             |
| JF0825B2UR03 | 2 В       |                            |                        | 51.15               | 0.235                                       | 4000              | 0.21            | 5.04                   | 0.21                | 39.1      |             |
| JF0825-2SR03 | B, S      |                            |                        | 44.70               | 0.186                                       | 3500              | 0.16            | 3.84                   | 0.17                | 34.9      |             |
| JF0825-2H-03 | B, S      |                            |                        | 38.07               | 0.136                                       | 3000              | 0.13            | 3.12                   | 0.15                | 31.6      |             |
| JF0825-2M-03 | B, S      |                            |                        | 31.80               | 0.096                                       | 2500              | 0.10            | 2.40                   | 0.13                | 28.5      |             |
| JF0825-2L-03 | B, S      |                            |                        | 25.26               | 0.064                                       | 2000              | 0.08            | 1.92                   | 0.10                | 21.5      |             |
| JF0825-2E-03 | B, S      |                            |                        | 18.88               | 0.038                                       | 1500              | 0.04            | 0.96                   | 0.05                | 15.4      |             |
| JF0825B4SR03 | 2 В       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 44.70               | 0.186                                       | 3500              | 0.10            | 4.80                   | 0.10                | 34.9      |             |
| JF0825B4HR03 | 2 В       |                            |                        | 38.07               | 0.136                                       | 3000              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 31.6      |             |
| JF0825B4MR03 | 2 В       |                            |                        | 31.80               | 0.096                                       | 2500              | 0.06            | 2.88                   | 0.06                | 28.5      |             |
| JF0825B4LR03 | 2 В       |                            |                        | 25.26               | 0.064                                       | 2000              | 0.05            | 2.40                   | 0.05                | 21.5      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

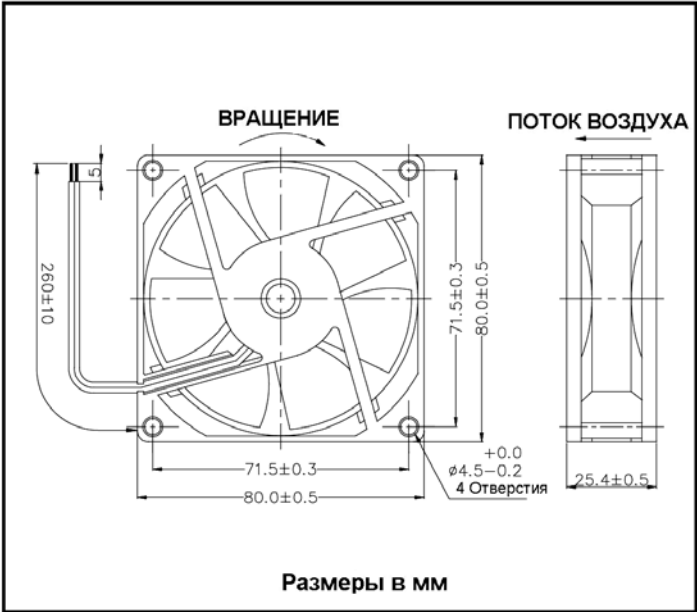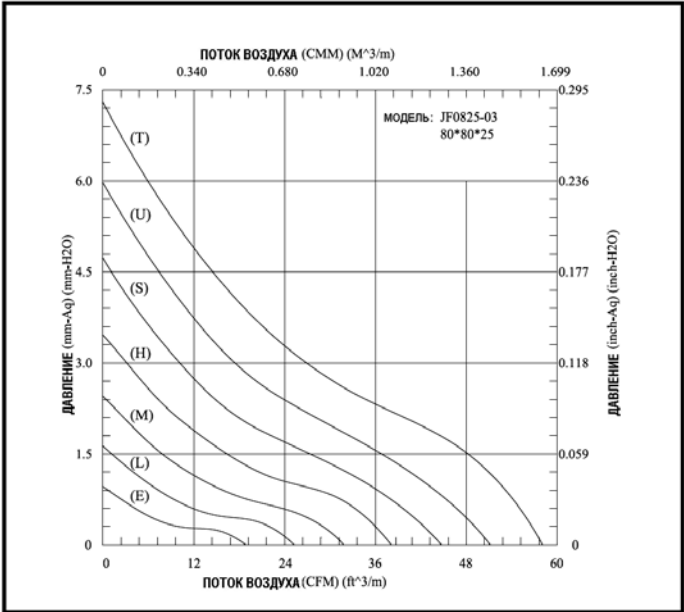

80X80X25 мм

JF0825-06 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0825-1SR06 | H, S      | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 35.19               | 0.137                                       | 3500              | 0.26            | 3.12                   | 0.26                | 38.0      | 53          |
| JF0825-1H-06 | H, S      |                            |                        | 30.73               | 0.105                                       | 3000              | 0.19            | 2.28                   | 0.19                | 33.5      |             |
| JF0825-1M-06 | H, S      |                            |                        | 25.80               | 0.078                                       | 2500              | 0.13            | 1.56                   | 0.15                | 29.0      |             |
| JF0825-1L-06 | H, S      |                            |                        | 20.85               | 0.052                                       | 2000              | 0.09            | 1.08                   | 0.10                | 23.2      |             |
| JF0825-1E-06 | H, S      |                            |                        | 15.22               | 0.030                                       | 1500              | 0.06            | 0.72                   | 0.06                | 15.8      |             |
| JF0825-2S-06 | H, S      | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 35.19               | 0.137                                       | 3500              | 0.16            | 3.84                   | 0.17                | 38.0      |             |
| JF0825-2H-06 | H, S      |                            |                        | 30.73               | 0.105                                       | 3000              | 0.13            | 3.12                   | 0.15                | 33.5      |             |
| JF0825-2M-06 | H, S      |                            |                        | 25.80               | 0.078                                       | 2500              | 0.10            | 2.40                   | 0.13                | 29.0      |             |
| JF0825-2L-06 | H, S      |                            |                        | 20.85               | 0.052                                       | 2000              | 0.07            | 1.68                   | 0.10                | 23.2      |             |
| JF0825-2E-06 | H, S      |                            |                        | 15.22               | 0.030                                       | 1500              | 0.04            | 0.96                   | 0.05                | 15.8      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

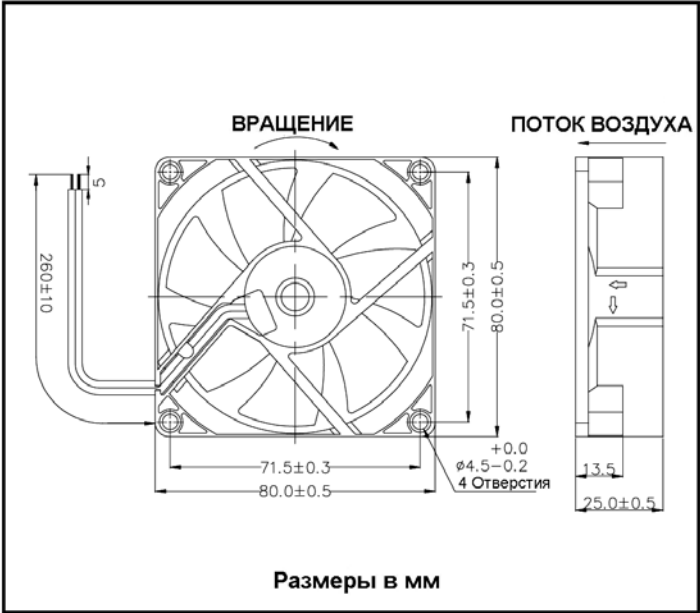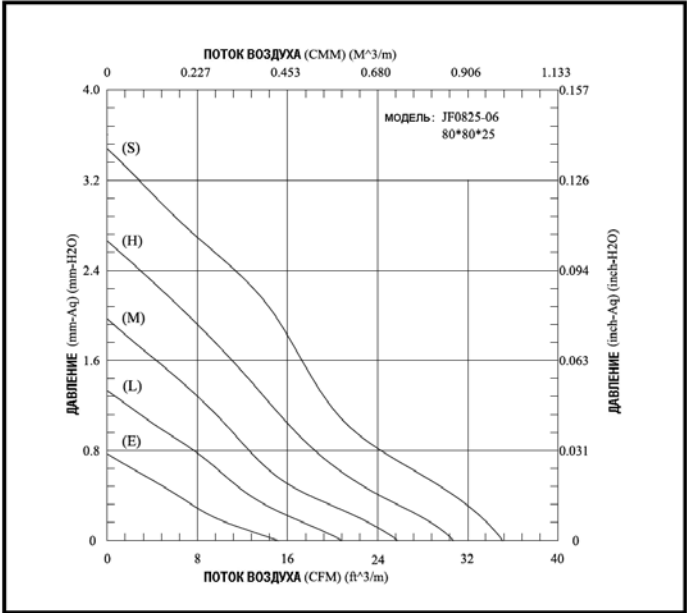

92X92X25 мм

JF0925-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF0925-1UR00 | В, Н      | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 67.65               | 0.204                                       | 3500              | 0.35            | 4.20                   | 0.42                | 41.9      | 85          |
| JF0925-1SR00 | В, Н, S   |                            |                        | 60.75               | 0.172                                       | 3200              | 0.31            | 3.72                   | 0.32                | 38.9      |             |
| JF0925-1H-00 | В, Н, S   |                            |                        | 52.04               | 0.139                                       | 2800              | 0.25            | 3.00                   | 0.35                | 35.1      |             |
| JF0925-1M-00 | В, Н, S   |                            |                        | 46.31               | 0.115                                       | 2500              | 0.17            | 2.04                   | 0.20                | 32.0      |             |
| JF0925-1L-00 | В, Н, S   |                            |                        | 38.64               | 0.080                                       | 2100              | 0.13            | 1.56                   | 0.16                | 27.6      |             |
| JF0925-1E-00 | В, Н, S   |                            |                        | 30.86               | 0.054                                       | 1700              | 0.09            | 1.08                   | 0.10                | 23.1      |             |
| JF0925-2UR00 | В, Н      | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 67.65               | 0.204                                       | 3500              | 0.23            | 4.20                   | 0.24                | 41.9      |             |
| JF0925-2SR00 | В, Н, S   |                            |                        | 60.75               | 0.172                                       | 3200              | 0.18            | 4.32                   | 0.18                | 38.9      |             |
| JF0925-2H-00 | В, Н, S   |                            |                        | 52.04               | 0.139                                       | 2800              | 0.15            | 3.60                   | 0.19                | 35.1      |             |
| JF0925-2M-00 | В, Н, S   |                            |                        | 46.31               | 0.115                                       | 2500              | 0.11            | 2.64                   | 0.15                | 32.0      |             |
| JF0925-2L-00 | В, Н, S   |                            |                        | 38.64               | 0.080                                       | 2100              | 0.08            | 1.92                   | 0.13                | 27.6      |             |
| JF0925-2E-00 | В, Н, S   |                            |                        | 30.86               | 0.054                                       | 1700              | 0.06            | 1.44                   | 0.07                | 23.1      |             |
| JF0925B4HR00 | 2 В       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 52.04               | 0.139                                       | 2800              | 0.09            | 4.32                   | 0.09                | 35.1      |             |
| JF0925B4MR00 | 2 В       |                            |                        | 46.31               | 0.115                                       | 2500              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 32.0      |             |
| JF0925B4LR00 | 2 В       |                            |                        | 38.64               | 0.080                                       | 2100              | 0.06            | 2.88                   | 0.06                | 27.6      |             |
| JF0925B4ER00 | 2 В       |                            |                        | 30.86               | 0.054                                       | 1700              | 0.05            | 2.40                   | 0.05                | 23.1      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

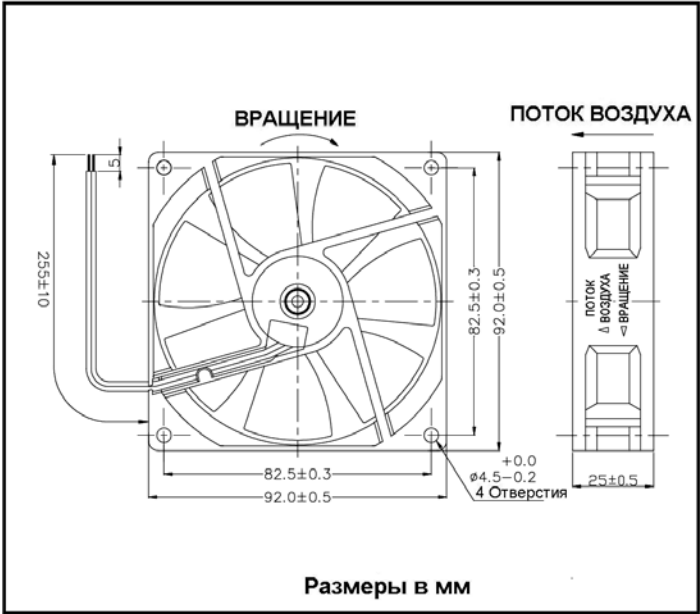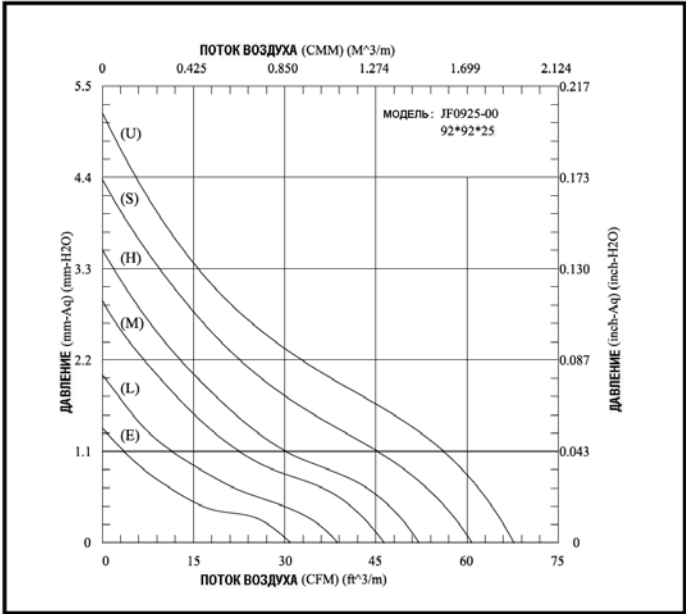

120X120X25 мм

JF1225-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF1225B1UR00 | В, Н      | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.50            | 6.00                   | 0.50                | 45.7      | 195         |
| JF1225B1SR00 | В, Н      |                            |                        | 89.87               | 0.224                                       | 2700              | 0.37            | 4.44                   | 0.37                | 42.8      |             |
| JF1225-1H-00 | В, Н, S   |                            |                        | 80.11               | 0.186                                       | 2400              | 0.25            | 3.00                   | 0.30                | 39.5      |             |
| JF1225-1M-00 | В, Н, S   |                            |                        | 69.57               | 0.147                                       | 2100              | 0.20            | 2.40                   | 0.25                | 36.3      |             |
| JF1225-1L-00 | В, Н, S   |                            |                        | 59.57               | 0.111                                       | 1800              | 0.14            | 1.68                   | 0.20                | 32.4      |             |
| JF1225-1E-00 | В, Н, S   |                            |                        | 47.88               | 0.078                                       | 1500              | 0.10            | 1.20                   | 0.12                | 27.4      |             |
| JF1225B2UR00 | В, Н      | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.28            | 6.72                   | 0.28                | 45.7      |             |
| JF1225B2SR00 | В, Н      |                            |                        | 89.87               | 0.224                                       | 2700              | 0.21            | 5.04                   | 0.21                | 42.8      |             |
| JF1225-2H-00 | В, Н, S   |                            |                        | 80.11               | 0.186                                       | 2400              | 0.20            | 4.80                   | 0.25                | 39.5      |             |
| JF1225-2M-00 | В, Н, S   |                            |                        | 69.57               | 0.147                                       | 2100              | 0.14            | 3.36                   | 0.20                | 36.3      |             |
| JF1225-2L-00 | В, Н, S   |                            |                        | 59.57               | 0.111                                       | 1800              | 0.11            | 2.64                   | 0.15                | 32.4      |             |
| JF1225-2E-00 | В, Н, S   |                            |                        | 47.88               | 0.078                                       | 1500              | 0.08            | 1.92                   | 0.10                | 27.4      |             |
| JF1225B4UR00 | 2 В       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.14            | 6.72                   | 0.14                | 45.7      |             |
| JF1225B4SR00 | 2 В       |                            |                        | 89.87               | 0.224                                       | 2700              | 0.12            | 5.76                   | 0.12                | 42.8      |             |
| JF1225B4HR00 | 2 В       |                            |                        | 80.11               | 0.186                                       | 2400              | 0.10            | 4.80                   | 0.10                | 39.5      |             |
| JF1225B4MR00 | 2 В       |                            |                        | 69.57               | 0.147                                       | 2100              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 36.3      |             |
| JF1225B4LR00 | 2 В       |                            |                        | 59.57               | 0.111                                       | 1800              | 0.07            | 3.36                   | 0.07                | 32.4      |             |
| JF1225B4ER00 | 2 В       |                            |                        | 47.88               | 0.078                                       | 1500              | 0.06            | 2.88                   | 0.06                | 27.4      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

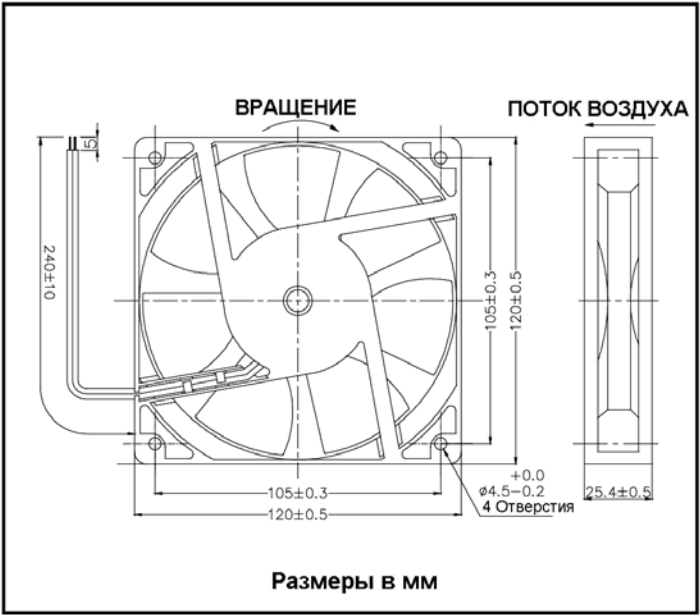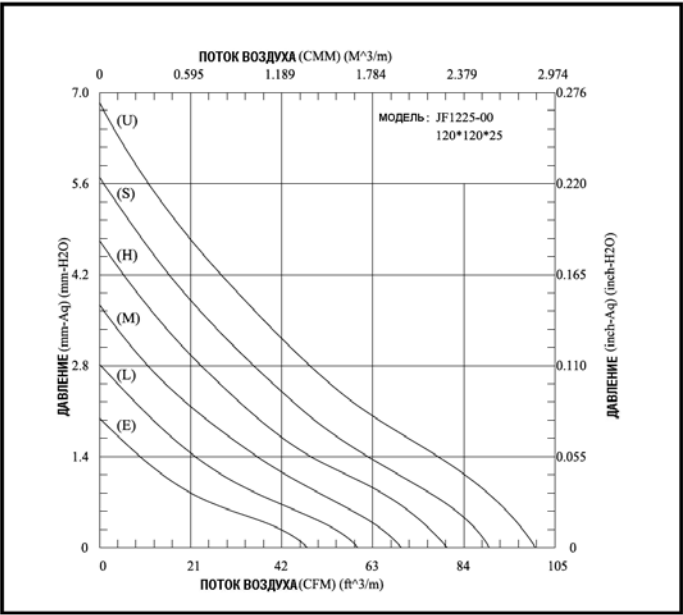



120X120X25 мм

JF1225-02 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| JF1225B1UR02 | 2 В       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.50            | 6.00                   | 0.50                | 45.7      | 195         |
| JF1225B1SR02 | 2 В       |                            |                        | 89.87               | 0.224                                       | 2700              | 0.37            | 4.44                   | 0.37                | 42.8      |             |
| JF1225-1H-02 | B, S      |                            |                        | 80.11               | 0.186                                       | 2400              | 0.25            | 3.00                   | 0.30                | 39.5      |             |
| JF1225-1M-02 | B, S      |                            |                        | 69.57               | 0.147                                       | 2100              | 0.20            | 2.40                   | 0.25                | 36.3      |             |
| JF1225-1L-02 | B, S      |                            |                        | 59.57               | 0.111                                       | 1800              | 0.14            | 1.68                   | 0.20                | 32.4      |             |
| JF1225-1E-02 | B, S      |                            |                        | 47.88               | 0.078                                       | 1500              | 0.10            | 1.20                   | 0.12                | 27.4      |             |
| JF1225B2UR02 | 2 В       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.28            | 6.72                   | 0.28                | 45.7      |             |
| JF1225B2SR02 | 2 В       |                            |                        | 89.87               | 0.224                                       | 2700              | 0.21            | 5.04                   | 0.21                | 42.8      |             |
| JF1225-2H-02 | B, S      |                            |                        | 80.11               | 0.186                                       | 2400              | 0.20            | 4.80                   | 0.25                | 39.5      |             |
| JF1225-2M-02 | B, S      |                            |                        | 69.57               | 0.147                                       | 2100              | 0.14            | 3.36                   | 0.20                | 36.3      |             |
| JF1225-2L-02 | B, S      |                            |                        | 59.57               | 0.111                                       | 1800              | 0.11            | 2.64                   | 0.15                | 32.4      |             |
| JF1225-2E-02 | B, S      |                            |                        | 47.88               | 0.078                                       | 1500              | 0.08            | 1.92                   | 0.10                | 27.4      |             |
| JF1225B4UR02 | 2 В       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.14            | 6.72                   | 0.14                | 45.7      |             |
| JF1225B4SR02 | 2 В       |                            |                        | 89.87               | 0.224                                       | 2700              | 0.12            | 5.76                   | 0.12                | 42.8      |             |
| JF1225B4HR02 | 2 В       |                            |                        | 80.11               | 0.186                                       | 2400              | 0.10            | 4.80                   | 0.10                | 39.5      |             |
| JF1225B4MR02 | 2 В       |                            |                        | 69.57               | 0.147                                       | 2100              | 0.08            | 3.84                   | 0.08                | 36.3      |             |
| JF1225B4LR02 | 2 В       |                            |                        | 59.57               | 0.111                                       | 1800              | 0.07            | 3.36                   | 0.07                | 32.4      |             |
| JF1225B4ER02 | 2 В       |                            |                        | 100.50              | 0.269                                       | 3000              | 0.50            | 6.00                   | 0.50                | 45.7      |             |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

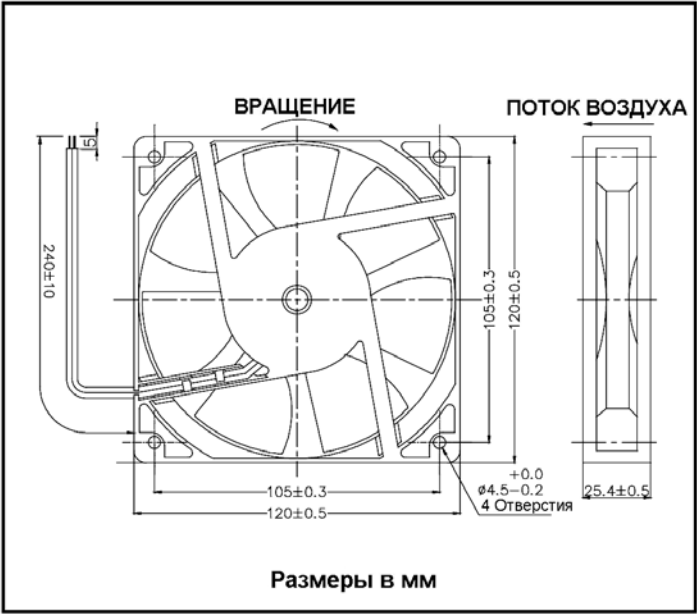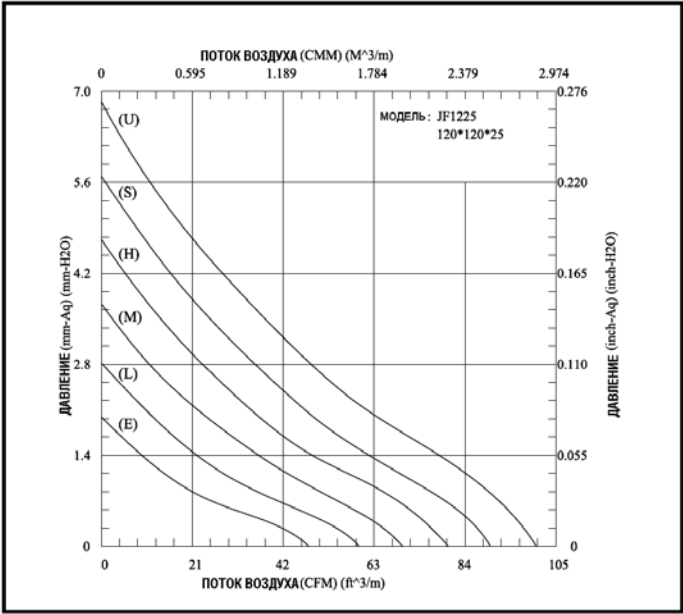

120X120X38 мм

JF1238-13 Серия



- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель       | Подшипник | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (inchH <sub>2</sub> O) | Скорость (R.P.M.) | Входной ток (А) | Входная мощность (Ват) | Номинальный ток (А) | Шум (dBA) | Вес (грамм) |      |      |      |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|------|------|------|
| JF1238B1TR13 | 2 В       | 12                         | 10.2 ~ 13.8            | 168.9               | 0.566                                       | 4000              | 1.33            | 15.96                  | 1.50                | 53.2      | 265         |      |      |      |
| JF1238B1UR13 |           |                            |                        | 151.17              | 0.459                                       | 3600              | 0.93            | 11.16                  | 1.00                | 50.6      |             |      |      |      |
| JF1238B1SR13 |           |                            |                        | 135.8               | 0.356                                       | 3200              | 0.70            | 8.40                   | 0.80                | 47.9      |             |      |      |      |
| JF1238-1HR13 | В, S      |                            |                        | 118.7               | 0.281                                       | 2800              | 0.48            | 5.76                   | 0.55                | 43.8      |             |      |      |      |
| JF1238-1MR13 |           |                            |                        | 101.3               | 0.213                                       | 2400              | 0.32            | 3.96                   | 0.38                | 39.1      |             |      |      |      |
| JF1238-1LR13 |           |                            |                        | 84.5                | 0.155                                       | 2000              | 0.20            | 2.40                   | 0.21                | 33.8      |             |      |      |      |
| JF1238-1ER13 | 2 В       | 24                         | 20.4 ~ 27.6            | 69.6                | 0.109                                       | 1700              | 0.10            | 1.20                   | 0.11                | 29.6      |             |      |      |      |
| JF1238B2TR13 |           |                            |                        | 168.9               | 0.566                                       | 4000              | 0.53            | 12.72                  | 0.60                | 53.2      |             |      |      |      |
| JF1238B2UR13 |           |                            |                        | 151.17              | 0.459                                       | 3600              | 0.42            | 10.08                  | 0.46                | 50.6      |             |      |      |      |
| JF1238B2SR13 |           |                            |                        | 135.8               | 0.356                                       | 3200              | 0.37            | 8.88                   | 0.45                | 47.9      |             |      |      |      |
| JF1238-2HR13 |           |                            |                        | В, S                |                                             |                   | 118.7           | 0.281                  | 2800                | 0.31      |             | 7.44 | 0.32 | 43.8 |
| JF1238-2MR13 |           |                            |                        |                     |                                             |                   | 101.3           | 0.213                  | 2400                | 0.22      |             | 5.28 | 0.23 | 39.1 |
| JF1238-2LR13 | 84.5      | 0.155                      | 2000                   |                     |                                             |                   | 0.13            | 3.12                   | 0.14                | 33.8      |             |      |      |      |
| JF1238-2ER13 | 2 В       | 48                         | 40.8 ~ 60.0            | 69.6                | 0.109                                       | 1700              | 0.09            | 2.16                   | 0.11                | 29.6      |             |      |      |      |
| JF1238B4TR13 |           |                            |                        | 168.9               | 0.566                                       | 4000              | 0.29            | 13.92                  | 0.32                | 53.2      |             |      |      |      |
| JF1238B4UR13 |           |                            |                        | 151.17              | 0.459                                       | 3600              | 0.23            | 11.04                  | 0.25                | 50.6      |             |      |      |      |
| JF1238B4SR13 |           |                            |                        | 135.8               | 0.356                                       | 3200              | 0.20            | 9.60                   | 0.22                | 47.9      |             |      |      |      |
| JF1238B4HR13 |           |                            |                        | 118.7               | 0.281                                       | 2800              | 0.13            | 6.24                   | 0.15                | 43.8      |             |      |      |      |
| JF1238B4MR13 |           |                            |                        | 101.3               | 0.213                                       | 2400              | 0.09            | 4.32                   | 0.11                | 39.1      |             |      |      |      |
| JF1238B4LR13 |           |                            |                        | 84.5                | 0.155                                       | 2000              | 0.07            | 3.36                   | 0.08                | 33.8      |             |      |      |      |

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

