


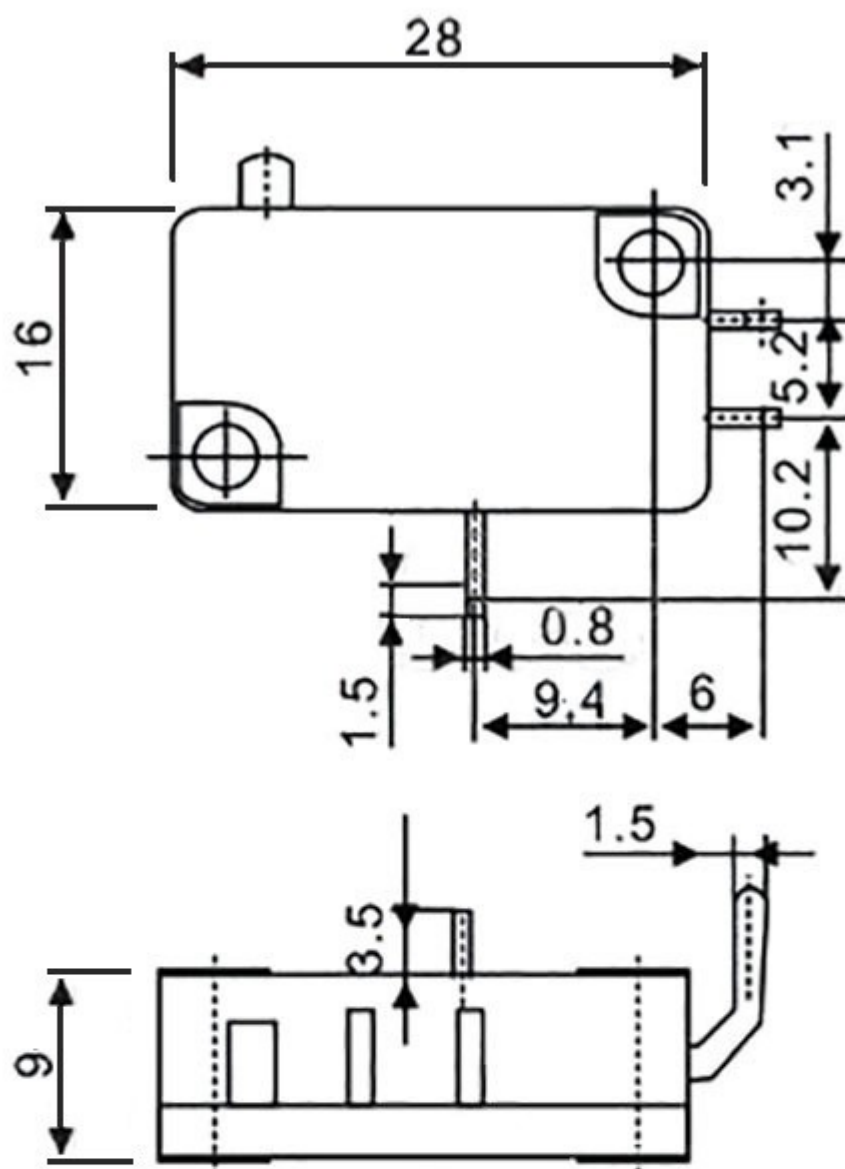

Тип переключателя Микропереключатель серии KW7

Схема переключения ON-(ON) SPDT 3P

Номинальное напряжение, В AC: 250/ 125

Номинальный ток, А 5

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100 (при $U_{исп. dc}=500$ В)

Контактное сопротивление, мОм, не более 30

Диэлектрическая прочность, В 1000 (50 Гц, 1 мин.)

Количество циклов коммутации (электро), не менее 100000

Операционная частота, не более, циклов/ мин. 25 (электро)

Диапазон рабочих температур, °C -25...+85

Вес брутто 6.60

Транспортная упаковка: размер/кол-во 52*28*28.5/1000