

НОВАЯ ЛИНЕЙКА

МИНИ-КЛЕММЫ СЕРИИ TUM

для DIN-рейки 15 мм



СИЛАТ

МИНИ-КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ 15MM

Компания «НПО СИЛАТ» представляет новую линейку винтовых мини-клемм серии TUM для профессионального применения в условиях повышенных требований к габаритам и надежности электрической коммутации.

Компактный корпус для установки на DIN-рейку шириной 15 мм помогает эффективно организовывать распределение цепей в ограниченном пространстве: распределительных боксах, малогабаритных шкафах управления, монтажных коробках и системах промышленной автоматизации.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ TUM

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Проходные и заземляющие клеммы для проводов сечением от 0,2 до 2,5 мм² и 4 мм²

МЕДЬ 99.9%

Токоведущие части изготовлены из электротехнической меди чистотой не менее 99,9%

КОРПУС ИЗ ПОЛИАМИДА 6.6

Высокая механическая прочность, долговечность и химическая стойкость

8 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Серый, синий, оранжевый, черный, желтый, зеленый, красный и светло-серый

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Эксплуатация возможна в температурном диапазоне от -40 °C до +105 °C

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Торцевые крышки, стопора, втычные перемычки до 50 контактов и маркировка

АССОРТИМЕНТ СЕРИИ TUM



ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

TUM2.5-2-GY

TUM2.5-2-OG

TUM2.5-2-BU

TUM4-2-GY

TUM4-2-BU

TUM4-2-OG

ЗАЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

TUM2.5-2-PE

TUM4-2-PE

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПРОХОДНЫХ КЛЕММ



GY



BU



OG



BK



YL



GN



RD




WG

Серый • синий • оранжевый • черный • желтый • зеленый • красный • светло-серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клеммы	TUM2.5-2-XX	TUM4-2-XX
Сечение, мм ²	0.2-2.5	0.2-4
Номинальный ток, А	20	30
Номинальное напряжение, В	300	300
Габариты, мм	33.7 x 30 x 5.2	33.7 x 30 x 6.2
Перемычки	TJA5.2-X	TJA6.2-X
Маркировка	305801 / TMC5.2-72	306801 / ТМСТ 5.2-72
Крышка	TJM2.5-2-XX-EA	TUM2.5-2-XX-EA

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

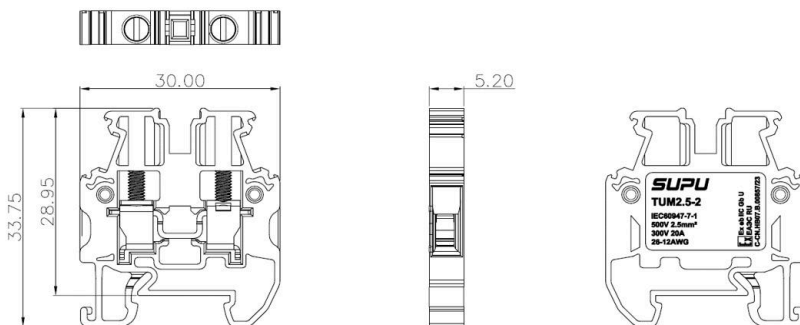



8 (495) 627-77-72



zayavka@npo-silat.ru



npo-silat.ru