

Produktstatus	Production
Anwendungen	ConsumerConsumer DataData Processing IndustrialIndustrial
Typ	S10K25
Produktmarke	TDK
Umweltverträglichkeit	RoHS REACH SVHC Free Halogen Free Lead Free




Grösse	
Rastermaß (e)	7.50mm ±1.00mm
Körperbreite (w)	12.00mm Max.
Körperdicke (th)	4.20mm Max.
Körperhöhe(h)	14.50mm Max.
Leitungslänge (l)	25.00mm Min.
Drahtdurchmesser (d)	0.80mm ±0.05mm
Detaillierte Grösseninformationen	Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte	
Maximale Betriebsspannung [DC]	31V
Maximale Betriebsspannung [AC]	25Vrms
Nennentladestrom In [8/20µs, 15times]	250A
Maximum Stoßstrom I _{max} [8/20µs, 1time]	500A
Energieabsorption	3.7J
Kapazität (Typ.)	3.2nF

Weiteres	
Betriebstemperaturbereich	Please refer to the data sheet
Lötverfahren	Please refer to the document (Soldering Instructions)
Sicherheitsstandard	Please refer to the document (Approvals)
AEC-Q200	NO
Verpackungsinformation	Please refer to the document (Taping, Packaging and Lead Configuration)

Darstellung der Eigenschaften(Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

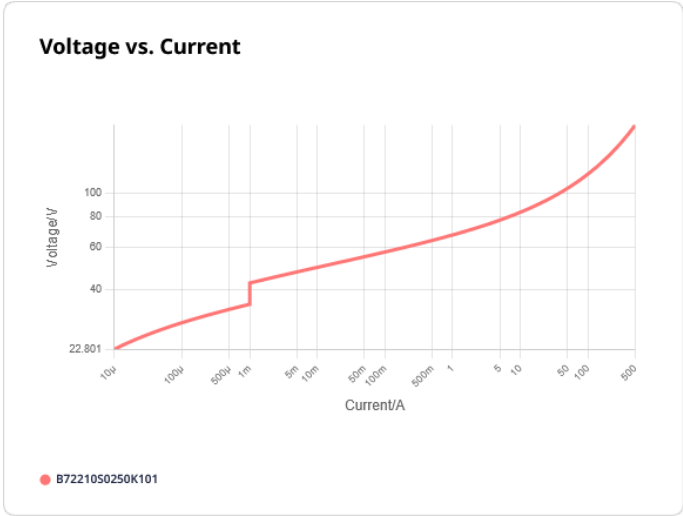

Bedrahtete Scheibenvaristoren

B72210S0250K101

Dazugehörige Bilder

