
| | |
|---|---|
| Желтый | Нагрузка (–) |
| Красный | Нагрузка (+) |
| Красный | Питание (+) |
| Черный | Питание (–) |



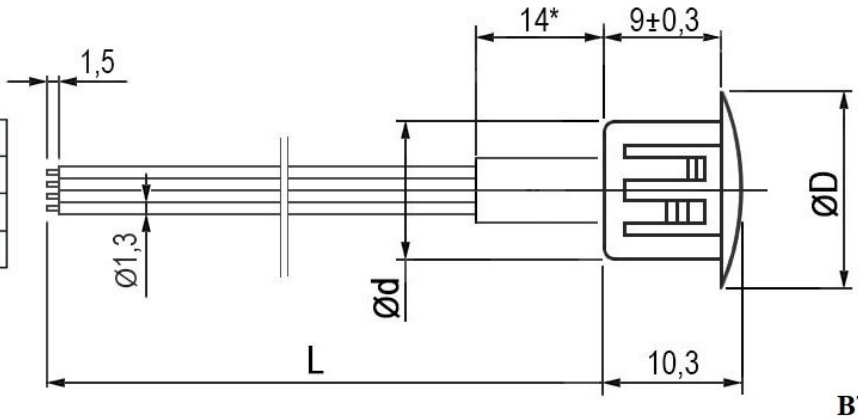


| | d, мм | D, мм |
|---|---|---|
| BTSØ10 | 9,7 | 13,2 |
| BTSØ13 | 12,7 | 16,7 |
| BTSØ16 | 16,1 (max) | 19,8 |

**Тип выключателя кнопка сенсорная**
**Вес брутто 3.50**
**Транспортная упаковка: размер/кол-во 35*30*20/100**
**Глубина 10,5 (max) мм**
**Диаметр, мм (габарит) - 16,7**
**Степень защиты IP68**
**Максимальный ток 2 А**
**Номинальное напряжение 7-12 В**
**Цвет белый**
**Диаметр корпуса 12,7 мм**
**Диаметр (габарит) - 16,7 мм**
**Размер установочного отверстия Ø13 мм**
**Максимальная мощность нагрузки 14-24 Вт**
**Диапазон рабочих температур -20…+80 °С**
**Наличие и тип подсветки белый**
**Длина кабеля 150 ± 5 мм**
**Функция бесступенчатого затемнения есть**
**Ток покоя, не более 60 мкА**