



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A1			
A2			

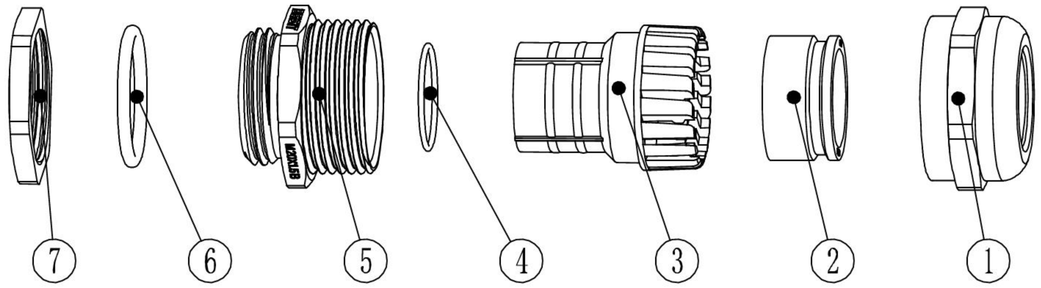






表面镀层 Plating	镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree	IP68	
工作温度 Operating Temp	-40~100	℃
*主体安装扭力 *Torque for Body	7~9	N.m
*迫帽安装扭力 *Torque for Sealing Nut	5~6	N.m
线径范围 Cable Range	10~14	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø20.2	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

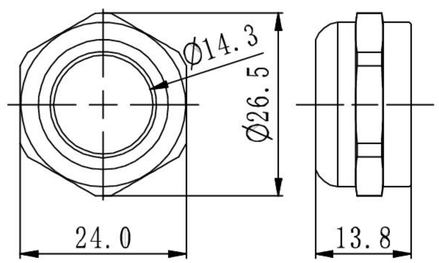







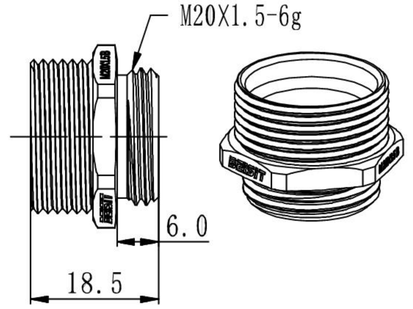









































注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；

2.因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；

Note:1.'*'indicates that parameters may change during installation.

2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installationtorque valuecan be adjusted according to actual situation.

序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170200101	4003020000029
6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860131718	4015060000026
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150203101	4004020000136
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860131408	4015060000013
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230203114	4002010000001
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820161400	4015010000021
1	迫紧螺帽 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110160103	4001020000005

颜色（色号） Color (Color Number)															
备注 Note	产品需符合ROHS2.0要求	BEISIT	密级 Security Classification	机密 Confidential	X	±0.5	制图 Drawer	常宝成	日期 Date	2026/10/30	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Glands			旧产品物料号 Old Product Material No	111020310020
					X.X	±0.3	设计 Designer	李茂林	日期 Date	2026/10/30					新产品物料号 New Product Material No	1101020000136
					X.XX	±0.08	标准化 Standard	王雪芝	日期 Date	2026/10/30	重量 Quality		螺纹规格 Thred specification	M20Bx1.5	倍仕得货号 Beisit No	M2014BR
					单位 Unit	M M	批准 Ratify by	何明山	日期 Date	2026/10/30						
					共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pagination		视图 View		比例 Scale	4:5	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产