НОВАЯ ЛИНЕЙКА

МИНИ-КЛЕММЫ СЕРИИ TUM

для DIN-рейки 15 мм



СИЛАТ

МИНИ-КЛЕММЫ НА DIN-РЕЙКУ 15ММ

Компания «НПО СИЛАТ» представляет новую линейку винтовых мини-клемм серии TUM для профессионального применения в условиях повышенных требований к габаритам и надежности электрической коммутации.

Компактный корпус для установки на DIN-рейку шириной 15 мм помогает эффективно организовывать распределение цепей в ограниченном пространстве: распределительных боксах, малогабаритных шкафах управления, монтажных коробках и системах промышленной автоматизации.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ TUM

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Проходные и заземляющие клеммы для проводов сечением от 0,2 до 2,5 мм² и 4 мм²

МЕДЬ 99.9%

Токоведущие части изготовлены из электротехнической меди чистотой не менее 99,9%

КОРПУС ИЗ ПОЛИАМИДА 6.6

Высокая механическая прочность, долговечность и химическая стойкость

8 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Серый, синий, оранжевый, черный, желтый, зеленый, красный и светло-серый

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Эксплуатация возможна в температурном диапазоне от –40 °C до +105 °C

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Торцевые крышки, стопора, втычные перемычки до 50 контактов и маркировка

АССОРТИМЕНТ СЕРИИ TUM





ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ
TUM2.5-2-GY	TUM4-2-GY	TUM2.5-2-PE
TUM2.5-2-OG	TUM4-2-BU	TUM4-2-PE
TUM2.5-2-BU	TUM4-2-OG	

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПРОХОДНЫХ КЛЕММ


GY BU OG BK YL GN RD WG

Серый • синий • оранжевый • черный • желтый • зеленый • красный • светло-серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TUM2.5-2-XX

Клеммы	TUM2.5-2-XX
Сечение, мм2	0.2-2.5
Номинальный ток, А	20
Номинальное напряжение, В	300
Габариты, мм	33.7 x 30 x 5.2
Перемычки	TJA5.2-X
Маркировка	305801 / TMCT5.2-72
Крышка	TUM2.5-2-XX-EA


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

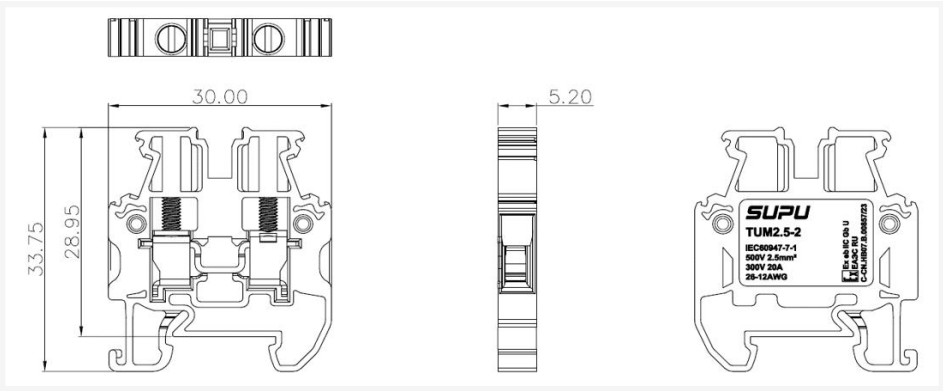

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TUM4-2-XX

Клеммы	TUM4-2-XX
Сечение, мм2	0.2-4
Номинальный ток, А	30
Номинальное напряжение, В	300
Габариты, мм	33.7 x 30 x 6.2
Перемычки	TJA6.2-X
Маркировка	306801 / TMCT6.2-60
Крышка	TUM2.5-2-XX-EA

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

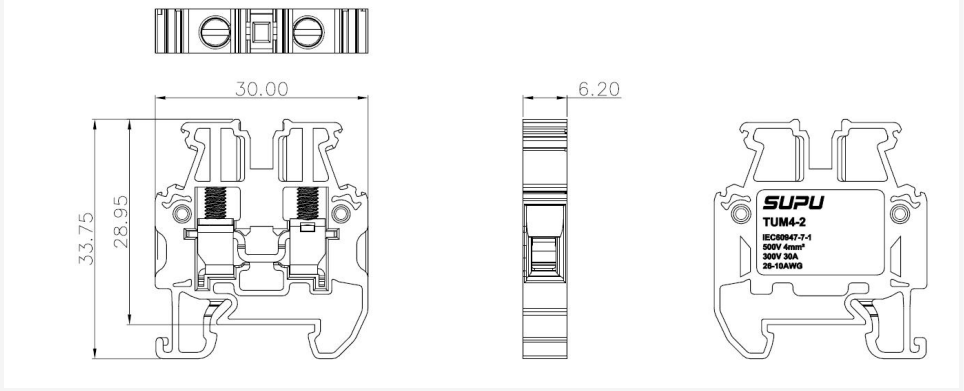

СИЛАТ

8 (495) 627-77-72

zayavka@npo-silat.ru

npo-silat.ru