

## Удлинители серии LUX EKF



Удлинитель бытовой серии LUX предназначен для использования внутри помещения для подключения одного или нескольких электрических потребителей к сети до 230 В частоты 50 Гц мощностью до 3680 Вт. Удлинитель соответствует стандарту ТР ТС 004/2011.



Кабель длиной 1,5, 3, 5 м и сечением 3×1,5 мм<sup>2</sup>



Кнопка с подсветкой для включения и выключения питания



Эргономичная вилка



5 силовых розеток переменного тока со шторками (250В, 50Гц)



Защита варистором




Порт USB-A – 2 шт., макс. выходной ток – 2,4А; USB-C – 2 шт., макс. выходной ток – 3А. Номинальное выходное напряжение портов USB – 5В

Наименование	Количество розеток			Длина кабеля, м	Артикул
	AC outlets	USB-A	Type-C		
Удлинитель LUX 5 гнезд 2USB 2,4A+2type-C 1,5 метра 1,5мм <sup>2</sup> EKF	5	2	2	1,5	UBA-LUX-515-TC
Удлинитель LUX 5 гнезд 2USB 2,4A+2type-C 3 метра 1,5мм <sup>2</sup> EKF				3	UBA-LUX-503-TC
Удлинитель LUX 5 гнезд 2USB 2,4A+2type-C 5 метров 1,5мм <sup>2</sup> EKF				5	UBA-LUX-505-TC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	16
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная мощность, Вт	3680
Частота тока, Гц	50/60
Входное напряжение, В (USB ввод)	100–250
USB вывод, выходное напряжение, В	USB-A
	Type-C
	Total
USB вывод, выходной ток, А	USB-A
	Type-C
	Total

### Габаритные и установочные размеры

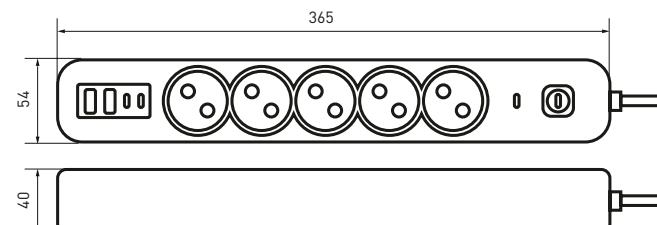

### Типовая комплектация

- Удлинитель.